


Dane techniczne dla produktu: IL172524AS

# Obud. moduł. 5A-24, 456mod.1195/ 1230/ 250 mm (W/S/G)

8 Rzędy instalacyjne, 456 Szerokość (ilość modułów),

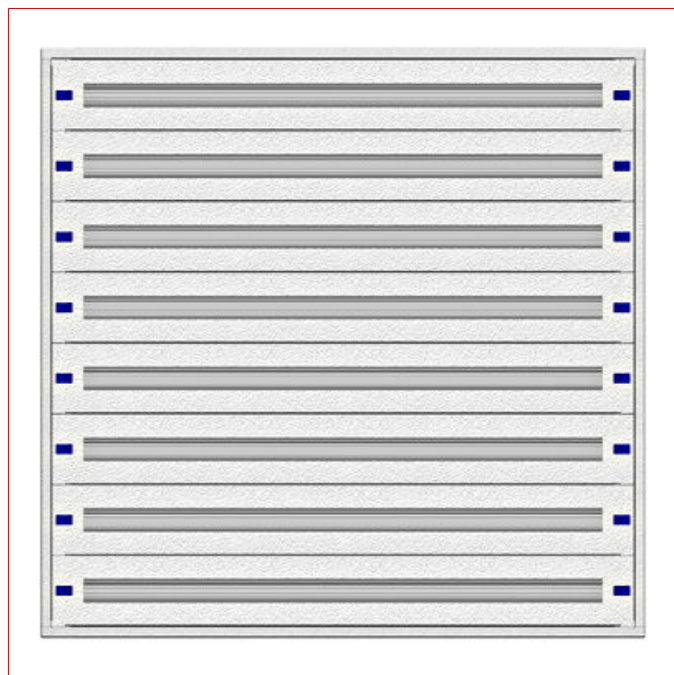

## Dane techniczne

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Szerokość (mm)                | 1.230,00                                           |
| Wysokość (mm)                 | 1.195,00                                           |
| Głębokość (mm)                | 250,00                                             |
| EAN                           | 9004840632705                                      |
| Straty mocy (W)               | -583,00                                            |
| Kategoria produktowa          | obudowy natynkowe z kompletną wkładką instalacyjną |
| Region                        | standard                                           |
| Kolor                         | RAL 7035 (jasnoszary)                              |
| Szerokość licznika            | 5                                                  |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 24                                                 |
| Stopień szczelności           | IP20C                                              |
| Klasa ochrony                 | I                                                  |
| Odporność na uderzenia        | IK08                                               |
| Wysokość (w modułach)         | 24                                                 |
| Rzędy instalacyjne            | 8                                                  |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej                                  |
| Opis podstawowy               | Tablica rozdzielcza                                |

## Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (ilość modułów)

456

## Lista produktów

| OPIS                                                                                               | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obud. moduł. 5A-24, 456mod.1195/1230/250 mm (W/S/G)                                                | IL172524AS    |
| 8 Rzędy instalacyjne, 456 Szerokość (ilość modułów),                                               |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                         |               |
| Cokół, część boczna 250mm (1 para)                                                                 | IL091125      |
| Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54                                                                    |               |
| Rama czołowa cokołu dla rozdzielacza natyn Szeru profilu U 5                                       | IL091500-S    |
| U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał 2 mm blacha stalowa                        |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000                                                  | IL900200-F    |
| 1 klucz w zestawie                                                                                 |               |
| Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000                                                             | IL900202-F    |
| Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5                                            | IL900102      |
| W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm                         |               |
| Płyta dławnicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm                                                      | IL900105      |
| do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5                                                          |               |
| Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie                                                        | IL900020-F    |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                           | BK002401      |
| Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035                                                  | IL900251      |
| Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania |               |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                          | IL900201-F    |