


Dane techniczne dla produktu: IL172524US

Obud. moduł. 5A-24, 456mod.1195/ 1230/ 250 mm (W/S/G)

8 Rzędy instalacyjne, 456 Szerokość (ilość modułów),

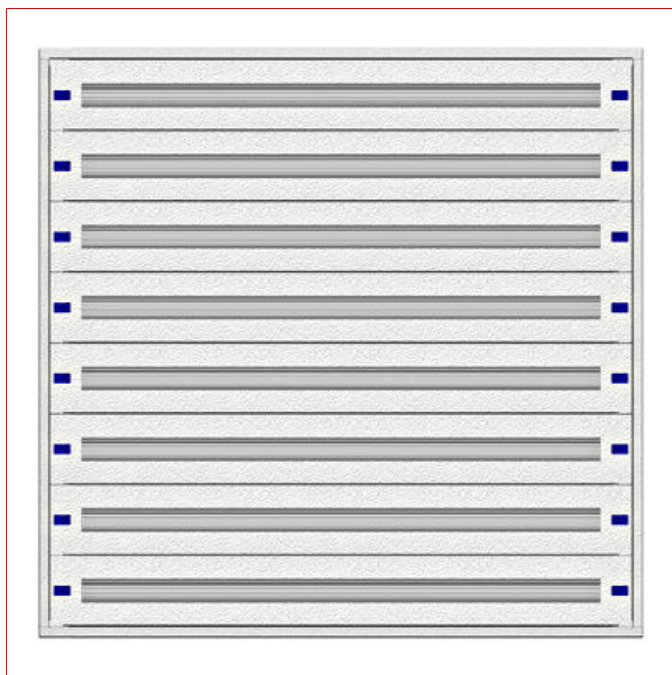

Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	1.195,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840632743
Straty mocy (W)	-495,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	standard
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	8
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	456

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obud. moduł. 5A-24, 456mod.1195/1230/250 mm (W/S/G)	IL172524US
8 Rzędy instalacyjne, 456 Szerokość (ilość modułów),	
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Uchwyty podłączeniowe - pion.	IL369001
Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F