


Dane techniczne dla produktu: IL172539AV

Aufputz-Installationsverteiler 5A-39K/VBG, H1885B 1230T250mm

6 Rzędy instalacyjne, 741 Szerokość (ilość modułów), Vorarlberg, inklusive Tür,
Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

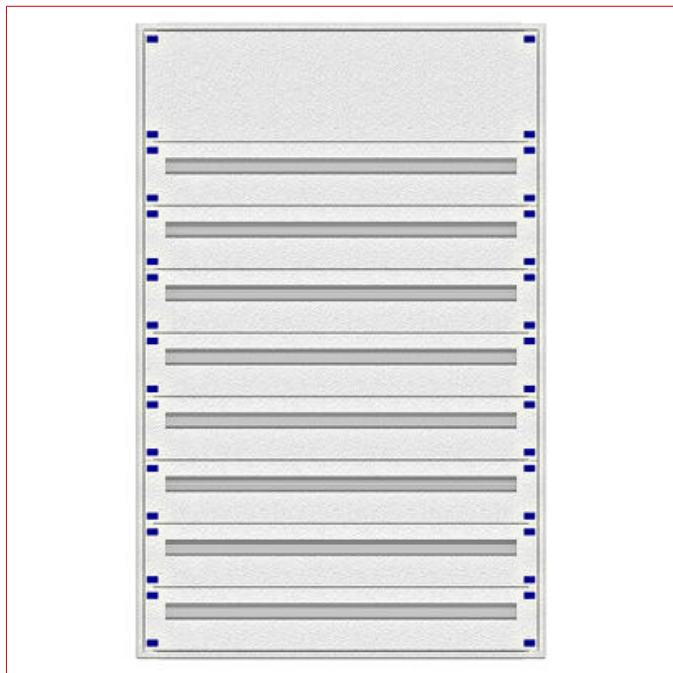

Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	1.885,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840657258
Straty mocy (W)	-871,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe z kompletną wkładką instalacyjną
Region	Vorarlberg
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	39
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	6
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	741

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aufputz-Installationsverteiler 5A-39K/VBG, H1885B1230T250mm	IL172539AV
6 Rzędy instalacyjne, 741 Szerokość (ilość modułów), Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 250mm (1 para)	IL091125
Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54	
Rama czołowa cokołu dla rozdzielacza natyn Szerokość profilu U 5	IL091500-S
U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał 2 mm blacha stalowa	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Zamek z trzema kluczami H36000 do M2000	IL900202-F
Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5	IL900102
W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	
Płyta dławicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm	IL900105
do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Taśma zasłepiająca modułowa szara 1m Ral 7035	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F