


Dane techniczne dla produktu: IL172542AV

# Aufputz-Installationsverteiler 5A-42K/VBG, H2025B 1230T250mm

7 Rzędy instalacyjne, 798 Szerokość (ilość modułów), Vorarlberg, inklusive Tür,  
Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

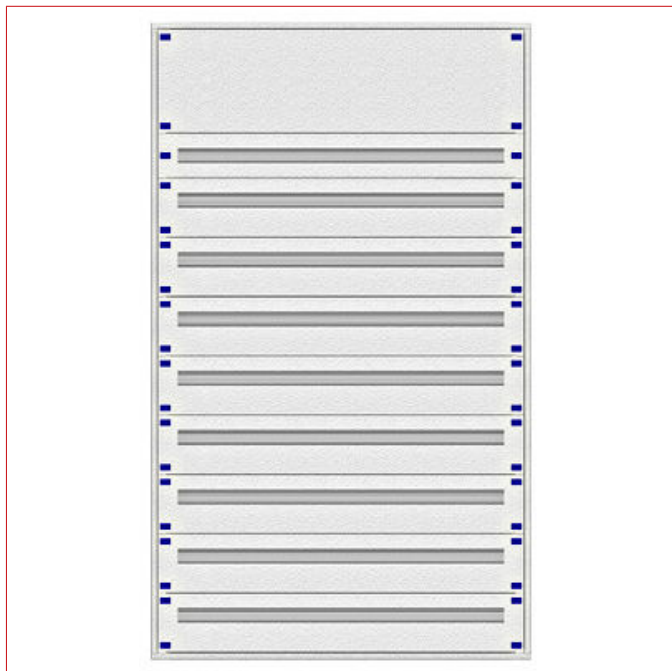

## Dane techniczne

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Szerokość (mm)                | 1.230,00                                           |
| Wysokość (mm)                 | 2.025,00                                           |
| Głębokość (mm)                | 250,00                                             |
| EAN                           | 9004840657289                                      |
| Straty mocy (W)               | -930,00                                            |
| Kategoria produktowa          | obudowy natynkowe z kompletną wkładką instalacyjną |
| Region                        | Vorarlberg                                         |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe                             |
| Kolor                         | RAL 7035                                           |
| Szerokość licznika            | 5                                                  |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 42                                                 |
| Stopień szczelności           | IP20C                                              |
| Rzędy instalacyjne            | 7                                                  |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej                                  |
| Opis podstawowy               | obudowa                                            |
| Szerokość (ilość modułów)     | 798                                                |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                          | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aufputz-Installationsverteiler 5A-42K/VBG, H2025B1230T250mm                                                                   | IL172542AV    |
| 7 Rzędy instalacyjne, 798 Szerokość (ilość modułów), Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                    |               |
| Cokół, część boczna 250mm (1 para)                                                                                            | IL091125      |
| Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54                                                                                               |               |
| Rama czołowa cokołu dla rozdzielacza natyn Szeru profilu U 5                                                                  | IL091500-S    |
| U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał 2 mm blacha stalowa                                                   |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000                                                                             | IL900200-F    |
| 1 klucz w zestawie                                                                                                            |               |
| Zamek z trzema kluczami H36000 do M2000                                                                                       | IL900202-F    |
| Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5                                                                       | IL900102      |
| W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm                                                    |               |
| Płyta dławnicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm                                                                                 | IL900105      |
| do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5                                                                                     |               |
| Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie                                                                                   | IL900020-F    |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                                                      | BK002401      |
| Taśma zaślepiająca modułowa szara 1m Ral 7035                                                                                 | IL900251      |
| Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                     |               |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                                     | IL900201-F    |