


Dane techniczne dla produktu: IL172542US

Obud. moduł. 5A-42, 798mod.2025/ 1230/ 250 mm (W/S/G)

14 Rzędy instalacyjne, 798 Szerokość (ilość modułów),

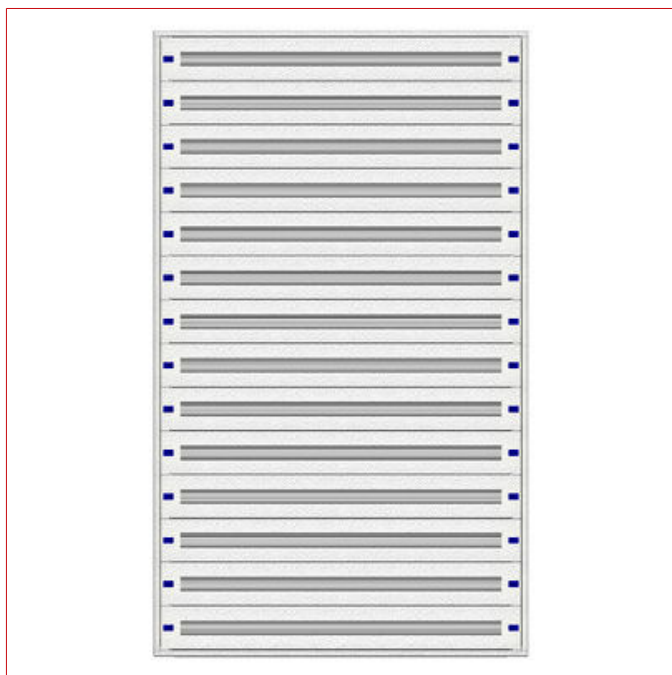

Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	2.025,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840632989
Straty mocy (W)	-810,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	standard
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	42
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	14
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	798

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obud. moduł. 5A-42, 798mod.2025/1230/250 mm (W/S/G) 14 Rzędy instalacyjne, 798 Szerokość (ilość modułów),	IL172542US
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie	IL900200-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Uchwyty podłączeniowe - pion. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F