


Dane techniczne dla produktu: IL190125-T

# Transducer Tyrol 125A indoor with pedestal, 1 in/out

IP20C, Protection class I, sheet steel, RAL7035 (Light grey), H=2025 W=810 D=300mm

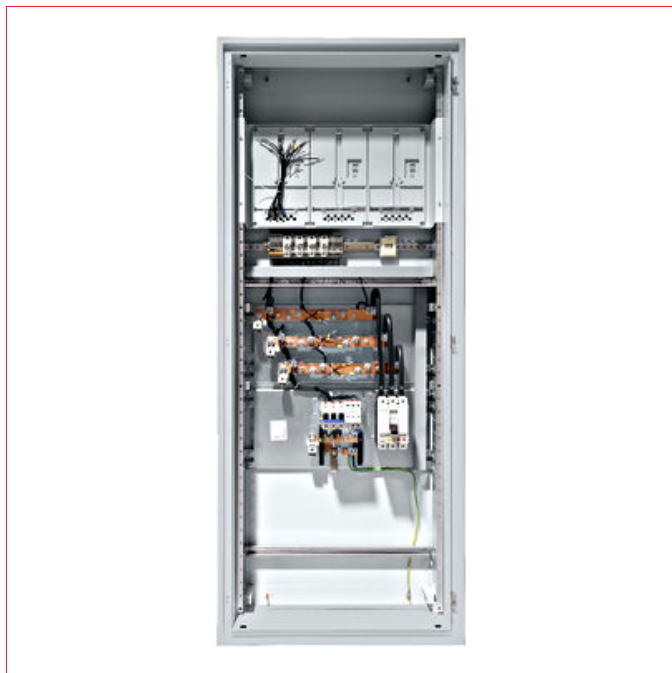

## Dane techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Szerokość (mm)            | 810,00                    |
| Wysokość (mm)             | 2.025,00                  |
| Głębokość (mm)            | 300,00                    |
| Waga (kg)                 | 150,00                    |
| EAN                       | 9004840883923             |
| Straty mocy (W)           | -718,00                   |
| Region                    | Tyrol                     |
| Stopień szczelności       | IP20C                     |
| Prąd znamionowy (A)       | 125                       |
| Klasa ochrony             | I                         |
| Odporność na uderzenia    | IK08                      |
| Kolor                     | RAL 7035 (jasnoszary)     |
| Kategoria produktowa      | Transduktor               |
| Ilość miejsc licznikowych | 3                         |
| Materiał                  | Powder-coated Sheet Steel |
| Szerokość (mm)            | 810                       |
| Wysokość (mm)             | 2025                      |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Głębokość (mm)  | 300     |
| Opis podstawowy | Obudowa |

## Lista produktów

| OPIS                                                                               | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Transducer Tyrol 125A indoor with pedestal, 1 in/out                               | IL190125-T    |
| IP20C, Protection class I, sheet steel, RAL7035 (Light grey), H=2025 W=810 D=300mm |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                         |               |
| Zamek półcylindryczny H-36000 z 3 kluczami                                         | IL900381      |