

Dane techniczne dla produktu: IL308124-F

Obudowa podtynkowa z drzwiami 1U-24, IP20C, Ral 9016



SCHRACK-Info

- Modułowa obudowa podtynkowa z drzwiami
- Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo 1mm
- Dostępne w rozmiarach od 1U/7 do 5U/45 wysokości modułu
- Głębokość ok. 180mm dla kasety IL068xxx-F oraz ok. 250mm dla kasety 3-częściowej IL369xxx-F
- Drzwi w wersji standardowej z pokrętką z tworzywa sztucznego, obsługiwane za pomocą zintegrowanego zamka dwupiórkowego (2 płaskie plastikowe pokrętła dla każdych drzwi dla obudów IL308524-F oraz o wysokości 28 modułów i większej)
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP20C
- Odporność na uderzenia: IK08
- Kolor: RAL9016 (biały beskidzki)




Dane techniczne

Szerokość (mm)	380,00
Wysokość (mm)	1.195,00


Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	89,00
Waga (kg)	13,70
EAN	9004840777710
Straty mocy (W)	-191,00
Kategoria produktowa	podtynkowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	1
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Stopień szczelności	IP20C
Szerokość wycięcia (mm)	370
Wysokość wycięcia (mm)	1190
Opis podstawowy	Ramka

Rysunek wymiarowy: Obudowa podtynkowa z drzwiami 1U-24, IP20C, Ral 9016

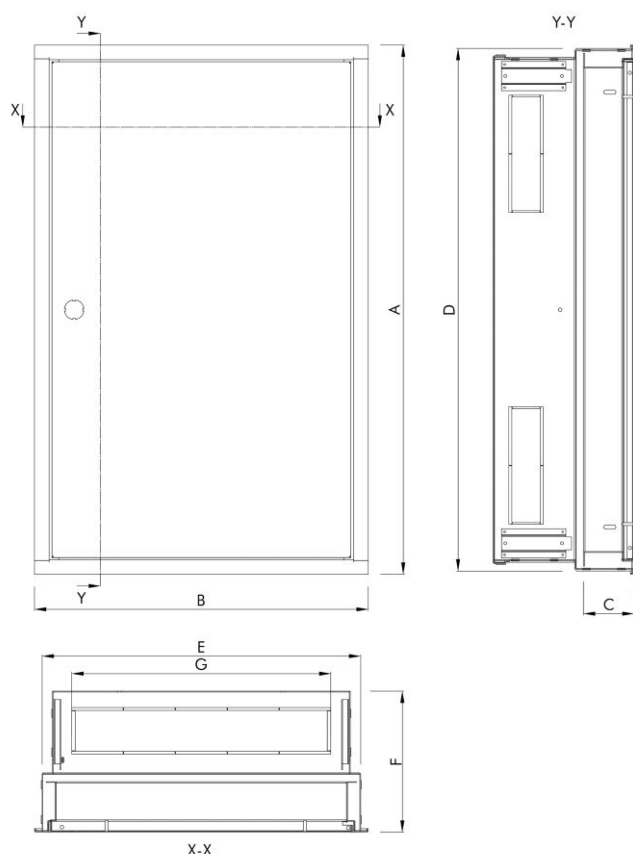

Rysunek wymiarowy: Obudowa podtynkowa z drzwiami 1U-24, IP20C, Ral 9016

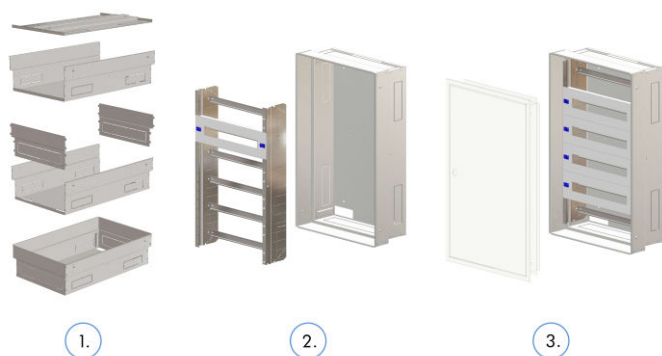

Dane techniczne: Obudowa podtynkowa z drzwiami 1U-24, IP20C, Ral 9016

- | | |
|------------|--|
| 1. Schritt | Mauerwanne entfalten und fixieren |
| 2. Schritt | Installationseinsatz in die Mauerwanne einsetzen |
| 3. Schritt | Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden |

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa podtynkowa z drzwiami 1U-24, IP20C, Ral 9016	IL308124-F
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyty podłączeniowe - pion. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Uchwyty podłączeniowe - poziom. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369002
Profil-U, zestaw poziomy Zawiera 6 śrub M5x12	IL369003
Kaseta do muru do obudów podt., typ 1MW-24	IL369124-F