



Dane techniczne dla produktu: IL369124-F

Kaseta do muru do obudów podt., typ 1MW-24

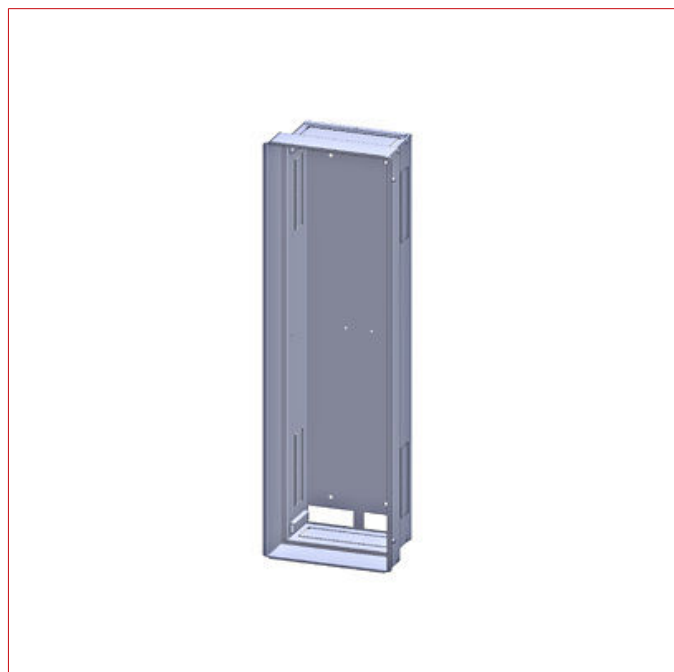

SCHRACK-Info

- IL369xxx-F o głębokości 245 mm są przygotowane do wstawienia obudowy modułowej oraz licznikowej – system 3-częściowy. Obudowa jest montowana w kasecie ściennej. W zestawie kartonowa osłona do tynku
- Materiał: 1 mm galwanizowana blacha stalowa
- Małe wymiary magazynowe i transportowe dzięki składanej konstrukcji
- Profile wzmacniające zapobiegają wgnieceniom bocznym
- Wstępnie wycięte otwory do wprowadzenia kabli ze wszystkich stron, łatwe do wyłamania
- Wiele możliwości uziemienia
- łatwy montaż bez użycia śrub
- Łączniki kaset ściennych do IL369xxx-F (system 3-częściowy) dostępne w jednej wersji pionowej i dwóch poziomych


Dane techniczne

Szerokość (mm)	370,00
Wysokość (mm)	1.190,00
Głębokość (mm)	245,00
Waga (kg)	9,44
EAN	9004840778120
Szerokość licznika	1
Ilość jednostek wysokości (U)	24

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość wycięcia (mm)	370
Wysokość wycięcia (mm)	1190
Opis podstawowy	Kaseta do muru

Rysunek wymiarowy: Kaseta do muru do obudów podt., typ 1MW-24

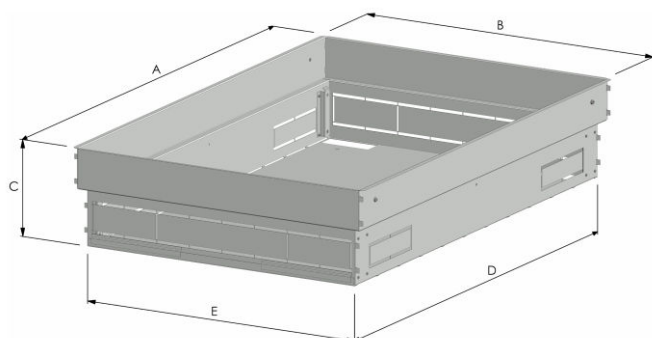

Dane techniczne: Kaseta do muru do obudów podt., typ 1MW-24

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369107-F	405	370	245	390	340
IL369207-F	405	580	245	390	550
IL369112-F	635	370	245	620	340
IL369212-F	635	580	245	620	550
IL369312-F	635	800	245	620	770
IL369412-F	635	1020	245	620	990
IL369116-F	820	370	245	805	340
IL369118-F	910	370	245	895	340
IL369218-F	910	580	245	895	550
IL369318-F	910	800	245	895	770
IL369418-F	910	1020	245	895	990
IL369121-F	1050	370	245	1035	340
IL369221-F	1050	580	245	1035	550
IL369321-F	1050	800	245	1035	770
IL369421-F	1050	1020	245	1035	990
IL369124-F	1185	370	245	1170	340
IL369224-F	1185	580	245	1170	550
IL369324-F	1185	800	245	1170	770
IL369424-F	1185	1020	245	1170	990
IL369524-F	1185	1220	245	1170	1190
IL369128-F	1370	370	245	1355	340

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369228-F	1370	580	245	1355	550
IL369328-F	1370	800	245	1355	770
IL369428-F	1370	1020	245	1355	990
IL369528-F	1370	1220	245	1355	1190
IL369233-F	1600	580	245	1585	550
IL369333-F	1600	800	245	1585	770
IL369433-F	1600	1020	245	1585	990
IL369533-F	1600	1220	245	1585	1190
IL369239-F	1875	580	245	1860	550
IL369339-F	1875	800	245	1860	770
IL369439-F	1875	1020	245	1860	990
IL369539-F	1875	1220	245	1860	1190
IL369242-F	2015	580	245	2000	550
IL369342-F	2015	800	245	2000	770
IL369442-F	2015	1020	245	2000	990
IL369542-F	2015	1220	245	2000	1190
IL369245-F	2150	580	245	2135	550
IL369345-F	2150	800	245	2135	770
IL369445-F	2150	1020	245	2135	990
IL369545-F	2150	1220	245	2135	1190

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kaseta do muru do obudów podt., typ 1MW-24	IL369124-F
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyty podłączeniowe - pion. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Uchwyty podłączeniowe - poziom. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369002
Profil-U, zestaw poziomy Zawiera 6 śrub M5x12	IL369003
Obudowa podtynkowa z drzwiami 1U-24, IP20C, Ral 9016	IL308124-F