

Dane techniczne dla produktu: IL372818US

Płaska obudowa natynkowa 3U-18K, H=915 W=810 D=100mm

6 rzędów instalacji, 198 szerokości modułów, system 3-częściowy, IP20C



Dane techniczne


Szerokość (mm)	810,00
Wysokość (mm)	915,00
Głębokość (mm)	100,00
EAN	9004840886627
Straty mocy (W)	-228,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	standard
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	18
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	6
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Obudowa

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (ilość modułów)

198

Rysunek wymiarowy: Płaska obudowa natynkowa 3U-18K, H=915 W=810 D=100mm

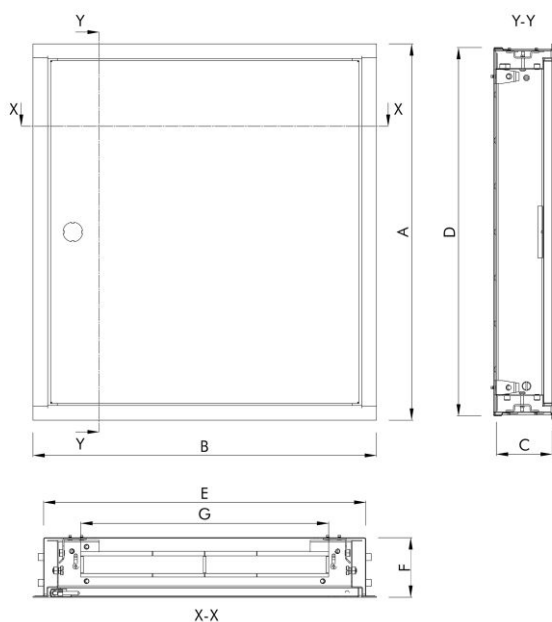

Dane techniczne: Płaska obudowa natynkowa 3U-18K, H=915 W=810 D=100mm

Type	Artikelnummern		A	B	C	D	E	F	G	Verlustleistung
	Komplett	UP-Rahmen + Mauerwanne	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[W]*
2U12	IL372912US	IL312212-F + IL367212-F	640	586	97	630	550	100	423	-122
2U18	IL372918US	IL312218-F + IL367218-F	915	586	97	905	550	100	423	-171
2U21	IL372921US	IL312221-F + IL367221-F	1055	586	97	1045	550	100	423	-195
2U24	IL372924US	IL312224-F + IL367224-F	1190	586	97	1180	550	100	423	-220
3U12	IL372812US	IL312312-F + IL367312-F	640	806	97	630	770	100	643	-163
3U18	IL372818US	IL312318-F + IL367318-F	915	806	97	905	770	100	643	-228
3U21	IL372821US	IL312321-F + IL367321-F	1055	806	97	1045	770	100	643	-261
3U24	IL372824US	IL312324-F + IL367324-F	1190	806	97	1180	770	100	643	-294

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

OPIS

Nr katalogowy

Płaska obudowa natynkowa 3U-18K, H=915 W=810 D=100mm

IL372818US

6 rzędów instalacji, 198 szerokości modułów, system 3-częściowy, IP20C