

Dane techniczne dla produktu: IL372824US

Płaska obudowa natynkowa 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm

8 rzędów instalacji, 264 szerokości modułów, system 3-częściowy, IP20C



Dane techniczne


Szerokość (mm)	810,00
Wysokość (mm)	1.195,00
Głębokość (mm)	100,00
EAN	9004840886641
Straty mocy (W)	-295,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	standard
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	8
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Obudowa

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (ilość modułów)

264

Rysunek wymiarowy: Płaska obudowa natynkowa 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm

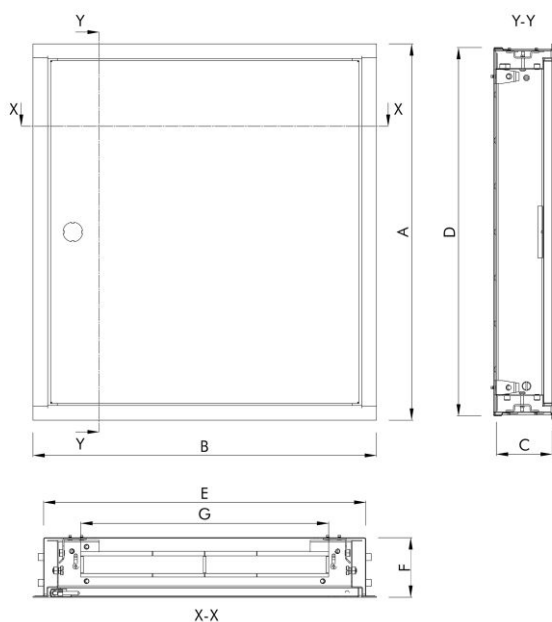

OPIS	Nr katalogowy
Płaska obudowa natynkowa 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm 8 rzędów instalacji, 264 szerokości modułów, system 3-częściowy, IP20C	IL372824US