

Dane techniczne dla produktu: IL954239--

# Obudowa natynkowa typ 2A-39, IP54, gł.400mm

RAL7035, 2 otwory na górze



## SCHRACK-Info

- Obudowa natynkowa z panelem tylnym, zamek ryglowy 3-punktowy z klamką odchylaną (przygotowany do montażu wkładki bębnekowej)
- Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo 1.5 mm
- Obudowa z fosforanowanej blachy stalowej powlekanej proszkowo tworzywem sztucznym, sprawdzona i certyfikowana zgodnie z EN 62208:2011 i EN 60529:1991, klasa ochrony I odpowiednia dla sieci TT/TN i IT, izolacja ochronna zgodna z ÖVE-IM 12
- Dostępne w wielkościach od 2A/12M do 5A/42M o stopniowanych głębokościach 250, 300 i 400 mm
- Liczba płyt dławicowych – patrz dane techniczne
- Wejście kablowe może być wykonane od góry lub od dołu, obudowa może być obrócona o 180°. Zaśleпки w zestawie
- Kompatybilna ze standardowymi komponentami Moduł 2000
- Możliwość zastosowania płyty montażowej IL959xxx
- Napięcie znamionowe Ue: 230/400V/50Hz
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: 1000V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV
- Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany Icw: 25kA / 1s
- Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany Ipk: 54kA
- Warunkowy znamionowy prąd zwarcia Icc: 25kA
- Uziemienie ochronne: Spawana śruba M6,  $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$


- Klasa ochronności: I
- Temperatura otoczenia: -5 do +40°C
- Wilgotność względna: 50% przy +40°C
- Maksymalna ładowność: Użytkowanie 150kg przy montażu stojącym / 80kg przy montażu naściennym (bez dodatkowych wsporników) / drzwi 10kg
- EMV: Środowisko elektromagnetyczne 1
- Stopień ochrony: IP54
- Odporność na uderzenia: IK08
- Kolor: RAL7035 (jasnoszary)



## Dane techniczne

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Szerokość (mm)                | 602,00                 |
| Wysokość (mm)                 | 1.900,00               |
| Głębokość (mm)                | 400,00                 |
| Waga (kg)                     | 57,80                  |
| EAN                           | 9004840512618          |
| Straty mocy (W)               | -636,00                |
| Kategoria produktowa          | obudowy natynkowe IP54 |
| Kolor                         | RAL 7035               |
| Szerokość licznika            | 2                      |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 39                     |
| Stopień szczelności           | IP54                   |
| Opis podstawowy               | Ramka                  |

## Rysunek wymiarowy: Obudowa natynkowa typ 2A-39, IP54, gł.400mm

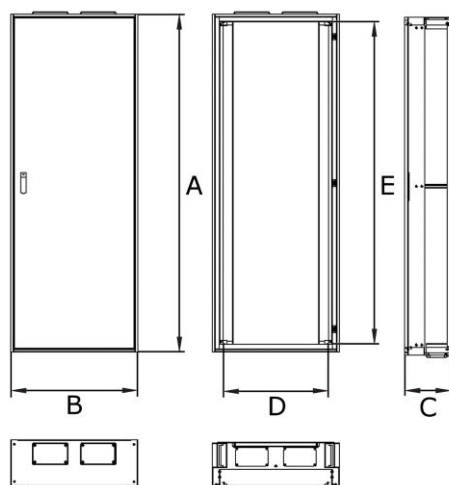

## Dane techniczne: Obudowa natynkowa typ 2A-39, IP54, gł.400mm

| Type                | Article number | Number of gland plates above | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | Radiant power loss<br>[W]* |
|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| <b>Depth 250 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A12                | IL952212       | 2                            | 658       | 602       | 250       | 500       | 555       | -204                       |
| 2A18                | IL952218       | 2                            | 934       | 602       | 250       | 500       | 830       | -273                       |
| 2A21                | IL952221       | 2                            | 1072      | 602       | 250       | 500       | 970       | -307                       |
| 2A24                | IL952224       | 2                            | 1210      | 602       | 250       | 500       | 1105      | -342                       |
| 2A28                | IL952228       | 2                            | 1394      | 602       | 250       | 500       | 1290      | -387                       |
| 2A33                | IL952233       | 2                            | 1624      | 602       | 250       | 500       | 1520      | -445                       |
| 3A18                | IL952318       | 2                            | 934       | 822       | 250       | 720       | 830       | -343                       |
| 3A21                | IL952321       | 2                            | 1072      | 822       | 250       | 720       | 970       | -386                       |
| 3A24                | IL952324       | 2                            | 1210      | 822       | 250       | 720       | 1105      | -428                       |
| 3A28                | IL952328       | 2                            | 1394      | 822       | 250       | 720       | 1290      | -485                       |
| 3A33                | IL952333       | 2                            | 1624      | 822       | 250       | 720       | 1520      | -556                       |
| 4A21                | IL952421       | 3                            | 1072      | 1042      | 250       | 940       | 970       | -464                       |
| 4A24                | IL952424       | 3                            | 1210      | 1042      | 250       | 940       | 1105      | -515                       |
| 4A28                | IL952428       | 3                            | 1394      | 1042      | 250       | 940       | 1290      | -582                       |
| 4A33                | IL952433       | 3                            | 1624      | 1042      | 250       | 940       | 1520      | -667                       |
| 5A24                | IL952524       | 4                            | 1210      | 1242      | 250       | 1140      | 1105      | -594                       |
| 5A28                | IL952528       | 4                            | 1394      | 1242      | 250       | 1140      | 1290      | -671                       |
| 5A33                | IL952533       | 4                            | 1624      | 1242      | 250       | 1140      | 1520      | -768                       |
| <b>Depth 300 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A39                | IL953239       | 2                            | 1900      | 602       | 300       | 500       | 1795      | -554                       |
| 2A42                | IL953242       | 2                            | 2038      | 602       | 300       | 500       | 1935      | -591                       |
| 3A39                | IL953339       | 2                            | 1900      | 822       | 300       | 720       | 1795      | -685                       |
| 3A42                | IL953342       | 2                            | 2038      | 822       | 300       | 720       | 1935      | -730                       |
| 4A39                | IL953439       | 3                            | 1900      | 1042      | 300       | 940       | 1795      | -815                       |
| 4A42                | IL953442       | 3                            | 2038      | 1042      | 300       | 940       | 1935      | -868                       |
| 5A39                | IL953539       | 4                            | 1900      | 1242      | 300       | 1140      | 1795      | -934                       |
| 5A42                | IL953542       | 4                            | 2038      | 1242      | 300       | 1140      | 1935      | -994                       |
| <b>Depth 400 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A39                | IL954239       | 2                            | 1900      | 602       | 400       | 500       | 1795      | -636                       |
| 2A42                | IL954242       | 2                            | 2038      | 602       | 400       | 500       | 1935      | -678                       |
| 3A39                | IL954339       | 2                            | 1900      | 822       | 400       | 720       | 1795      | -773                       |
| 3A42                | IL954342       | 2                            | 2038      | 822       | 400       | 720       | 1935      | -823                       |
| 4A39                | IL954439       | 3                            | 1900      | 1042      | 400       | 940       | 1795      | -909                       |
| 4A42                | IL954442       | 3                            | 2038      | 1042      | 400       | 940       | 1935      | -967                       |
| 5A39                | IL954539       | 4                            | 1900      | 1242      | 400       | 1140      | 1795      | -1033                      |
| 5A42                | IL954542       | 4                            | 2038      | 1242      | 400       | 1140      | 1935      | -1099                      |

\* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ .

Detailed information and legal notes see page 9

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| OPIS                                        | Nr katalogowy |
| Obudowa natynkowa typ 2A-39, IP54, gł.400mm | IL954239      |
| RAL7035, 2 otwory na górze                  |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                  |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                            | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                      |               |
| Uchwyty do montażu na ścianę, Moduł 2000 IP54                                                                   | IL900021-F    |
| Płyta dławika kablowego 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32<br>IP66                                             | IL958003-A    |
| Płyta przepustu kablowego 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32<br>IP66                                             | IL958004-A    |
| Cokół, rama czołowa do 2A, IP54                                                                                 | IL958200      |
| Cokół - część boczna 400mm (1 para)<br>Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54                                          | IL091140      |
| Płyta przepustu kablowego (zaślepiąca), IP66                                                                    | IL958001-A    |
| Płyta dławika kablowego, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20                                                              | IL958002-A    |
| Płyta dławika kablowego, IP66, 24xM16, 13xM20                                                                   | IL958005-A    |
| Przepust kablowy IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm<br>Gąbka gumowa                                             | IL958006-A    |
| Przepust kablowy IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm<br>Gąbka gumowa                                              | IL958007-A    |
| Przepust kablowy, IP55, 7xØ3-20, 4xØ3-32, 3xØ3-50mm<br>Gąbka gumowa                                             | IL958008-A    |
| Cokół - cz. boczne (para), wys.=200, gł.=400 mm<br>śruby w komplecie, odpowiednie do obudów Moduł 2000 IL009xxx | IL090240      |