


Dane techniczne dla produktu: IL993328--

Flush-m. enclosure 3U-28 prewired for Carinthia, K3 RAL9016

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N 30mA GA, 1x FI 40A 3+N 30mA A, 3x LSS C16/1, 10x LSS C13/1N, 5x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung 16A, 1x ÜA T2, 1x Tylan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme, 1x Stromstoßschalter, RAL9016

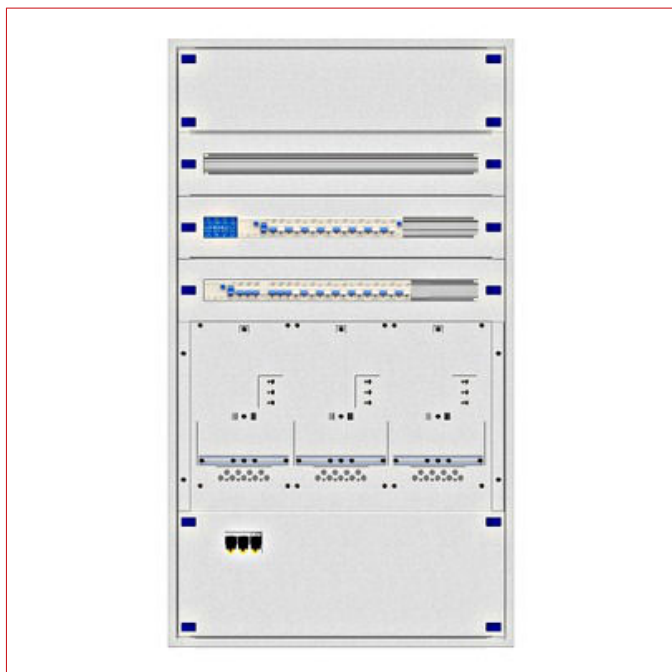

Dane techniczne

Szerokość (mm)	810,00
Wysokość (mm)	1.380,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840691931
Straty mocy (W)	-395,00
Montaż	Wbudowany
Kolor	RAL 9016
Wysokość (mm)	1380
Opis podstawowy	obudowa

Flush-m. enclosure 3U-28 prewired for Carinthia, K3 RAL9016

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N 30mA GA, 1x FI 40A 3+N 30mA A, 3x LSS C16/1, 10x LSS C13/1N, 5x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung 16A, 1x ÜA T2, 1x Tylan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme, 1x Stromstoßschalter, RAL9016

IL993328