

Dane techniczne dla produktu: IM009010-B

Obudowa naścienna, IP30, bez szyny PE/N 1500VAC

1+1 modułów, IP30, bez szyny PE N, wys.=130 szer.=51 gł.=57mm



SCHRACK-Info

- Mini enclosures, available in two widths (HP)
 - IM009010-B = 2HP
 - IM009011-B = 4HP
- Material: Styrene, halogen-free
- Protection class: II
- Degree of protection: IP30
- Impact resistance: IK07
- Color: RAL 9003 (Signal white)




Dane techniczne

Szerokość (mm)	51,00
Wysokość (mm)	130,00
Głębokość (mm)	57,00
Waga (kg)	0,08

Dane techniczne - kontynuacja

EAN	9004840917048
Straty mocy (W)	-3,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Bezhalogenowy	tak
Wersja	natynkowa bez drzwi
Rzędy	1
Ilość modułów w rzędzie	2
Stopień szczelności	IP30
Kolor	RAL 9003

Rysunek wymiarowy: Obudowa ścienna, IP30, bez szyny PE/N 1500VAC

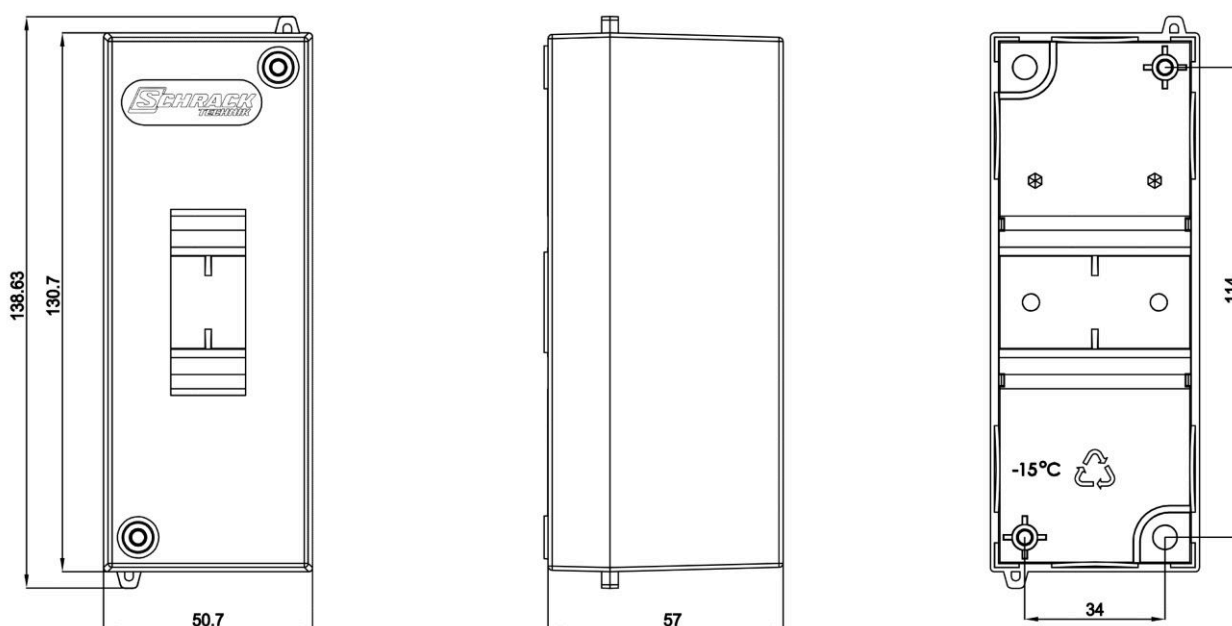

OPIS

Nr katalogowy

Obudowa naścienna, IP30, bez szyny PE/N 1500VAC

IM009010-B

1+1 modułów, IP30, bez szyny PE N, wys.=130 szer.=51 gł.=57mm