

Dane techniczne dla produktu: IM009021--

Obudowa natynkowa przemysłowa IP55 1-rz/8-mod. 1500VAC

Sample Image



SCHRACK-Info

- Drzwi przezroczyste, 1-rzędowa 8M
- Napięcie znamionowe 400VAC / In=63A
- Odporność na uderzenia: IK09
- Temperatura otoczenia: -15° do +60°C
- Próba rozżarzonego drutu: 650°C
- Otwory do wybicia: PG
- Materiał: polistyren, wolny od halogenu
- RAL7035 jasnoszary




Dane techniczne

Szerokość (mm)	215,00
Wysokość (mm)	175,00
Głębokość (mm)	114,00
Waga (kg)	0,88
EAN	9004840040357

Dane techniczne - kontynuacja

Straty mocy (W)	-15,00
Wersja	Natynkowa z drzwiami
Wykonanie drzwi	Plastik
Rzędy	1
Ilość modułów w rzędzie	8
Stopień szczelności	IP55
Kolor	RAL 7035

Rysunek wymiarowy: Obudowa natynkowa przemysłowa IP55 1-rz/8-mod. 1500VAC

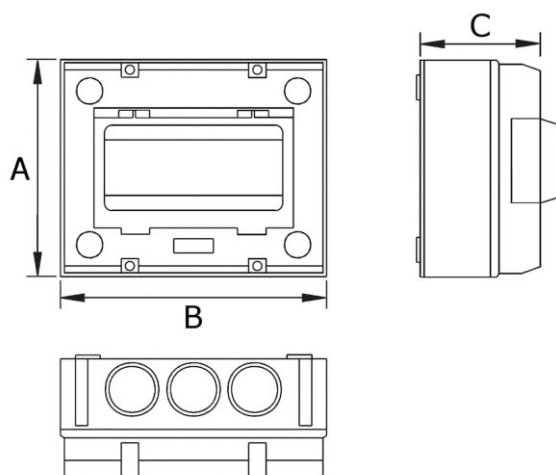

Dane techniczne: Obudowa natynkowa przemysłowa IP55 1-rz/8-mod. 1500VAC

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Knockouts top/bottom	Knockouts on the side	N-terminal [mm ²]	PE-terminal [mm ²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG16/21	2x PG16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG16/21	2x PG16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

*Information about max. radiate performance of enclosure, see technical tables in attachment from page?

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa natynkowa przemysłowa IP55 1-rz/8-mod. 1500VAC	IM009021