

Dane techniczne dla produktu: INSHK002--

Styki pomocnicze 1Z+1R do łączników INSE

nie stosować do łączników INSR, INSP i INSA, Wersja akcesoria, Stopień szczelności IP20 (zaciski)




Dane techniczne

Wersja	akcesoria
Norma / standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	500
Częstotliwość (Hz)	50/60
Prąd roboczy	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 250V - 0.3A DC-13 - 125V - 1.1A AC-15 - 500V - 1.4A
Podłączenie	
Moment dokręcania (Nm)	1, 10
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy) (mm ²)	2x0,75-4
Przekrój złącza (kabel jednodrutowy) (mm ²)	0,75-4
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy z tuleją) (mm ²)	2x0,75-4
Retrofit contacts	
Styki pomocnicze	Szczegółowa konfiguracja styków pomocniczych, jakie można zainstalować w poszczególnych wyłącznikach, podana jest w karcie katalogowej danego artykułu.


Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura pracy	-25°C do +55°C
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykli przełączania
Straty mocy na biegun (W)	0,35
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Stopień szczelności	IP20 (zaciski)
Lockable	No
Długość (mm)	32,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	10,60
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

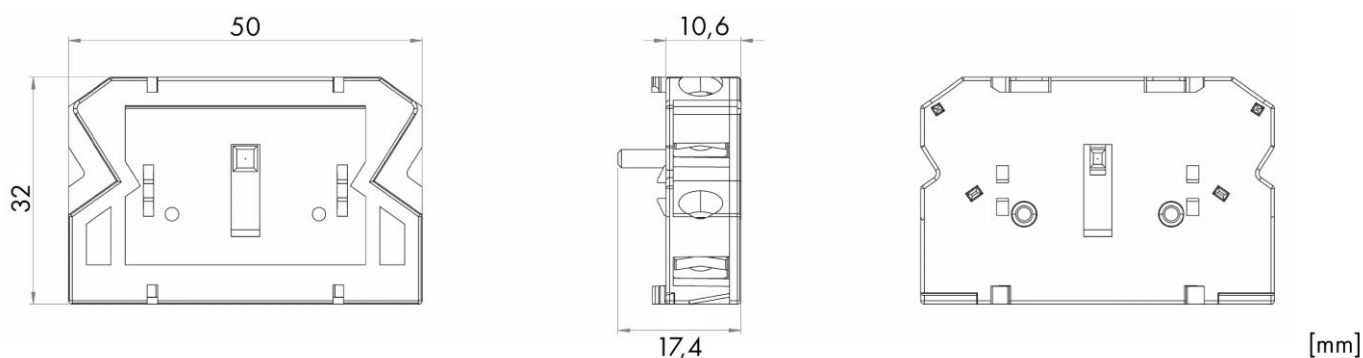

OPIS	Nr katalogowy
Styki pomocnicze 1Z+1R do łączników INSE nie stosować do łączników INSR, INSP i INSA, Wersja akcesoria, Stopień szczelności IP20 (zaciski)	INSHK002