

Dane techniczne dla produktu: INSNK013--

Styk N do łączników 3P INSR, INSP i INSA, 100-125A

Dopinany styk neutralny do rozbudowy 3-biegunowych łączników o czwarty biegun. Może być używany wyłącznie do łączników 100-125A INSR, INSP lub INSA. Nie wolno stosować do łączników INSE!




Dane techniczne

Wersja	akcesoria
Prąd znamionowy (A)	125
Liczba biegunów	1
Montaż	zatynkowy
Norma / standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0664
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	6000
Rated short-time withstand current Icw	1000
Rated conditional short-circuit-current	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Zabezpieczenie zwarciove - maksymalny bezpiecznik topikowy	125
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A
Zdolność przełączania	AC-23A - 230V - 22kW AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW AC-3 - 230V - 22kW
According to UL 508 / CSA	
Typ podłączenia	UL/CSA - AWG 12-1
Napięcie pracy AC (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	125
Moc czynna	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Podłączenie	
Konwencjonalny prąd termiczny I _{th} (A)	125
Moment dokręcania (Nm)	3
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy) (mm ²)	4-50
Przekrój złącza (kabel jednodrutowy) (mm ²)	4-50
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy z tuleją) (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Temperatura pracy	-25°C do +55°C
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykli przełączania
Straty mocy na biegun (W)	12
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Stopień szczelności	IP65 (front), IP10 (zaciski wyjściowe), IP20 (zaciski zasilania z osłoną zacisków od przekroju kabla 16 mm ²)
Lockable	No
Długość (mm)	83,00
Szerokość (mm)	28,00
Wysokość (mm)	44,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55

Rysunek wymiarowy: Styk N do łączników 3P INSR, INSP i INSA, 100-125A

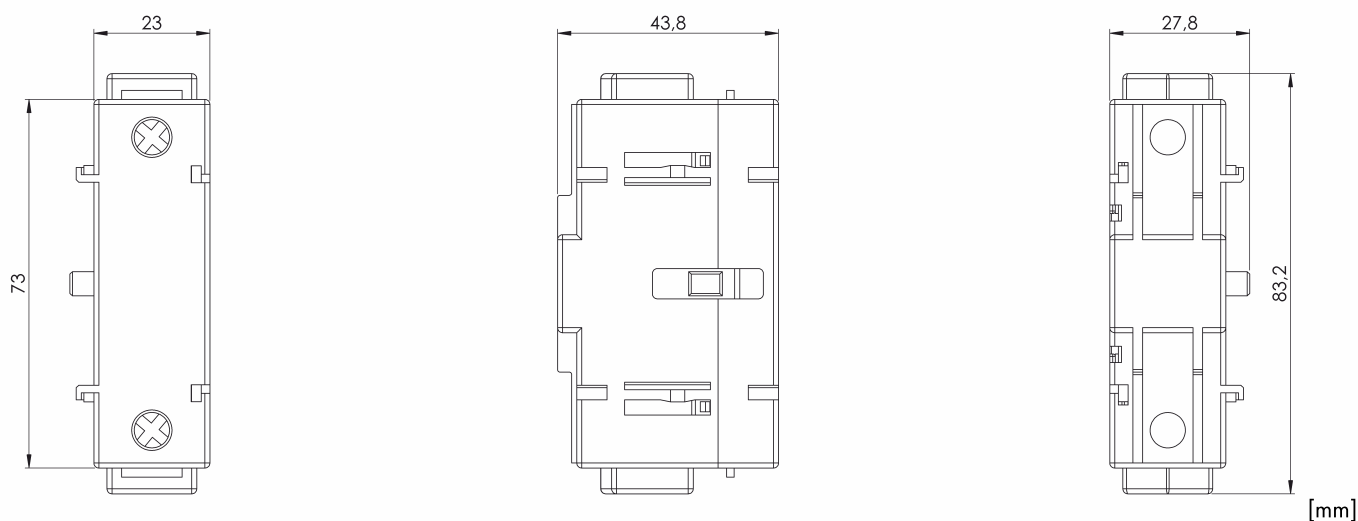

OPIS

Nr katalogowy

Styk N do łączników 3P INSR, INSP i INSA, 100-125A

Dopinany styk neutralny do rozbudowy 3-biegunowych łączników o czwarty biegun. Może być używany wyłącznie do łączników INSINK013 100-125A INSR, INSP lub INSA. Nie wolno stosować do łączników INSE!