

Dane techniczne dla produktu: INSNK020--

Styk N do łączników 3P INSE, 20-32A

Dopinany styk neutralny do rozbudowy 3-biegunowych łączników o czwarty biegun. Może być używany wyłącznie do łączników 20-32A INSE. Nie wolno stosować do łączników INSR, INSP i INSA!



Dane techniczne

Wersja	akcesoria
Prąd znamionowy (A)	32
Liczba biegunów	1
Montaż	zatynkowy
Norma / standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0665
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	6000
Rated short-time withstand current Icw	500
Rated conditional short-circuit-current	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Zabezpieczenie zwarciove - maksymalny bezpiecznik topikowy	50
Częstotliwość (Hz)	50/60


Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy	AC-22A - 690V - 32A AC-23A - 690V - 13A AC-23A - 230V - 22A AC-23A - 400V - 22A AC-3 - 400V - 20A AC-3 - 690V - 11.5A AC-3 - 230V - 20A AC-21A - 690V - 32A
Zdolność przełączania	AC-23A - 690V - 11.5kW AC-3 - 230V - 5.5kW AC-3 - 400V - 9.5kW AC-23A - 230V - 6kW AC-3 - 690V - 9.5kW AC-23A - 400V - 11.5kW
According to UL 508 / CSA	
Typ podłączenia	UL/CSA - AWG 14-6
Napięcie pracy AC (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	32
Moc czynna	3x600VAC - 22Hp 1x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp 3x120VAC - 3Hp
Podłączenie	
Konwencjonalny prąd termiczny Ith (A)	32
Moment dokręcania (Nm)	3
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy) (mm ²)	2,5-16
Przekrój złącza (kabel jednodrutowy) (mm ²)	2,5-16
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy z tuleją) (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Temperatura pracy	-25°C do +55°C
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykli przełączania
Straty mocy na biegun (W)	1,50
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Stopień szczelności	IP65 (front), IP20 (zaciski)
Lockable	No
Długość (mm)	73,00

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (mm)	18,30
Wysokość (mm)	44,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55

Rysunek wymiarowy: Styk N do łączników 3P INSE, 20-32A

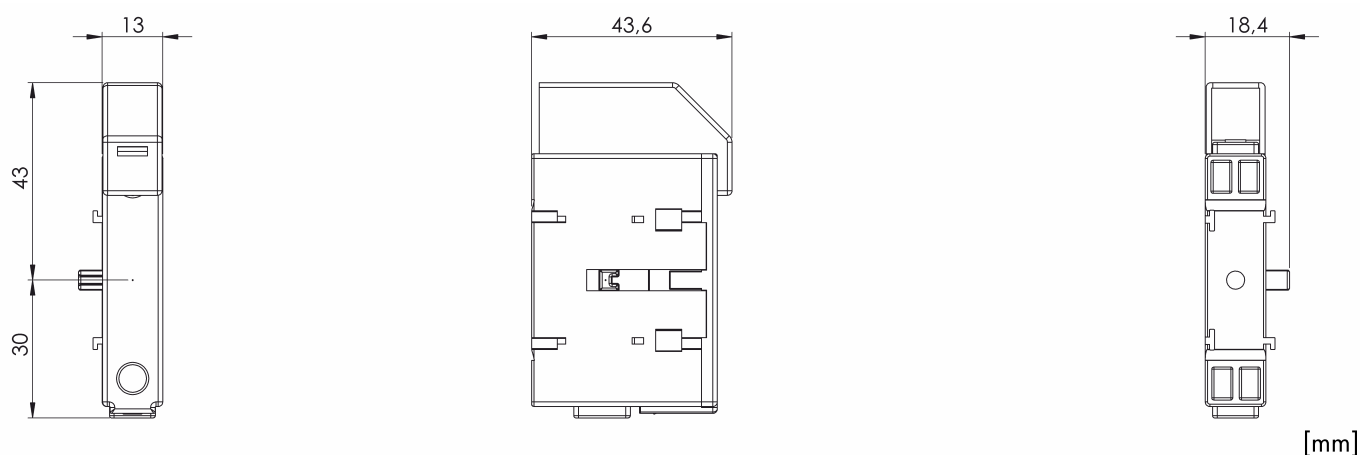

OPIS	Nr katalogowy
------	---------------

Styk N do łączników 3P INSE, 20-32A

Dopinany styk neutralny do rozbudowy 3-biegunowych łączników o czwarty biegun. Może być używany wyłącznie do łączników INSNK020 20-32A INSE. Nie wolno stosować do łączników INSR, INSP i INSA!