

Dane techniczne dla produktu: INSP141D--

Rozłącznik obrotowy w obudowie IP65, 4P, 315A, czarny

możliwość założenia kłódki, Wersja wyłącznik obrotowy naprawczy, Prąd znamionowy 315A, Liczba biegunów 4, Stopień szczelności IP65 (obudowa), IP10 (zaciski), Neutral conductor contacts Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)




Dane techniczne

Wersja	wyłącznik obrotowy naprawczy
Prąd znamionowy (A)	315
Liczba biegunów	4
Montaż	powierzchniowy
Norma / standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	6000
Rated short-time withstand current Icw	1000
Rated conditional short-circuit-current	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Częstotliwość (Hz)	50/60




Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy	AC-3 - 690V - 47A AC-23A - 690V - 57A AC-3 - 400V - 195A AC-21A - 690V - 315A AC-23A - 400V - 230A
Zdolność przełączania	AC-23A - 400V - 132kW AC-3 - 690V - 45kW AC-23A - 690V - 55kW AC-3 - 400V - 110kW
According to UL 508 / CSA	
Napięcie pracy AC (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	315
Podłączenie	
Konwencjonalny prąd termiczny I _{th} (A)	315
Moment dokręcania (Nm)	3
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy) (mm ²)	16-185
Przekrój złącza (kabel jednodrutowy) (mm ²)	16-185
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy z tuleją) (mm ²)	16-150
Retrofit contacts	
Styki pomocnicze	Dozwolone są maksymalnie 2 styki INSHK001 --. Po 1 styku INSHK001 -- można wpiąć po lewej lub prawej stronie styków głównych. Maksymalna konfiguracja: 2 styki Z (NO) / 2 styki R (NC). Przełączanie styków pomocniczych zachodzi tak samo niezależnie od tego, czy dany INSHK001 -- jest wpięty po lewej, czy prawej stronie styków głównych.
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Temperatura pracy	-25°C do +55°C
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykli przełączania
Straty mocy na biegun (W)	39
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Stopień szczelności	IP65 (obudowa), IP10 (zaciski)
Lockable	With 3 locks, each with a shackle lock diameter of 4-6 mm
Długość (mm)	225,00
Szerokość (mm)	374,00
Wysokość (mm)	374,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55

Schaltbild INSP141D--




Maßbild INSP141D--

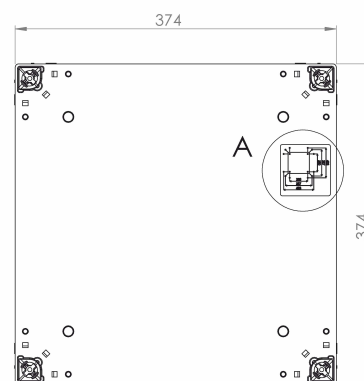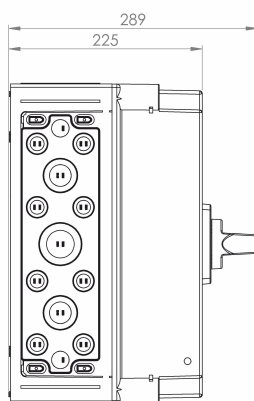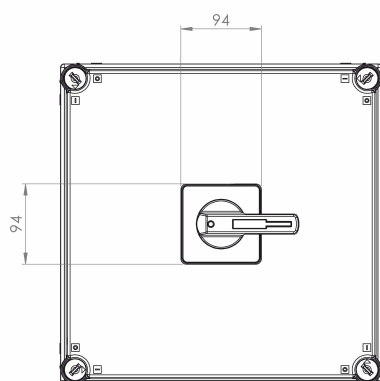

[mm]

Montageanleitung INSHK Hilfskontakte

Hilfskontakt
Auxiliary contact
INSHK001--

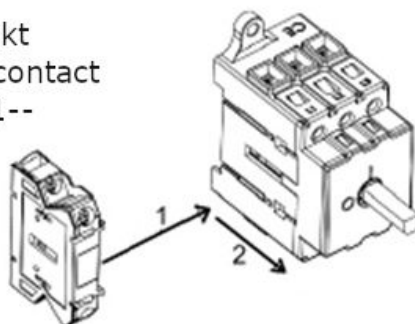

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rozłącznik obrotowy w obudowie IP65, 4P, 315A, czarny możliwość założenia kłódki, Wersja wyłącznik obrotowy naprawczy, Prąd znamionowy 315A, Liczba biegunów 4, Stopień szczelności IP65 (obudowa), IP10 (zaciski), Neutral conductor contacts Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)	INSP141D
Dodatkowe akcesoria	
Styki pomocnicze 1Z+1R do łączników INSR, INSP, INSA nie stosować do łączników INSE, Wersja akcesoria, Stopień szczelności IP20 (zaciski)	INSHK001