

Dane techniczne dla produktu: INSR2332--

Rozłącznik obrotowy na szynę DIN, 3P, 32A, czerwony

możliwość założenia kłódki, Wersja rozłączniki główne bezpieczeństwa (czerwono-żółte),
Prąd znamionowy 32A, Liczba biegunów 3, Stopień szczelności IP40 (front), IP20 (zaciski)



Dane techniczne

Wersja	rozłączniki główne bezpieczeństwa (czerwono-żółte)
Prąd znamionowy (A)	32
Liczba biegunów	3
Montaż	na szynie DIN
Norma / standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	6000
Rated short-time withstand current Icw	500
Rated conditional short-circuit-current	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Zabezpieczenie zwarciove - maksymalny bezpiecznik topikowy	50
Częstotliwość (Hz)	50/60


Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy	AC-22A - 690V - 32A AC-23A - 690V - 13A AC-23A - 230V - 22A AC-23A - 400V - 22A AC-3 - 400V - 20A AC-3 - 690V - 11.5A AC-3 - 230V - 20A AC-21A - 690V - 32A
Zdolność przełączania	AC-23A - 690V - 11.5kW AC-3 - 230V - 5.5kW AC-3 - 400V - 9.5kW AC-23A - 230V - 6kW AC-3 - 690V - 9.5kW AC-23A - 400V - 11.5kW
According to UL 508 / CSA	
Typ podłączenia	UL/CSA - AWG 14-6
Napięcie pracy AC (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	32
Moc czynna	3x600VAC - 22Hp 1x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp 3x120VAC - 3Hp
Podłączenie	
Konwencjonalny prąd termiczny Ith (A)	32
Moment dokręcania (Nm)	3
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy) (mm ²)	2,5-16
Przekrój złącza (kabel jednodrutowy) (mm ²)	2,5-16
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy z tuleją) (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Styki pomocnicze	Dozwolone są maksymalnie 2 styki INSHK001--. Po 1 styku INSHK001-- można wpiąć po lewej lub prawej stronie styków głównych. Maksymalna konfiguracja: 2 styki Z (NO) / 2 styki R (NC). Przełączanie styków pomocniczych zachodzi tak samo niezależnie od tego, czy dany INSHK001-- jest wpięty po lewej, czy prawej stronie styków głównych.
Neutral conductor contacts	ATTENTION! If this 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using neutral conductor contact INSNK010--, no additional auxiliary contact can be snapped onto the N contact. On the other side, auxiliary contact INSHK001-- can be used as normal. For further details, see Auxiliary contact and N contact overview
Temperatura pracy	-25°C do +55°C
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykli przełączania


Dane techniczne - kontynuacja

Straty mocy na biegun (W)	1,50
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Stopień szczelności	IP40 (front), IP20 (zaciski)
Lockable	With 2 locks, each with a shackle lock diameter of 4-6 mm
Długość (mm)	70,00
Szerokość (mm)	35,50
Wysokość (mm)	45,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55


Schaltbild INSR2332--




Maßbild INSR2332--

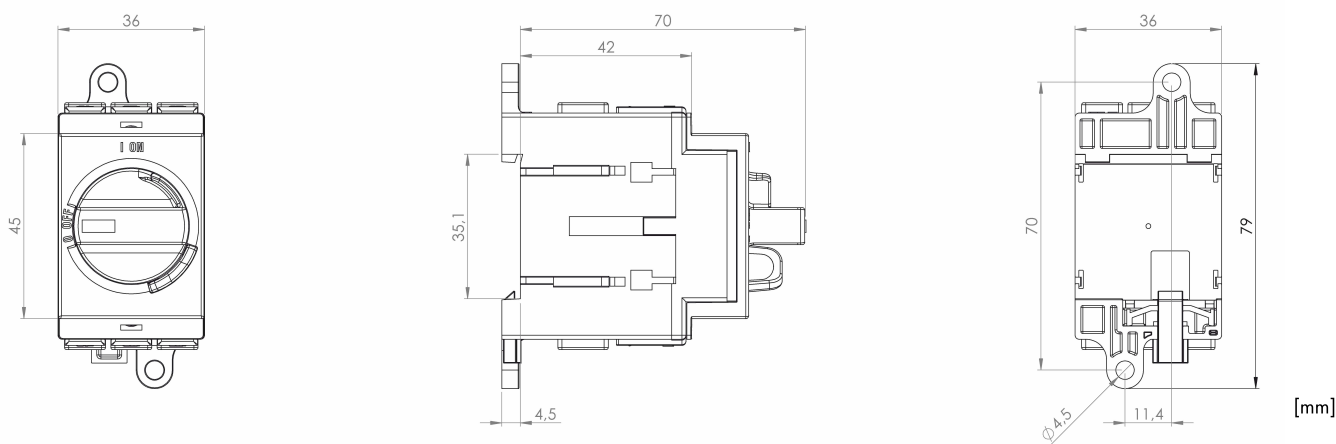

Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter

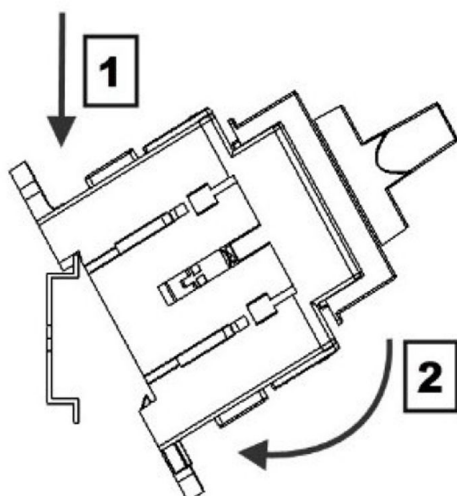

Montageanleitung INSHK Hilfskontakte bei Verwendung von INSNK Neutralleiterkontakte

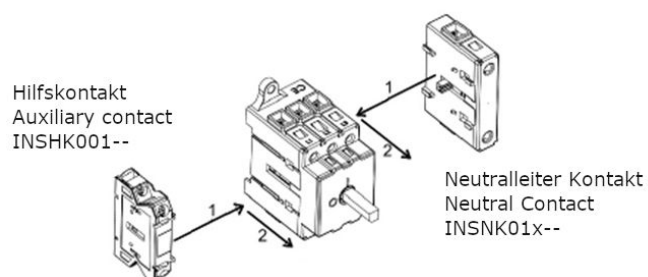

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rozłącznik obrotowy na szynę DIN, 3P, 32A, czerwony możliwość założenia kłódki, Wersja rozłączniki główne bezpieczeństwa (czerwono-żółte), Prąd znamionowy 32A, Liczba biegunów 3, Stopień szczelności IP40 (front), IP20 (zaciski)	INSR2332
Dodatkowe akcesoria	
Styki pomocnicze 1Z+1R do łączników INSR, INSP, INSA nie stosować do łączników INSE, Wersja akcesoria, Stopień szczelności IP20 (zaciski)	INSHK001
Styk N do łączników 3P INSR, INSP i INSA, 20-32A Dopinany styk neutralny do rozbudowy 3-biegunowych łączników o czwarty biegun. Może być używany wyłącznie do łączników INSNK010 20-32A INSR, INSP lub INSA. Nie wolno stosować do łączników INSE!	