

Dane techniczne dla produktu: INSR441BHK

Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-bieg.+styki, 125A

oznaczenie "Netz-0-Notstrom" (sieć-0-zasil. awaryjne); w zestawie fabrycznie zamontowane styki pomocnicze - 1 zwierny (NO) + 1 rozwierny (NC) dla lewej i prawej pozycji przełączania; nie jest możliwe doposażenie w dodatkowe styki pomocnicze




Dane techniczne

Wersja	przełączniki 1-0-2
Prąd znamionowy (A)	125
Liczba biegunów	4
Montaż	na szynie DIN
Norma / standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	6000
Rated short-time withstand current Icw	1000
Rated conditional short-circuit-current	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Zabezpieczenie zwarciove - maksymalny bezpiecznik topikowy	125
Częstotliwość (Hz)	50/60


Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A
Zdolność przełączania	AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW
According to UL 508 / CSA	
Typ podłączenia	UL/CSA - AWG 12-1
Napięcie pracy AC (V)	EN 60051
Thermal rated continuous current (A)	125
Moc czynna	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Podłączenie	
Konwencjonalny prąd termiczny Ith (A)	125
Moment dokręcania (Nm)	2,50
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy) (mm ²)	4-50
Przekrój złącza (kabel jednodrutowy) (mm ²)	4-50
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy z tuleją) (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Styki pomocnicze	Zawiera styki pomocnicze montowane fabrycznie. 1NO + 1NC dla lewej i prawej pozycji przełącznika, nie jest możliwe doposażenie w dodatkowe styki pomocnicze!
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Temperatura pracy	-25°C do +55°C
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykli przełączania
Straty mocy na biegun (W)	12
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Stopień szczelności	IP40 (front), IP00 (zaciski)
Lockable	No
Długość (mm)	121,00
Szerokość (mm)	207,00
Wysokość (mm)	105,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55

Rysunek wymiarowy: Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-bieg.+styki, 125A

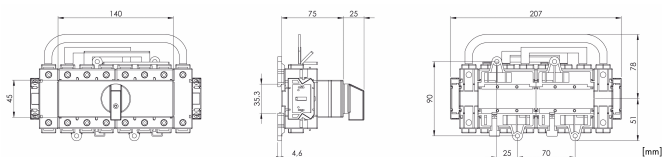

Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter

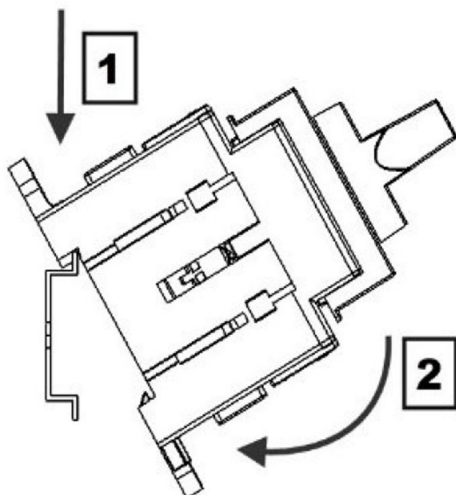

OPIS

Nr katalogowy

Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-bieg.+styki, 125A

oznaczenie "Netz-0-Notstrom" (sieć-0-zasil. awaryjne); w zestawie fabrycznie zamontowane styki pomocnicze - 1 zwierny (NO) INSR441BHK + 1 rozwierny (NC) dla lewej i prawej pozycji przełączania; nie jest możliwe doposażenie w dodatkowe styki pomocnicze