


Dane techniczne dla produktu: IP1086466-

High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU

nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm², blue

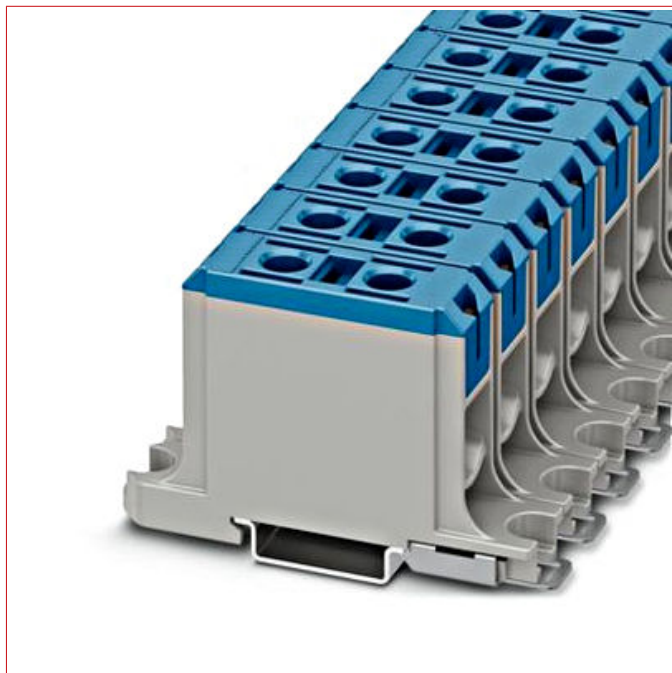

Dane techniczne

Głębokość (mm)	51,00
Szerokość (mm)	19,20
Wysokość (mm)	82,50
Waga (kg)	0,02
EAN	4055626877891
Straty mocy (W)	4,73
Min. temperatura otoczenia (°C)	-60
Maks. temperatura otoczenia (°C)	85
Opis podstawowy	zacisk
System	zaciski śrubowe
Seria	UBAL
Wersja	zaciski wysokoprądowe
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	70
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	70
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	50
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	10

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	10
Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	10
Przekrój poprzeczny (mm ²)	70
Kolor	niebieski
Prąd znamionowy (A)	145

OPIS	Nr katalogowy
High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm ² , blue	IP1086466