

Dane techniczne dla produktu: IS010130--

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, wtykany, z bezpiecznikiem

pasujące wkładki: IS010129--




Dane techniczne

Obwód	3+0
Maksymalne napięcie ciągłe AC (V AC)	275
Prąd szczytowy (kA)	25
Znamionowy prąd wyładowczy (kA)	25
Maks. prąd wyładowczy (kA)	65
Poziom ochrony przeciwprzepięciowej (kV)	1900
Ilość modułów TE (każdy 17,5mm)	6
Styk sygnalizacyjny	Tak
Napięcie znamionowe	240VAC
Wytrzymałość zwarciowa	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,50
Czas reakcji (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
Follow Current Interrupt Rating (A)	100


Dane techniczne - kontynuacja

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50 μ s) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)	3

Circuit diagram IS010130--

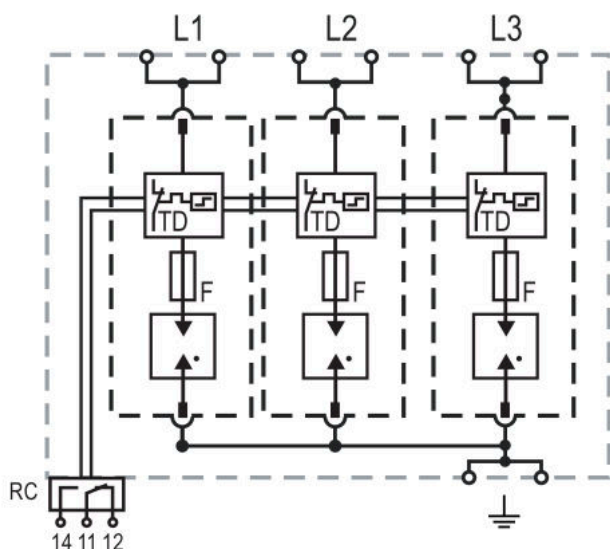

Dimension diagram IS010130-- [mm/inch]

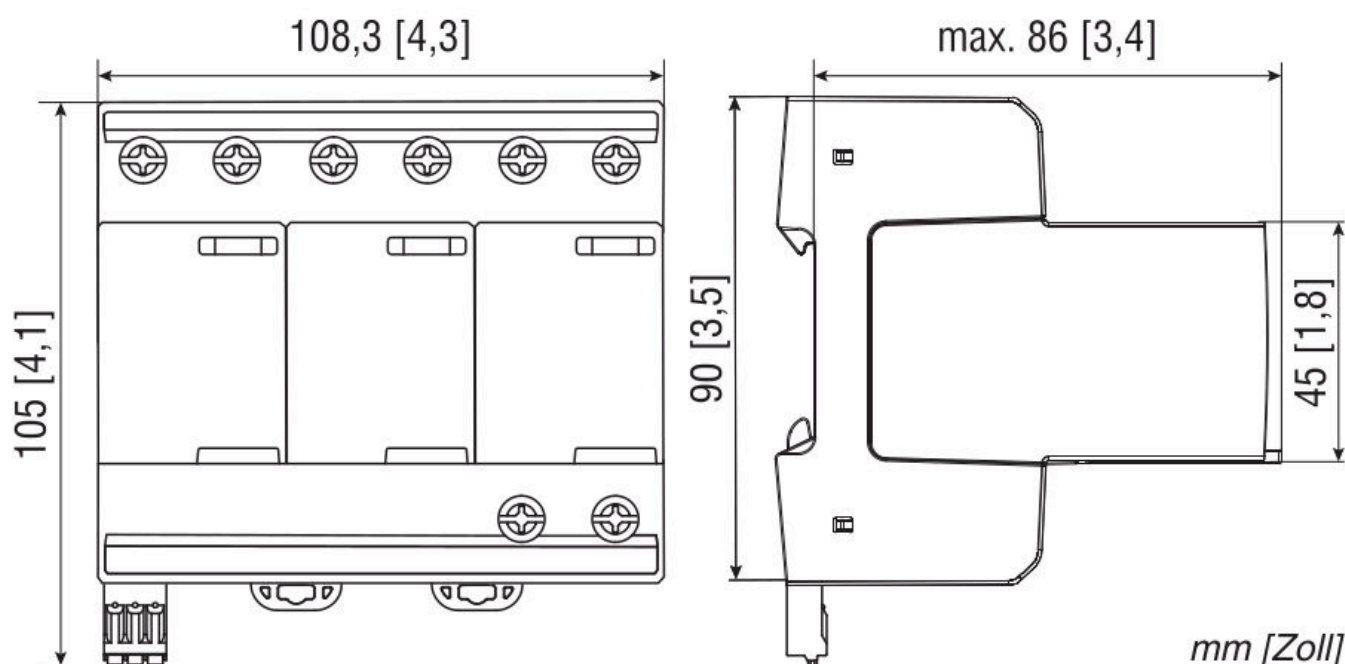

OPIS	Nr katalogowy
POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, wtykany, z bezpiecznikiem pasujące wkładki: IS010129--	IS010130