

Dane techniczne dla produktu: IS010131--

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, wtykany, z bezpiecznikiem

pasujące wkładki: IS010128-- i IS010129--




Dane techniczne

Obwód	3+1
Maksymalne napięcie ciągłe AC (V AC)	275(L-PE)/305(N-PE)
Prąd szczytowy (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Znamionowy prąd wyładowczy (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Maks. prąd wyładowczy (kA)	65(L-N)/150(N-PE)
Poziom ochrony przeciwprzepięciowej (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
Ilość modułów TE (każdy 17,5mm)	8
Styk sygnalizacyjny	Tak
Napięcie znamionowe	240VAC
Wytrzymałość zwarciowa	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,5(L-N)/50(N-PE)
Czas reakcji (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
TOV Withstand 200ms (N-PE) (V)	1200
Follow Current Interrupt Rating (A)	100


Dane techniczne - kontynuacja

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50 μ s) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)	3

Circuit diagram IS010131--

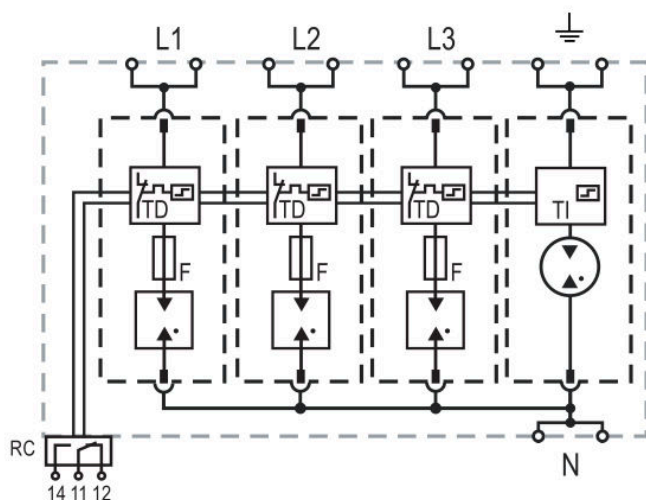

Dimension diagram IS010131-- [mm/inch]

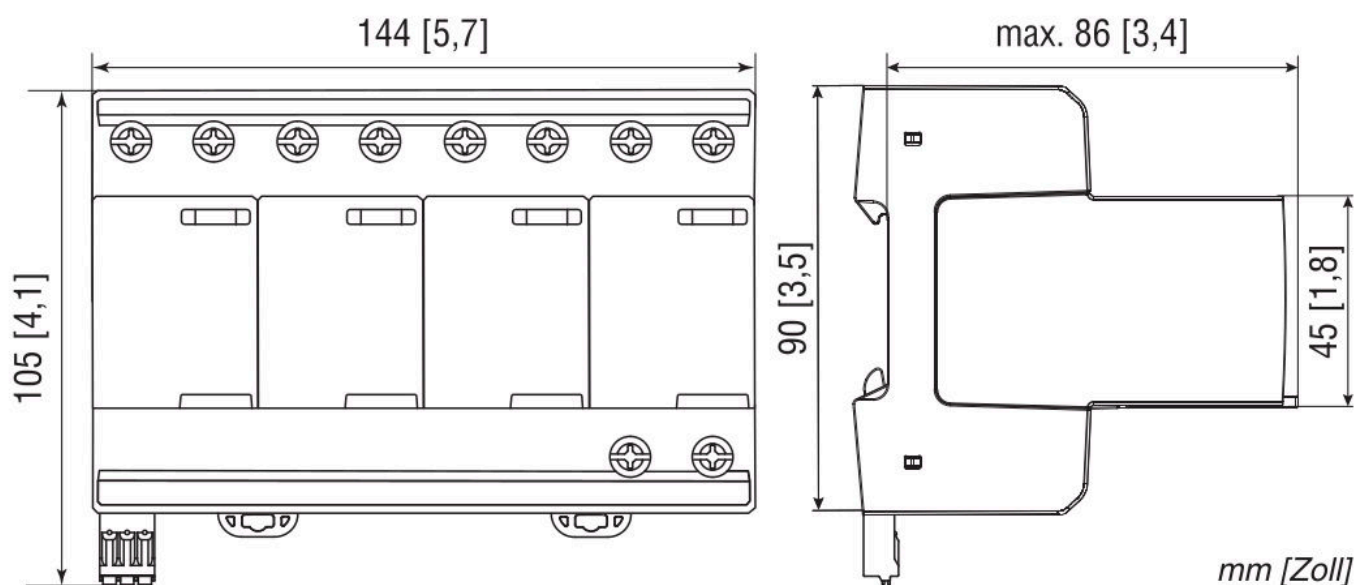

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, wtykany, z bezpiecznikiem
pasujące wkładki: IS010128-- i IS010129--

IS010131