

Dane techniczne dla produktu: IS506142--

Rozłącznik bezpiecznikowy 2p 50A 14x51



Schrack-Info

- Wszystkie powierzchnie stykowe są posrebrzane
- Wymiana wkładki bezpiecznikowej bez niebezpieczeństwa bezpośredniego dotknięcia części pod napięciem
- Więcej miejsca na otwarcie uchwytu bezpiecznika za pomocą palca
- Pełna ochrona przed dotykiem zgodnie z IP20
- Możliwość plombowania w pozycji ON lub OFF


Dane techniczne

Straty mocy (W)	1,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Liczba biegunów	2
Rozmiar wkładek bezpiecznikowych	14x51
Prąd znamionowy (A)	50
Charakterystyka wyzwalania	gG
Rozmiar	14x51
Prąd znamionowy (A)	50
Częstotliwość (Hz)	45 - 62
Maksymalny prąd znamionowy bezpieczników	400VAC: 50A gG/50A aM 500VAC: 50A gG 690VAC: 25A gG/25A aM


Dane techniczne - kontynuacja

Rated short-time withstand current I _{cw}	600A/1s
Rated conditional short-circuit-current	gG: 120kA/500V (50A gG) aM: 50kA/400V (50A aM)
Maksymalna moc rozpraszana przez wkładkę bezpiecznikową (W)	gG: 5W/aM: 3W
Utilization category	AC-22B at 690V/50A
Operational performance (cycles with current)	300
Operational performance (cycles without current)	1700
Znamionowe napięcie izolacji [U _i] (V)	690
Stopień szczelności	IP20
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -5 do +40
Temperatura otoczenia-magazynowanie (°C)	-25 / +55
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	8kV
Montaż	na szynę TH 35mm
Przewód sztywny (druć) (mm ²)	1-35
Przewód elastyczny (linka) (mm ²)	1-35
Sealing possibility	On-position or Off-position
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	2,5-3

Schemat podłączenia: Rozłącznik bezpiecznikowy 2p 50A 14x51

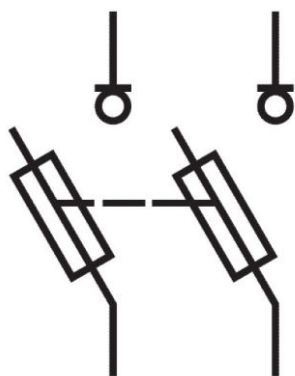

Rysunek wymiarowy: Rozłącznik bezpiecznikowy 2p 50A 14x51

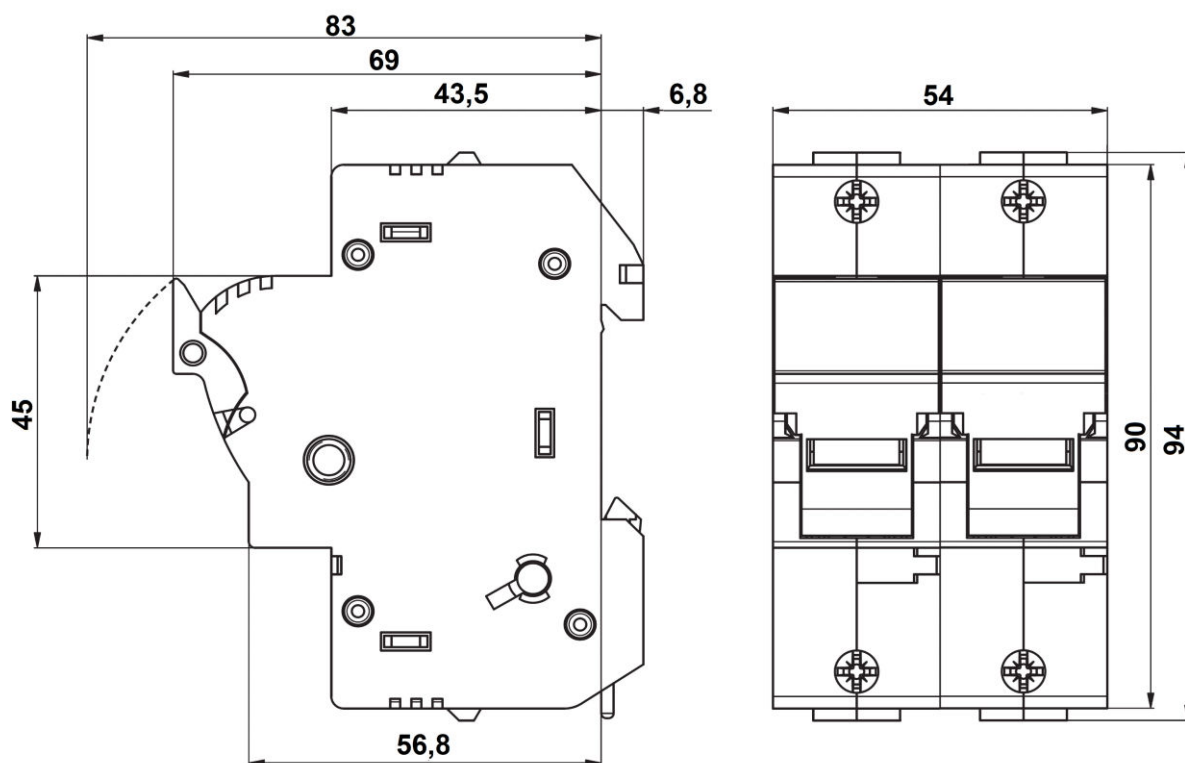

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rozłącznik bezpiecznikowy 2p 50A 14x51	IS506142
Dodatkowe akcesoria	
Wkładka cylindryczna 14x51 2A 690V AC	ISZ14002
Wkładka cylindryczna 14x51 4A 690V AC	ISZ14004
Wkładka cylindryczna 14x51 6A 690V AC	ISZ14006
Wkładka cylindryczna 14x51 10A 690V AC	ISZ14010
Wkładka cylindryczna 14x51 16A 690V AC	ISZ14016
Wkładka cylindryczna 14x51 20A 690V AC	ISZ14020
Wkładka cylindryczna 14x51 25A 690V AC	ISZ14025
Wkładka cylindryczna 14x51 32A 500V AC	ISZ14032

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Wkładka cylindryczna 14x51 40A, gG, 500V AC	ISZ14040
Wkładka cylindryczna 14x51 50A 400V AC	ISZ14050