

Dane techniczne dla produktu: ISA05295-A

Rozłącznik bez. NH3, 3polowy 630A, M10, do systemu szyn 60mm


podłączenie śruba M10, góra, dół



Dane techniczne

Straty mocy (W)	51,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Rozmiar	NH 3
Znamionowe napięcie robocze (V)	690
Znamionowy prąd roboczy (A)	630
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Rated conditional short-circuit-current	120
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8
Liczba biegunów	3
Typ podłączenia	zacisk śrubowy
Stopień szczelności	IP2XC

Rysunek wymiarowy: Rozłącznik bez. NH3, 3polowy 630A, M10, do systemu szyn 60mm

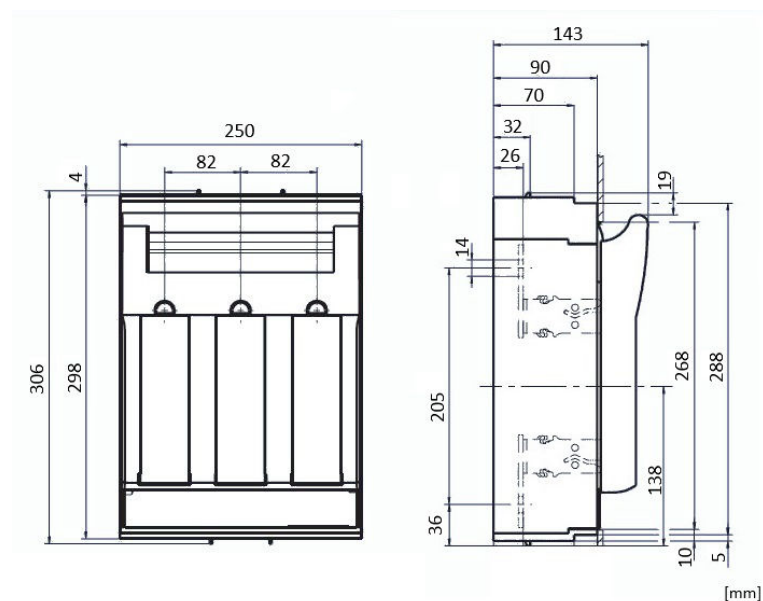

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rozłącznik bez. NH3, 3polowy 630A, M10, do systemu szyn 60mm podłączenie śruba M10, góra, dół	ISA05295-A
Dodatkowe akcesoria	
Boxterminal ARROW BLUE size 2 and size 3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Cover support top/bottom 60 and 70mm for ARROW BLUE size 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Wkładka topikowa NH3.400V AC/200A	ISP03200
Wkładka topikowa NH3.400V AC/250A	ISP03250
Wkładka topikowa NH3.400V AC/315A	ISP03315
Wkładka topikowa NH3.400V AC/400A	ISP03400
Wkładka topikowa NH3.400V AC/500A	ISP03500
Wkładka topikowa NH3.400V AC/630A	ISP03630