

Dane techniczne dla produktu: IU008523--

Lampa magnetyczna LED do szaf, 100-240VAC, IP20



SCHRACK-Info

- Żywnotna i bezobsługowa technologia LED (60.000h)
- Idealna do szaf i obudów o wysokiej gęstości zabudowy podzespołów
- Mocowanie magnetyczne
- Możliwość swobodnego montażu w dowolnej pozycji w obudowach metalowych
- Szeroki zakres napięcia AC 100-240V
- Wbudowany zasilacz
- Do uruchomienia niezbędny jest kabel podłączeniowy **IU008524**
- Dodatkowo dostępne są: Kabel do przedłużenia **IU008525**
- Szeregowo można połączyć do 10 lamp
- Przełącznik On/Off




Dane techniczne

Szerokość (mm)	351,00
Wysokość (mm)	32,00
Głębokość (mm)	34,00

Dane techniczne - kontynuacja

Waga (kg)	0,28
Materiał	Plastik
Kolor	przezroczysty
Wysokość (mm)	32
Głębokość (mm)	34
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Szerokość (mm)	351
Dodatkowe akcesoria	IU008524--;IU008525--;ACDSW010--;WSADSW01--;BO817616--
Kategoria produktowa	lekka obudowa
Napięcie znamionowe	100-240V-AC
Prąd znamionowy (A)	2,5
Typ podłączenia	Połączenia wtykowe
Typ mocowania	na magnes
Moment dokręcania (Nm)	2
Sposób montażu	pionowo / poziomo
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -40 do +60
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -40 do +85
Wilgotność (%)	maks. 90%
Źródło światła	LED
Pobór mocy	5W
Strumień świetlny (lm)	400
Żywotność	60.000h

Dimension drawing

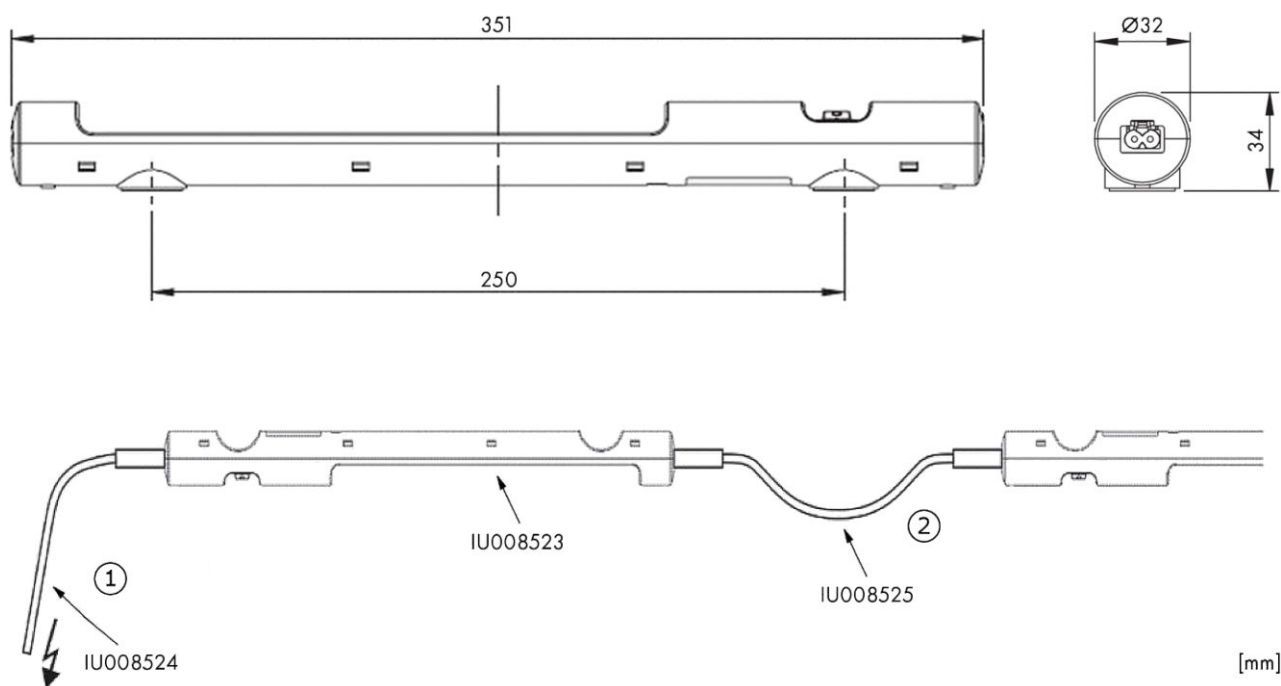

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lampa magnetyczna LED do szaf, 100-240VAC, IP20	IU008523
Niezbędne akcesoria	
Kabel podłączeniowy do IU008523, 2 x 1.5mm ² , dł.2,0m, biały	IU008524
Dodatkowe akcesoria	
Kabel podłączeniowy do IU008523, 2 x 1.5mm ² , dł.2,0m, biały	IU008524
Kabel do IU008523, 2 x 1.5mm ² , dł. 1,0m, biały weiß	IU008525
Krańcówka drzwi, plastikowa, IP65	ACDSW010
Krańcówka WSA 6A/230VAC, IP40 1xNO + 1xNZ, tworzywo sztuczne	WSADSW01
Wyłącznik instalacyjny C16A/1+n/300mA typ A puls, 10kA Seria BOLF, Kategoria produktowa A (puls), Typ Bezzwłoczny, Norma EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616