

Dane techniczne dla produktu: IU070112-A

Listwy zasilającej 19", 6xSchuko BO217616, profil ALU 1U

2-metrowy kabel połączeniowy, RAL7035



Schrack-Info

Sockets:

- 6x CEE 7/3 (Type F)
- DIN 49440, eximinated: VDE0620-1;
- 2-pole with earthing contact;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- colour similär RAL7035, 35° turned

Connection:

- non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
- 2.0m H05VV-F 3G1,5mm² black with right angled plug with earthing contact

Profile:

- 1U, ALU anodised
- Length: 438.5mm

Plastic material:

- RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C; V1

Extent of delivery:

- 1x Socket outlet

- 2x Mounting brackets


Overcurrent protection with residual current circuit breaker (RCBO):

- Rated voltage: 230V~
- Rated current: 16A
- Rated residual current: $\leq 30\text{mA}$
- Pole number: 2
- Tripping characteristic: C
- RCD type: A (all-current sensitive)
- RCD construction type: G (short-time delayed)

Dane techniczne

Szerokość (mm)	483,00
Wysokość (mm)	44,00
Głębokość (mm)	60,00
Waga (kg)	1,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)

Rysunek wymiarowy: Listwy zasilającej 19", 6xSchuko BO217616, profil ALU 1U

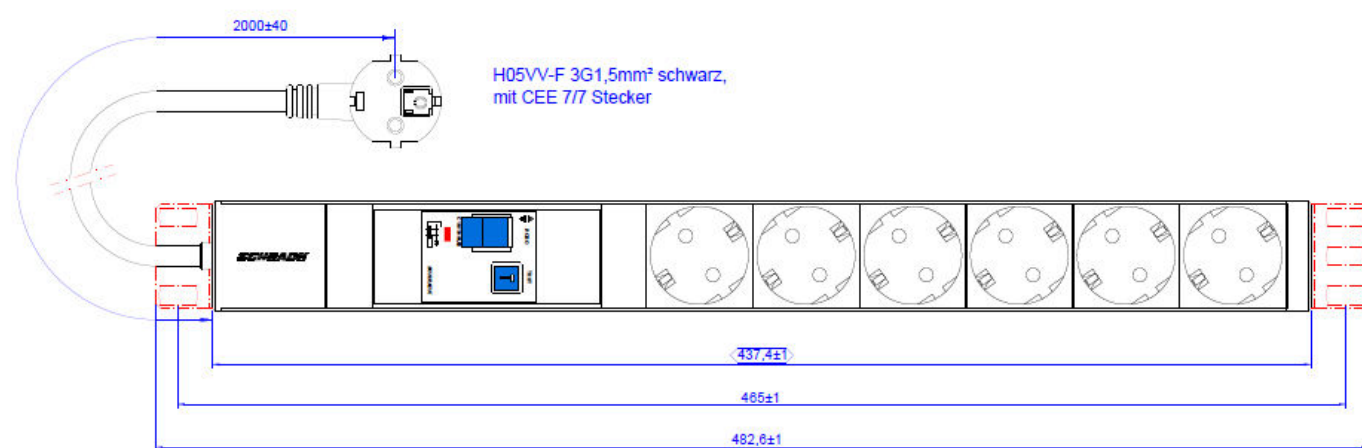

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Listwy zasilającej 19", 6xSchuko BO217616, profil ALU 1U	IU070112-A
2-metrowy kabel połączeniowy, RAL7035	
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyt PDU do obudów DS i DSZ o szerokości 800 mm, 1U	DSPDU010
1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 1U	DSSPDU010
1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 2U	DSSPDU021
1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	
Kabel zasilający Schuko-C13 żeński 1,8m	Q7130121
Kabel zasilający Schuko-C13 żeński 3m	Q7130059
Kabel zasilający Schuko-C13 żeński 90st, 5m	Q7170732
Kabel zasilający Euro8<>C7, 1.8m	Q7172506
Kabel zasilający Schuko-IEC C5 żeńskie, 1,8m	Q7172902