

Dane techniczne dla produktu: IUKTI6201 -

Jednostka chłodząca 1000W, częściowo wpuszczana, seria DTI

400V, głębokość montażu=72mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu częściowo wpuszczonego (=DTI)
- Do montażu od boku lub na drzwiach
- Kompaktowa konstrukcja do mniejszych obudów lub chłodzenia punkowego
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

IUKTI6201:

- Efektywność chłodzenia: 1000W
- Napięcie zasilania: 400V
- Bardzo wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER)
- Łatwość serwisowania dzięki bezpośredniemu dostępowi do PCB i wentylatorów, co skraca czas naprawy o 80%.
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Głębokość instalacji: 62mm
- Klasa szczelności IP54: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP34: w kierunku na zewnątrz




Dane techniczne

Szerokość (mm)	410,00
Wysokość (mm)	962,00
Głębokość (mm)	253,00
Waga (kg)	45,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Stopień szczelności	IP54
Klasa ochrony	I
Kategoria produktowa	klimatyzatory
Napięcie znamionowe	400V-AC
wydajność chłodzenia (W)	1000


Dane techniczne: Jednostka chłodząca 1000W, częściowo wpuszczana, seria DTI

Daten	Einheit	IUKT16201
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	1000 590
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	480 / 570
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,8 / 2,1
Einschaltstrom	L35/L35:	9,1
Kälteleistungszahl	ε _{ke}	2
Luftvolumenstrom	intern m³/h	885
freiblasend	extern m³/h	885
Absicherung T	A	5
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	500
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=968, B=410, T=253
Nettogewicht	[kg]	45
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

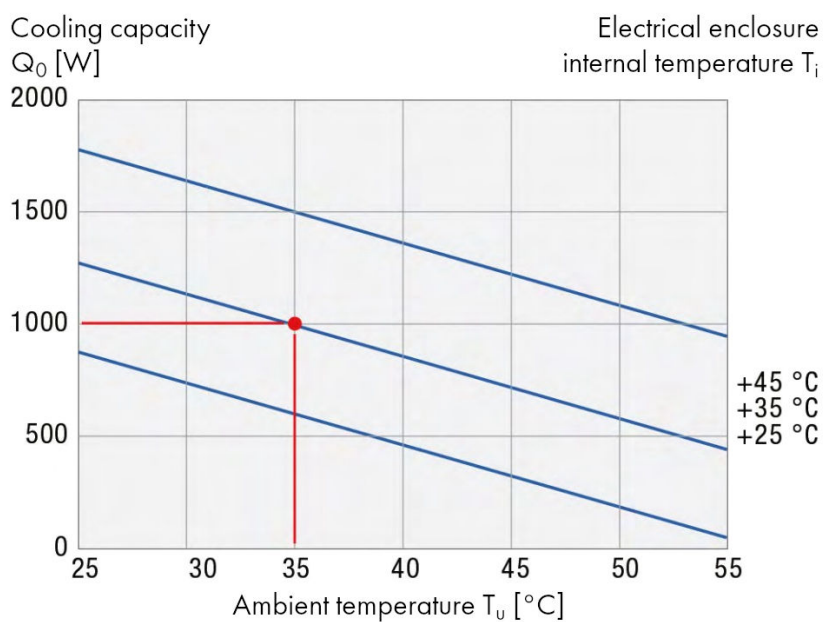

Dimensions and Cutout IUKTI6201

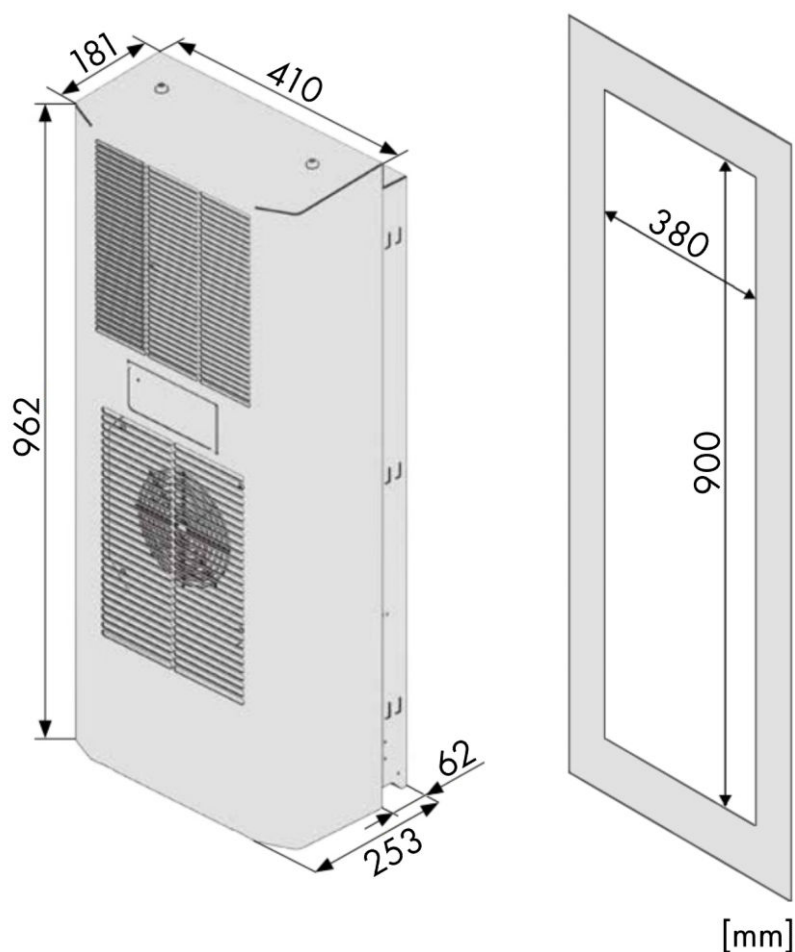

OPIS	Nr katalogowy
Jednostka chłodząca 1000W, częściowo wpuszczana, seria DTI 400V, głębokość montażu=72mm, IP54, RAL 7035	IUKTI6201