

Dane techniczne dla produktu: IUKTI6301A

Jednostka chłodząca 1500W, częściowo wpuszczana, seria DTI

400V, głębokość montażu=72mm, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu częściowo wpuszczonego (=DTI)
- Do montażu od boku lub na drzwiach
- Kompaktowa konstrukcja do mniejszych obudów lub chłodzenia punkowego
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)


IUKTI6301:

- Efektywność chłodzenia: 1500W
- Napięcie zasilania: 400V
- Bardzo wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER)
- Łatwość serwisowania dzięki bezpośredniemu dostępowi do PCB i wentylatorów, co skraca czas naprawy o 80%
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Głębokość instalacji: 62mm
- Klasa szczelności IP55: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP34: w kierunku na zewnątrz


Dane techniczne

Szerokość (mm)	418,00
Wysokość (mm)	962,00
Głębokość (mm)	244,00
Waga (kg)	45,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	400V-AC
Kategoria produktowa	klimatyzatory
wydajność chłodzenia (W)	1500

Kennlinien Kühleistung

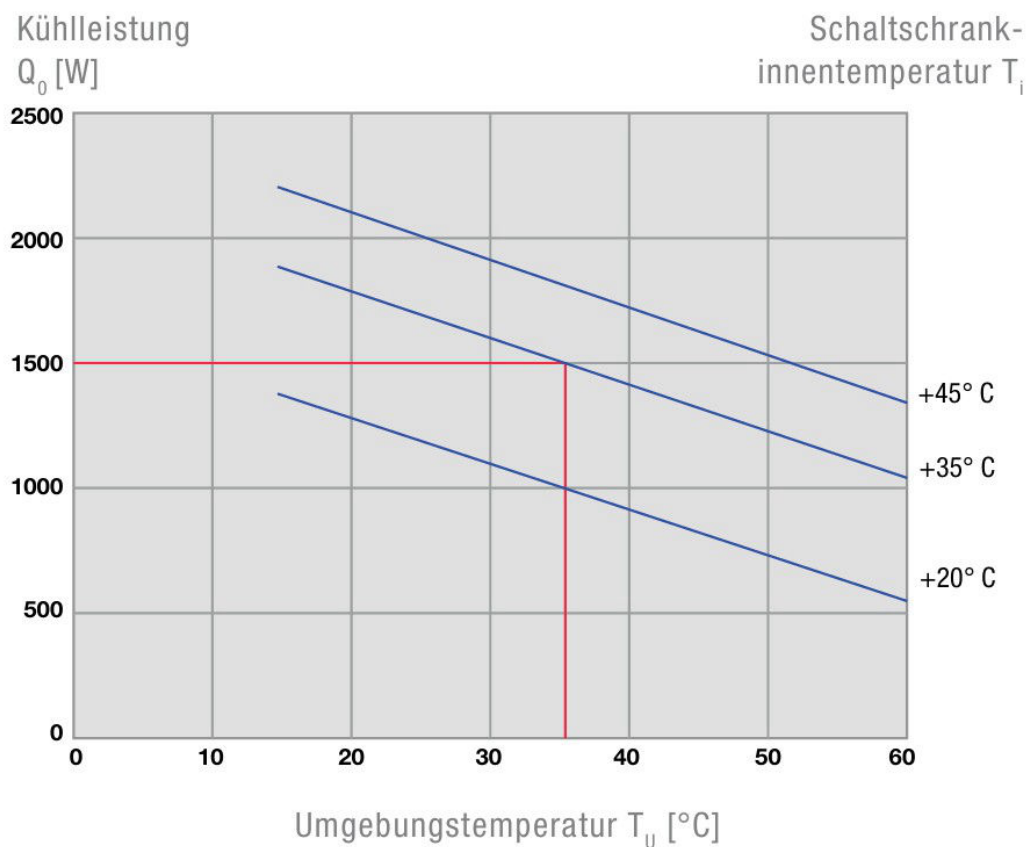

Dimensions and Cutout IUKTI6201A

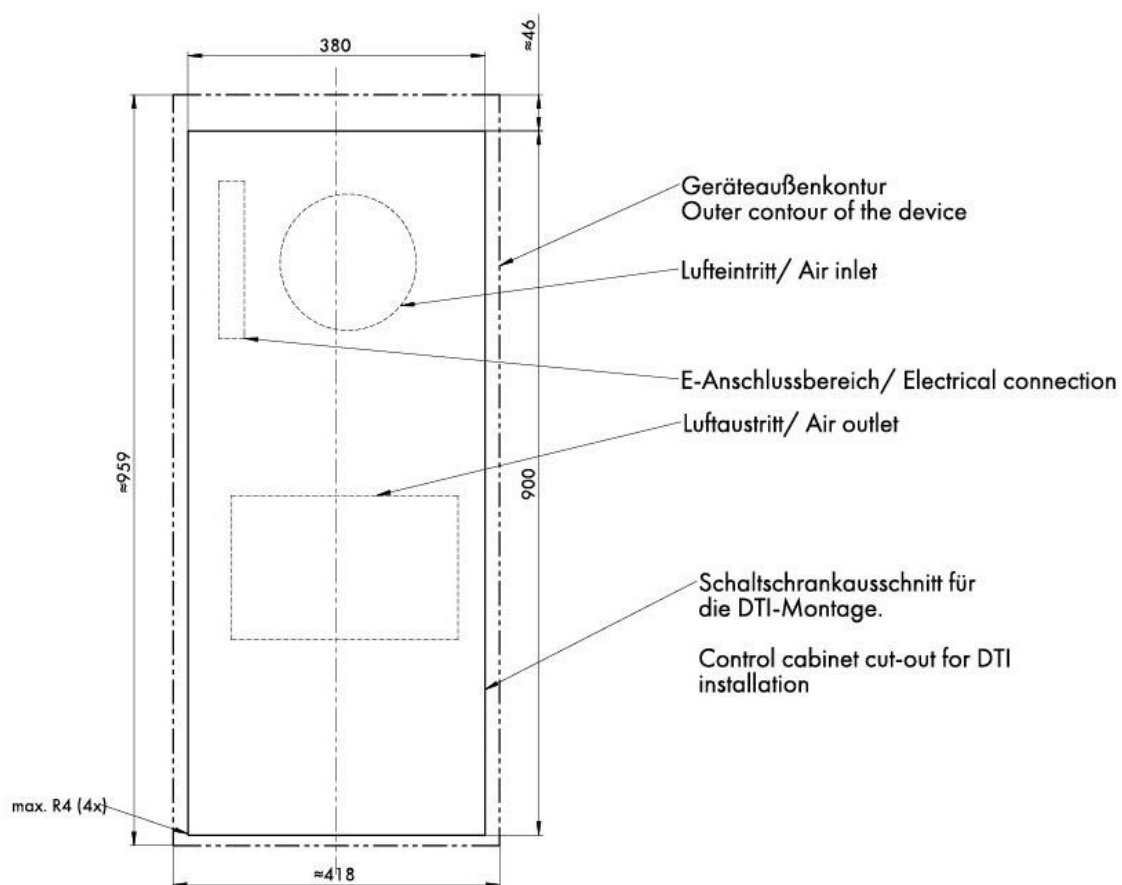

OPIS

Nr katalogowy

Jednostka chłodząca 1500W, częściowo wpuszczana, seria DTI
400V, głębokość montażu=72mm, IP55, RAL 7035

IUKTI6301A