

Dane techniczne dla produktu: IUKTI6401 -

Jednostka chłodząca 2000W, częściowo wpuszczana, seria DTI

400V, głębokość montażu=120mm, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu częściowo wpuszczonego (=DTI)
- Do montażu od boku lub na drzwiach
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

Jednostka chłodząca z serii Green:

- Najwyższa efektywność energetyczna zapewniająca znaczne oszczędności energii i redukcję kosztów użytkowania
- Znacznie zmniejszona ilość czynnika chłodniczego
- Zgodność z zaleceniami UL 60335
- Duża odległość między otworami wlotowymi i wylotowymi, bezpieczna cyrkulacja w obudowie elektrycznej dzięki długiej ścieżce przepływu powietrza, co eliminuje gorące punkty
- Wyjątkowa łatwość serwisowania

IUKTI6401:

- Efektywność chłodzenia: 2000W
- Napięcie zasilania: 400V
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką

- Głębokość instalacji: 120mm
- Klasa szczelności IP55: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP24: w kierunku na zewnątrz




Dane techniczne

Szerokość (mm)	485,00
Wysokość (mm)	1.537,00
Głębokość (mm)	278,00
Waga (kg)	63,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	400V-AC
Kategoria produktowa	klimatyzatory
wydajność chłodzenia (W)	2000


Dane techniczne: Jednostka chłodząca 2000W, częściowo wpuszczana, seria DTI

Daten		Einheit	IUKTI6401
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 400 / 460 3~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	2000
	L35/L50:		1500
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	727 / 911
Einschaltstrom	L35/L35:		7,7
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}		2,75
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	m³/h	1175
	extern	m³/h	945
Absicherung T		A	4
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+10 bis +55 (+50 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113)
Kältemittel	R134a	g	500
Kondensatabscheidung			integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP55		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP24		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=1540, B=485, T=278
Nettogewicht		[kg]	63
Farbe			RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

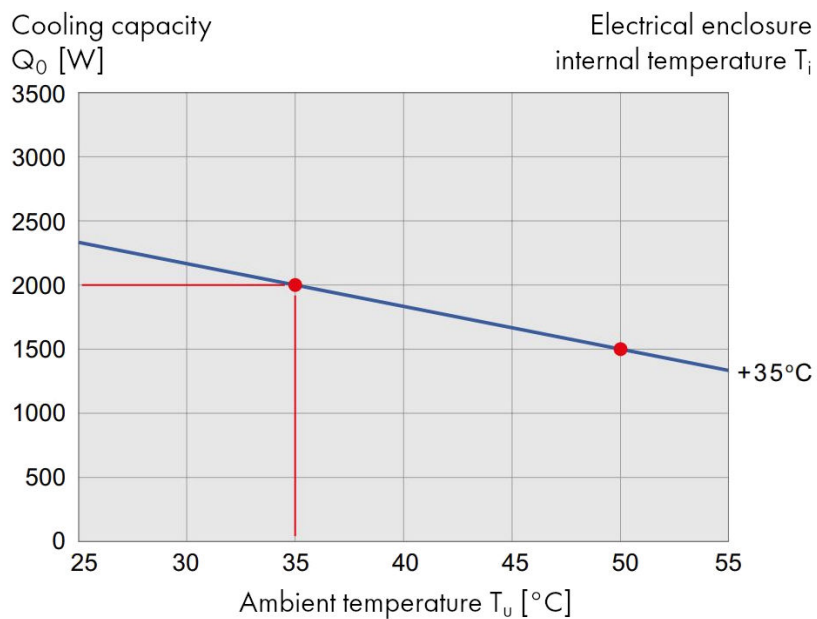

Dimensions and Cutout IUKTI6401

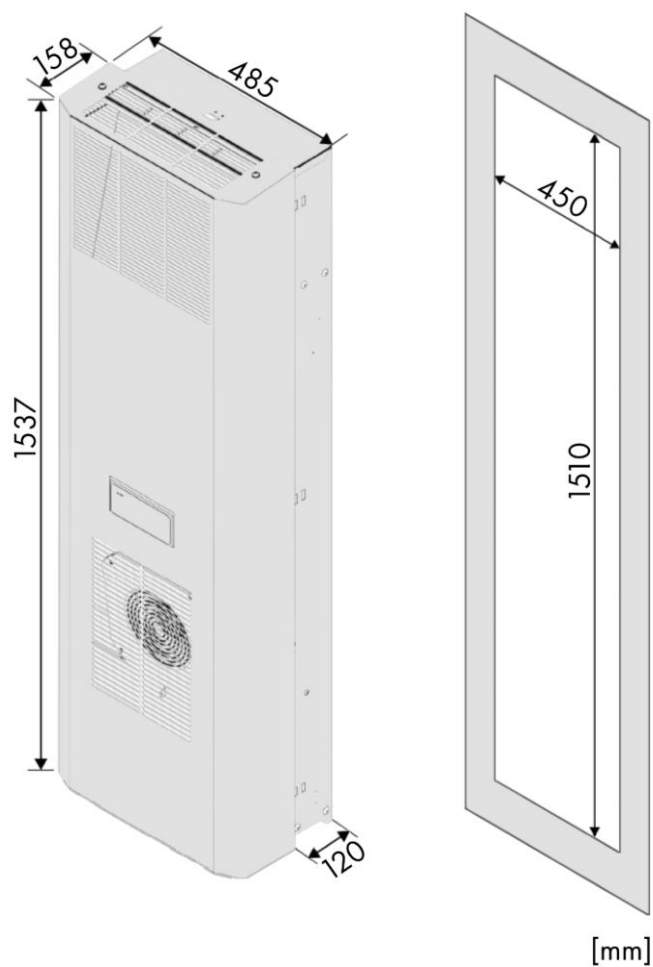

OPIS

Nr katalogowy

Jednostka chłodząca 2000W, częściowo wpuszczana, seria DTI
400V, głębokość montażu=120mm, IP55, RAL 7035

IUKTI6401