

Dane techniczne dla produktu: IUKTI9021 -

Jednostka chłodząca 320W, częściowo wpuszczana, seria DTI

230V, głębokość montażu=67mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu częściowo wpuszczonego (=DTI)
- Prosty i szybki montaż za pomocą uchwytów, od boku lub na drzwiach
- Mała powierzchnia montażowa, odpowiednia do małych obudów elektrycznych oraz większych obudów elektrycznych - do chłodzenia punkowego
- Kompaktowa konstrukcja, idealna do płaskich obudów i konsol sterujących
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

IUKTI9021:

- Efektywność chłodzenia: 320W
- Napięcie zasilania: 230V
- Komunikaty diagnostyczne widoczne na wyświetlaczu
- Zintegrowany styk drzwiowy
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Głębokość instalacji: 74mm
- Klasa szczelności IP54: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP34: w kierunku na zewnątrz




Dane techniczne

Szerokość (mm)	385,00
Wysokość (mm)	329,00
Głębokość (mm)	252,00
Waga (kg)	17,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Stopień szczelności	IP54
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	230V-AC
Kategoria produktowa	klimatyzatory
wydajność chłodzenia (W)	320


Technical Data for Cooling Unit 320W, DTI Series, IUKTI9021:

Daten	Einheit	IUKTI9021
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L45: W	320 / 340 300 / 330
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	230 / 240
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,6
Einschaltstrom	L35/L35:	11,7 / 10,9
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h m³/h	282 282
Absicherung T	A	4
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 62
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	350
Einschaltdauer	%	100
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP 34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=329, B=385, T=245
Nettogewicht	[kg]	17
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

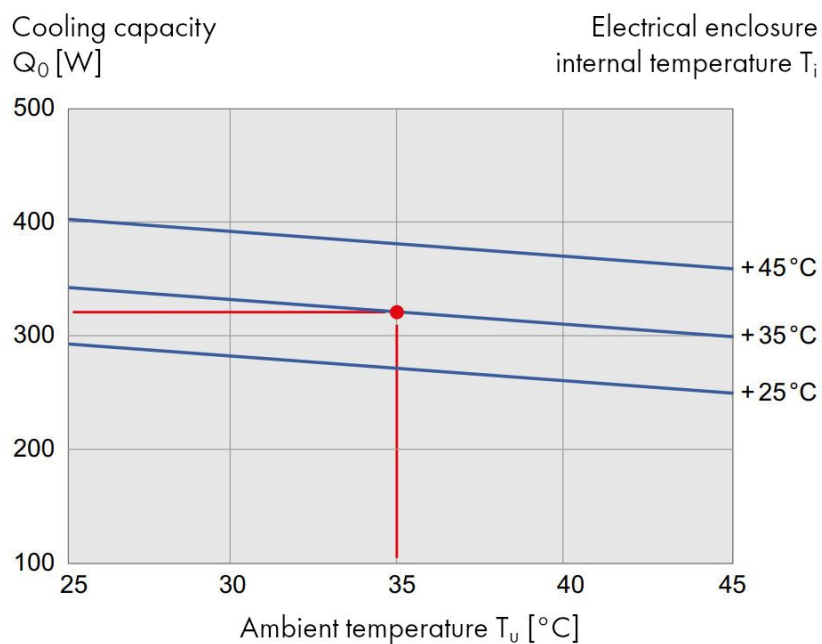

Dimensions and Cutout IUKTI9021

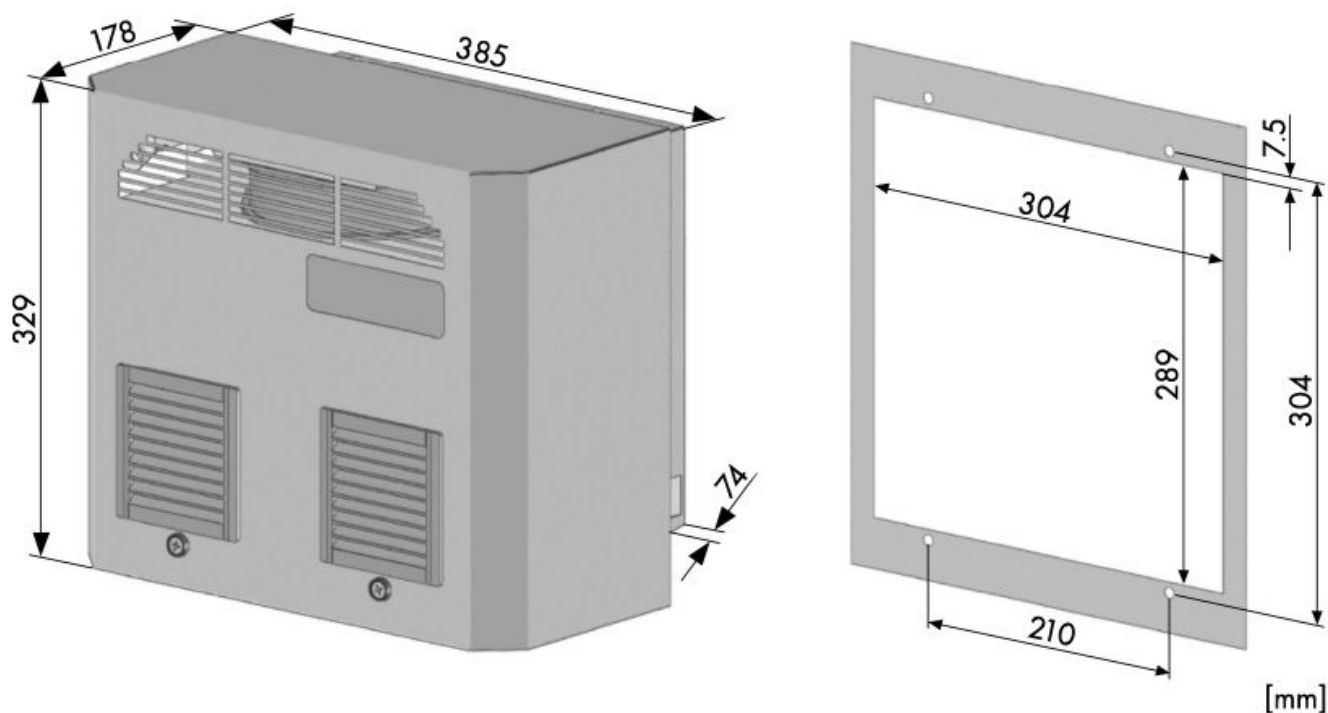

Jednostka chłodząca 320W, częściowo wpuszczana, seria DTI
230V, głębokość montażu=67mm, IP54, RAL 7035

IUKTI9021