

Dane techniczne dla produktu: IUKTI9041-

Jednostka chłodząca 870W, częściowo wpuszczana, seria DTI

230V, głębokość montażu=60mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu częściowo wpuszczonego (=DTI)
- Prosty i szybki montaż za pomocą uchwytów, od boku lub na drzwiach
- Mała powierzchnia montażowa, odpowiednia do małych obudów elektrycznych oraz większych obudów elektrycznych - do chłodzenia punkowego
- Kompaktowa konstrukcja, idealna do płaskich obudów i konsol sterujących
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

IUKTI9041:

- Efektywność chłodzenia: 870W
- Napięcie zasilania: 230V
- Może być stosowany od szerokości drzwi 400 mm
- Duża odległość między otworami wlotowymi i wylotowymi, bezpieczna cyrkulacja w obudowie elektrycznej dzięki długiej ścieżce przepływu powietrza, co eliminuje gorące punkty
- Zintegrowany styk drzwiowy
- Szybki montaż, bez wiercenia i klejenia
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Głębokość instalacji: 60mm

- Klasa szczelności IP54: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP34: w kierunku na zewnątrz




Dane techniczne

Szerokość (mm)	380,00
Wysokość (mm)	599,00
Głębokość (mm)	231,00
Waga (kg)	29,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Stopień szczelności	IP54
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	230V-AC
Kategoria produktowa	klimatyzatory
wydajność chłodzenia (W)	870


Dane techniczne: Jednostka chłodząca 870W, częściowo wpuszczana, seria DTI

Daten	Einheit	IUKT19041
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	870 580
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	524 / 634
Stromaufnahme	L35/L35: A	3,06 / 3,34
Einschaltstrom	L35/L35: A	22,16 / 24,15
Luftvolumenstrom	intern m³/h	300
freiblasend	extern m³/h	300
Absicherung T	A	10
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 63
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel R134a	g	400
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=599, B=380, T=231
Nettogewicht	[kg]	29,5
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

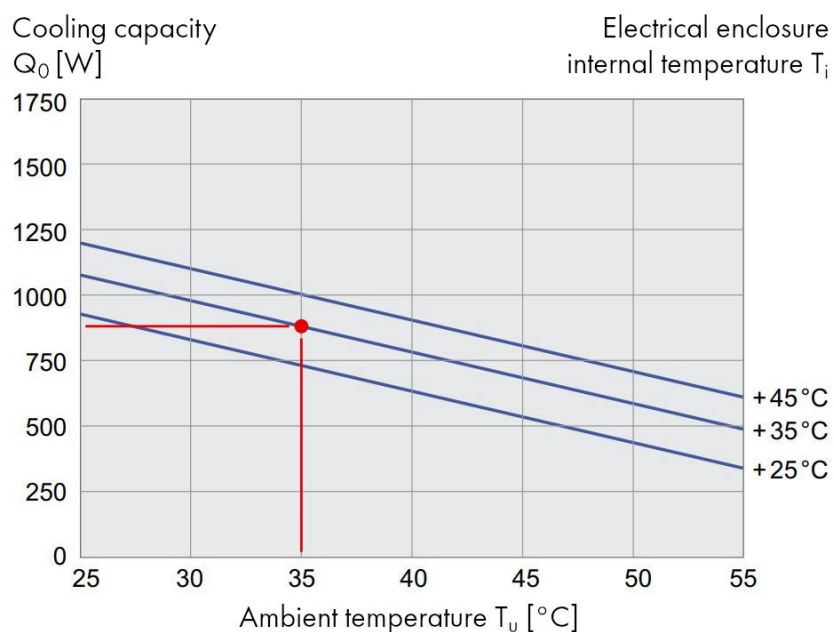

Dimensions and Cutout IUKTI9041

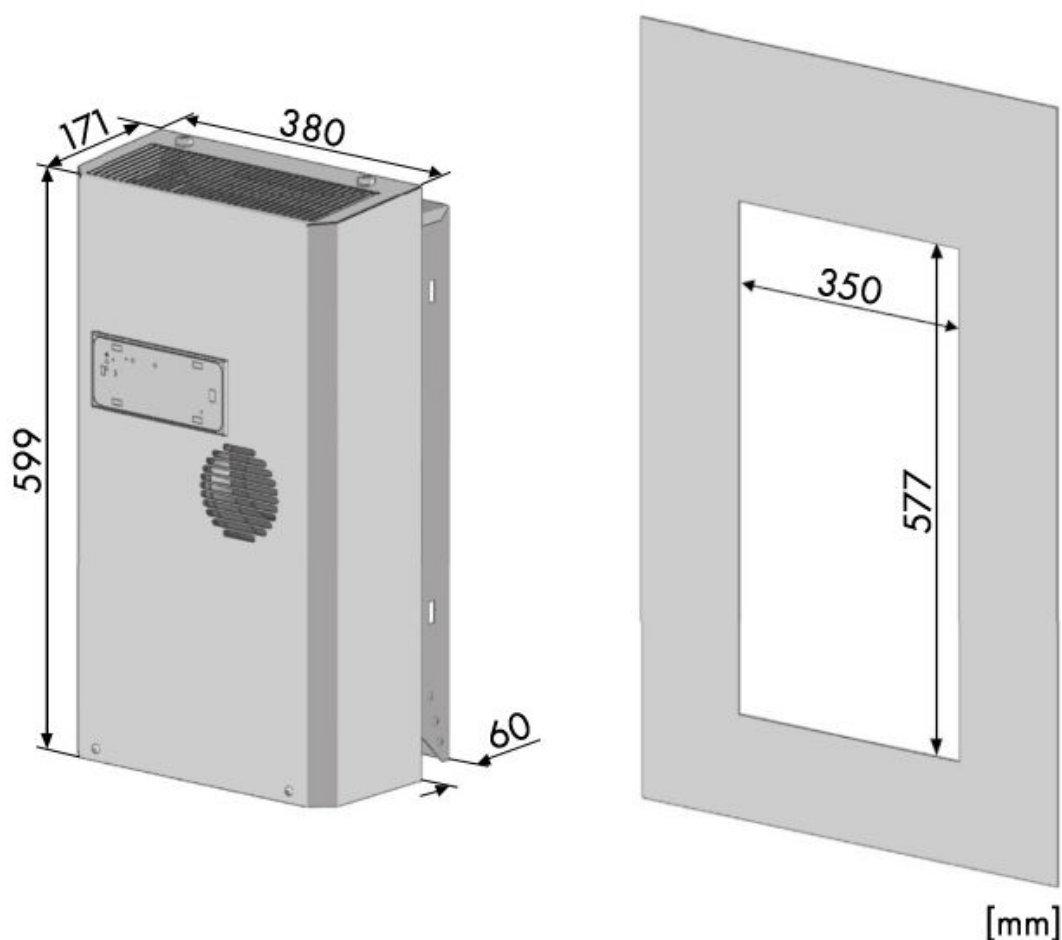

OPIS

Nr katalogowy

Jednostka chłodząca 870W, częściowo wpuszczana, seria DTI
230V, głębokość montażu=60mm, IP54, RAL 7035

IUKTI9041