

Dane techniczne dla produktu: IUKTS6201-

Jednostka chłodząca 1000W, montaż na boku obudowy, seria DTS

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu zewnętrznego na drzwiach lub od boku (=DTS)
- Kompaktowa konstrukcja do mniejszych obudów lub chłodzenia punkowego
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

IUKTS6201:

- Efektywność chłodzenia: 1000W
- Napięcie zasilania: 230V
- Bardzo wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER)
- Łatwość serwisowania dzięki bezpośredniemu dostępowi do PCB i wentylatorów, co skraca czas naprawy o 80%
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Klasa szczelności IP54: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP34: w kierunku na zewnątrz




Dane techniczne

Szerokość (mm)	410,00
Wysokość (mm)	968,00
Głębokość (mm)	253,00
Waga (kg)	40,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Stopień szczelności	IP54
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	230V-AC
Kategoria produktowa	klimatyzatory
wydajność chłodzenia (W)	1000


Dane techniczne: Jednostka chłodząca 1000W, montaż na boku obudowy, seria DTS

Daten		Einheit	IUKTS6201
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	1000
	L35/L50:		590
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	445 / 560
Stromaufnahme	L35/L35:	A	2,4 / 2,9
Einschaltstrom	L35/L35:	A	9,1
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}		2,2
Luftvolumenstrom	intern	m³/h	885
	extern	m³/h	885
Absicherung T		A	6
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	500
Kondensatabscheidung			integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht		[kg]	40

Cooling Capacity Performance Curves

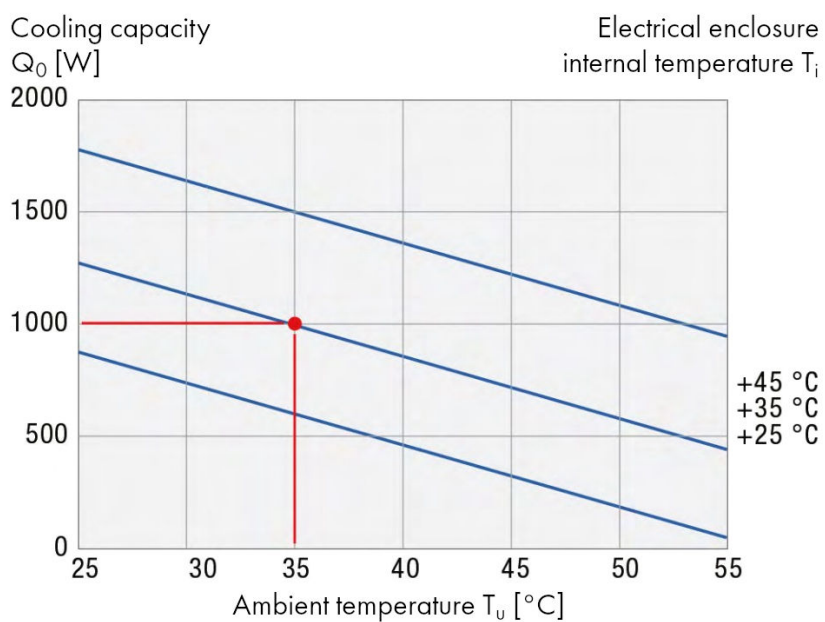

Dimensions and Cutout IUKTS6201

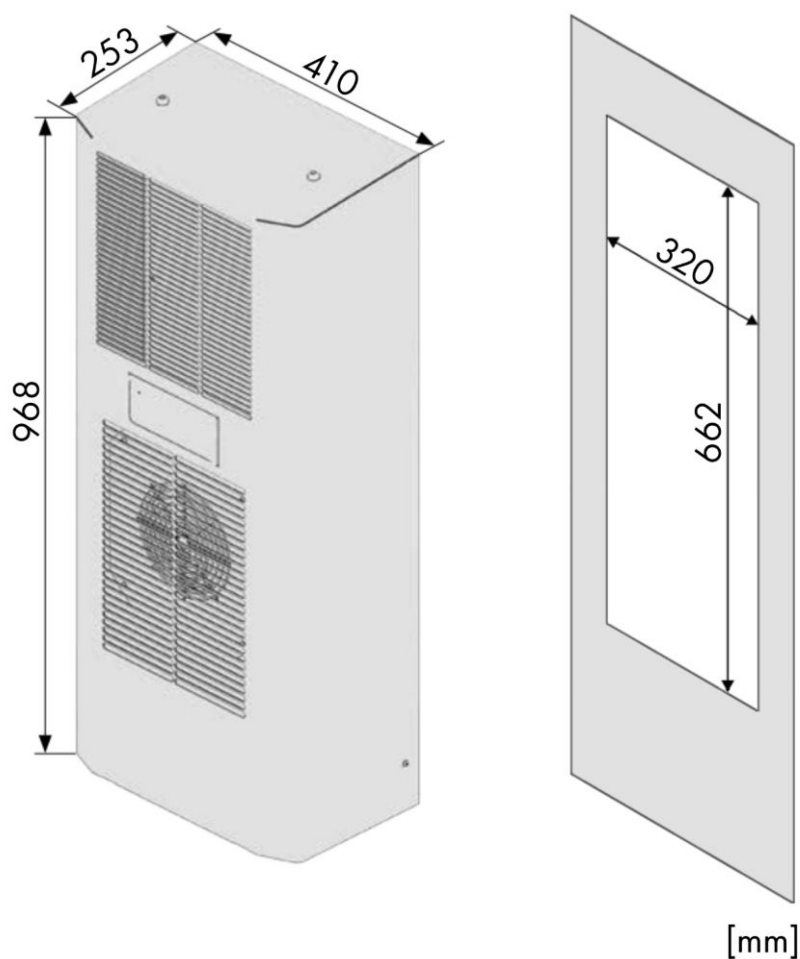

Jednostka chłodząca 1000W, montaż na boku obudowy, seria DTS
230V, IP54, RAL 7035

IUKTS6201