

Dane techniczne dla produktu: IUKTS6201A

# Jednostka chłodząca 1000W, montaż na boku obudowy, seria DTS

230V, IP55, RAL 7035



## SCHRACK-Info

### Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu zewnętrznego na drzwiach lub od boku (=DTS)
- Kompaktowa konstrukcja do mniejszych obudów lub chłodzenia punkowego
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

### IUKTS6201:

- Efektywność chłodzenia: 1000W
- Napięcie zasilania: 230V
- Bardzo wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER)
- Łatwość serwisowania dzięki bezpośredniemu dostępowi do PCB i wentylatorów, co skraca czas naprawy o 80%
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Klasa szczelności IP55: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP34: w kierunku na zewnątrz


## Dane techniczne

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość (mm) | 399,00 |
|----------------|--------|


## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Wysokość (mm)                    | 966,00        |
| Głębokość (mm)                   | 244,00        |
| Waga (kg)                        | 40,00         |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | 15            |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 55            |
| Stopień szczelności              | IP55          |
| Klasa ochrony                    | I             |
| Napięcie znamionowe              | 230V-AC       |
| Kategoria produktowa             | klimatyzatory |
| wydajność chłodzenia (W)         | 1000          |

## Kennlinien Kühlleistung

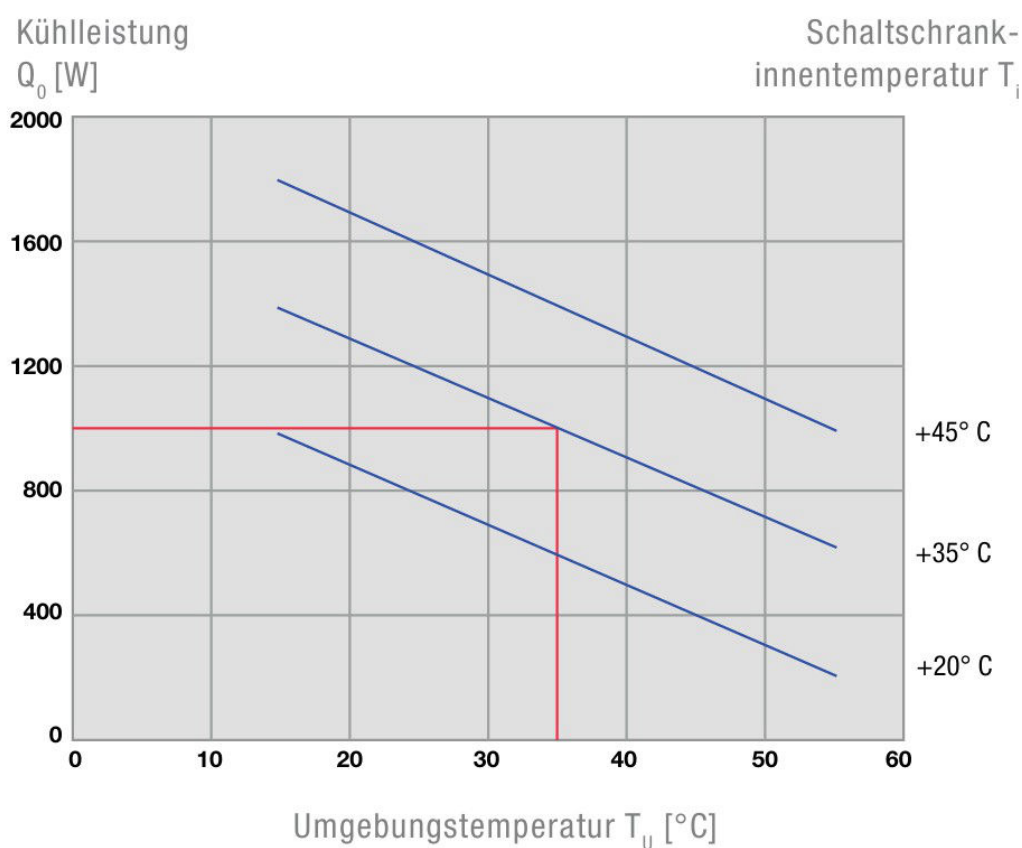

## Dimensions and Cutout IUKTI6201A

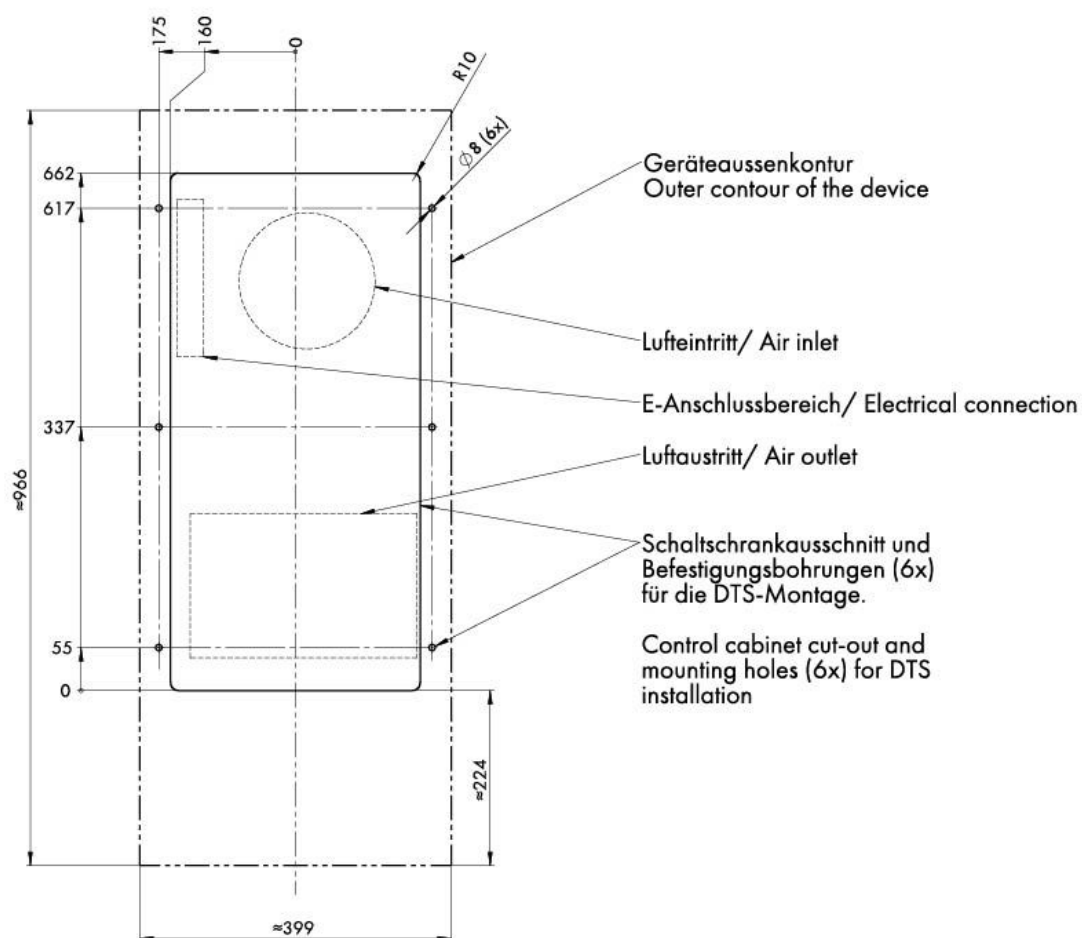

Jednostka chłodząca 1000W, montaż na boku obudowy, seria DTS  
230V, IP55, RAL 7035

IUKTS6201A