

Dane techniczne dla produktu: IUKTS6301A

Jednostka chłodząca 1500W, montaż na boku obudowy, seria DTS

400V, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu zewnętrznego na drzwiach lub od boku (=DTS)
- Kompaktowa konstrukcja do mniejszych obudów lub chłodzenia punktowego
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

IUKTS6301:

- Efektywność chłodzenia: 1500W
- Napięcie zasilania: 400V
- Bardzo wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER)
- Łatwość serwisowania dzięki bezpośredniemu dostępowi do PCB i wentylatorów, co skraca czas naprawy o 80%
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Klasa szczelności IP55: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP34: w kierunku na zewnątrz


Dane techniczne

Szerokość (mm)	399,00
----------------	--------


Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	966,00
Głębokość (mm)	244,00
Waga (kg)	45,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	400V-AC
Kategoria produktowa	klimatyzatory
wydajność chłodzenia (W)	1500

Kennlinien Kühlleistung

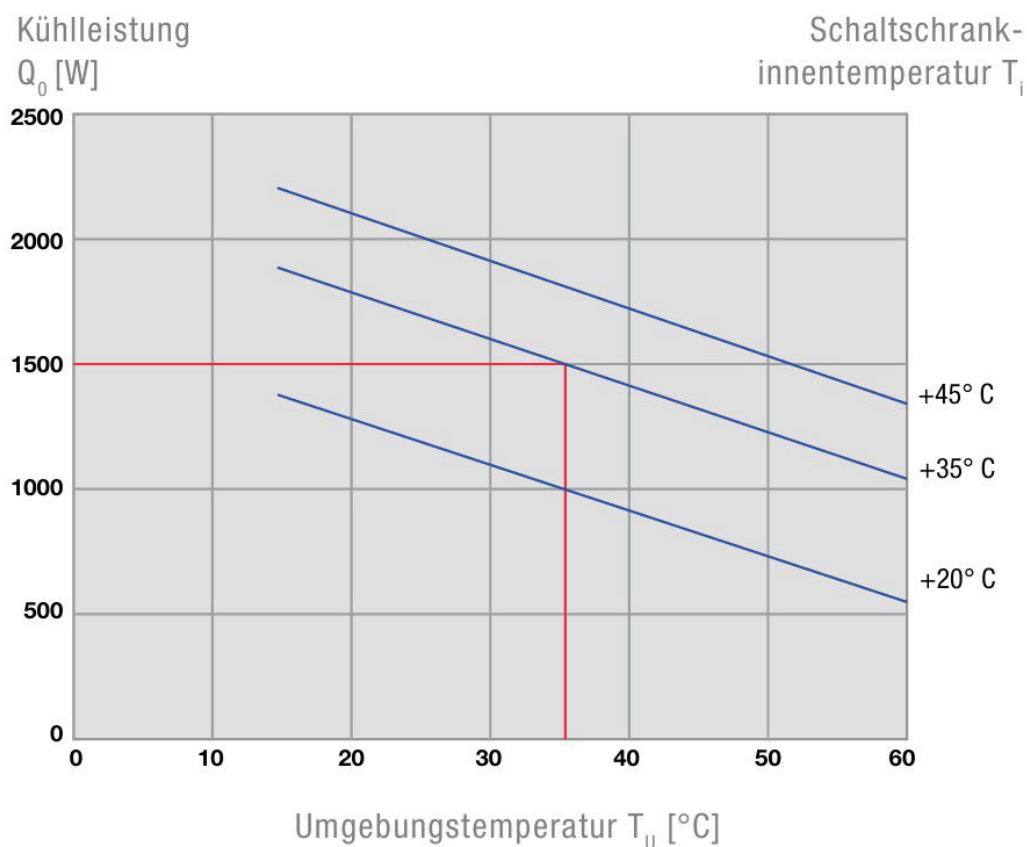

Dimensions and Cutout IUKTI6201A

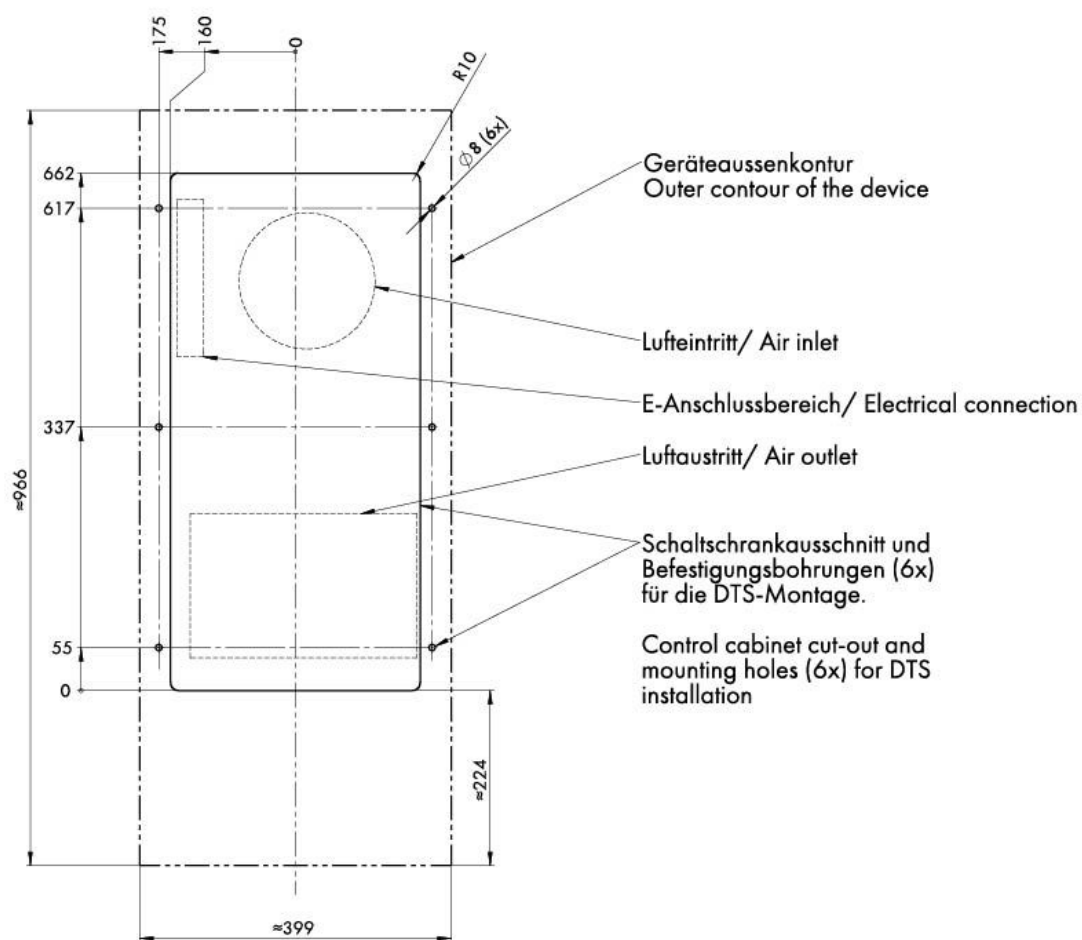

Jednostka chłodząca 1500W, montaż na boku obudowy, seria DTS
400V, IP55, RAL 7035

IUKTS6301A