

Dane techniczne dla produktu: IUKTS6801-

Jednostka chłodząca 4000W, montaż na boku obudowy, seria DTS

400V, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu zewnętrznego na drzwiach lub od boku (=DTS)
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

Jednostka chłodząca z serii Green:

- Najwyższa efektywność energetyczna zapewniająca znaczne oszczędności energii i redukcję kosztów użytkowania
- Znacznie zmniejszona ilość czynnika chłodniczego
- Zgodność z zaleceniami UL 60335
- Duża odległość między otworami wlotowymi i wylotowymi, bezpieczna cyrkulacja w obudowie elektrycznej dzięki długiej ścieżce przepływu powietrza, co eliminuje gorące punkty
- Wyjątkowa łatwość serwisowania

IUKTS6801:

- Efektywność chłodzenia: 4000W
- Napięcie zasilania: 400V
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Klasa szczelności IP55: w kierunku obudowy

- Klasa szczelności IP24: w kierunku na zewnątrz




Dane techniczne

Szerokość (mm)	485,00
Wysokość (mm)	1.540,00
Głębokość (mm)	372,00
Waga (kg)	94,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	400V-AC
Kategoria produktowa	klimatyzatory
wydajność chłodzenia (W)	4000


Dane techniczne: Jednostka chłodząca 4000W, montaż na boku obudowy, seria DTS

Daten	Einheit	IUKTS6801
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 / 460 3~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	4000 3150
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	1800 / 2416
Einschaltstrom	L35/L35: A	16
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}	2,20
Luftvolumenstrom	intern m³/h	1490
freiblasend	extern m³/h	1490
Absicherung T	A	8
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+10 bis +55 (+50 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113)
Kältemittel	R134a g	1200
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP55 IP24	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=1540, B=485, T=372
Nettogewicht	[kg]	94

Cooling Capacity Performance Curves

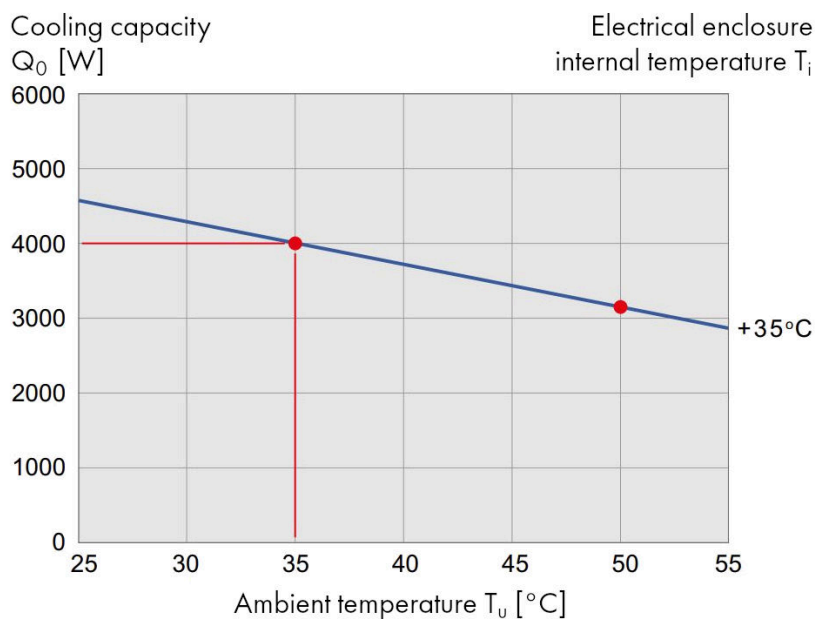

Dimensions and Cutout IUKTS6801

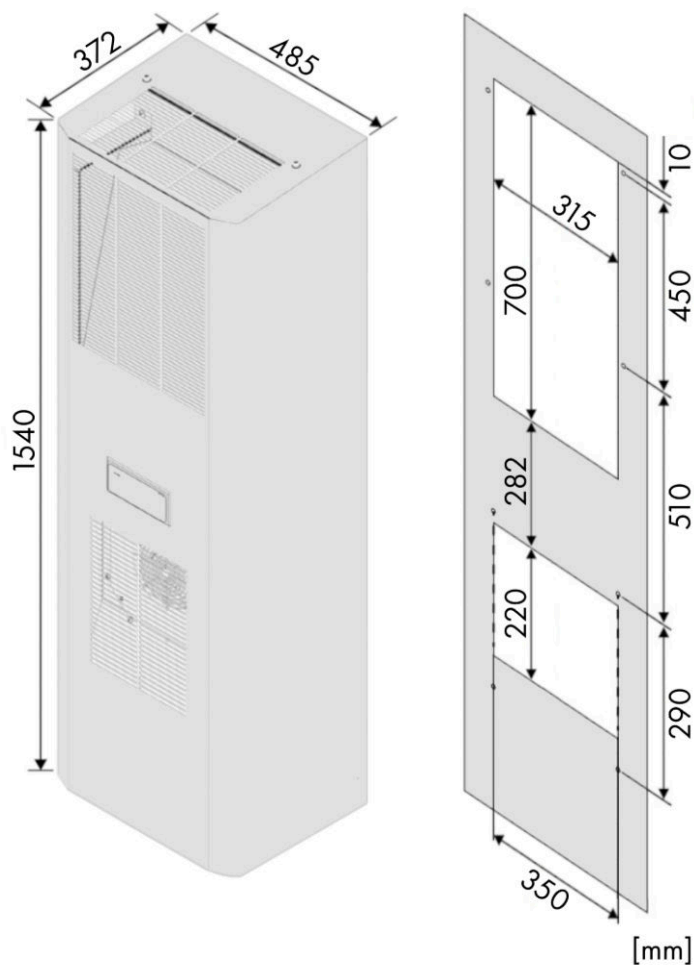

Jednostka chłodząca 4000W, montaż na boku obudowy, seria DTS
400V, IP55, RAL 7035

IUKTS6801