

Dane techniczne dla produktu: IUKTS9011-

Jednostka chłodząca 300W, montaż na boku obudowy, seria DTS

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu zewnętrznego na drzwiach lub od boku (=DTS)
- Prosty i szybki montaż za pomocą uchwytów
- Mała powierzchnia montażowa, odpowiednia do małych obudów elektrycznych oraz większych obudów elektrycznych - do chłodzenia punkowego
- Kompaktowa konstrukcja, idealna do płaskich obudów i konsol sterujących
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

IUKTS9011:

- Efektywność chłodzenia: 300W
- Napięcie zasilania: 230V
- Wydajne wentylatory promieniowe zapewniają optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy
- Zintegrowany zbiorczy styk usterki i drzwi (bezpotencjałowy)
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Klasa szczelności IP54: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP34: w kierunku na zewnątrz




Dane techniczne

Szerokość (mm)	495,00
Wysokość (mm)	300,00
Głębokość (mm)	140,00
Waga (kg)	15,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Stopień szczelności	IP54
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	230V-AC
Kategoria produktowa	klimatyzatory
wydajność chłodzenia (W)	300



Dane techniczne: Jednostka chłodząca 300W, montaż na boku obudowy, seria DTS

Daten	Einheit	IUKTS9011
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L45: W	300 180
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	275 / 290
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,52 / 1,56
Einschaltstrom	L35/L35: A	4,52 / 4,66
Luftvolumenstrom	intern m³/h	160
freiblasend	extern m³/h	160
Absicherung T	A	16
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 65
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	130
Einschaltdauer	%	100
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=300, B=495, T=140
Nettogewicht	[kg]	17

Cooling Capacity Performance Curves

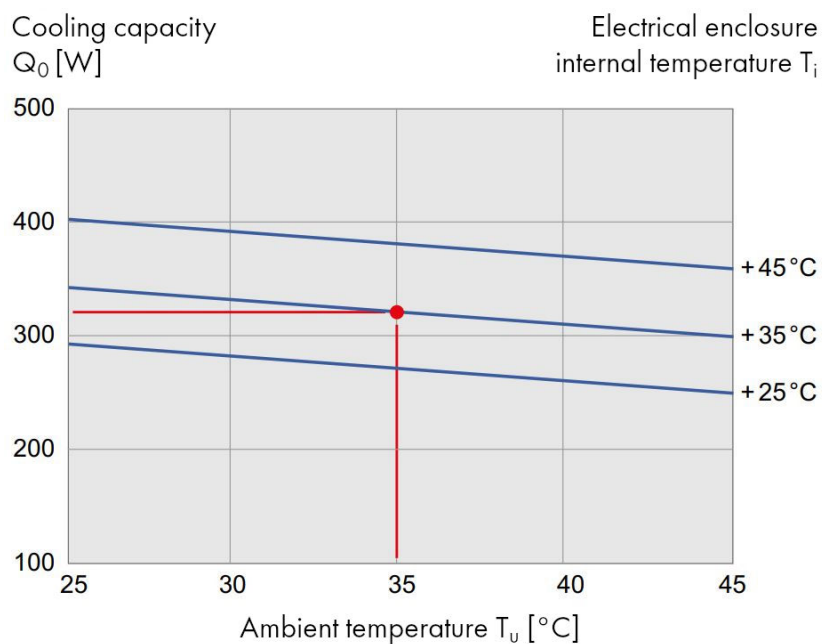

Dimensions and Cutout IUKTS9011

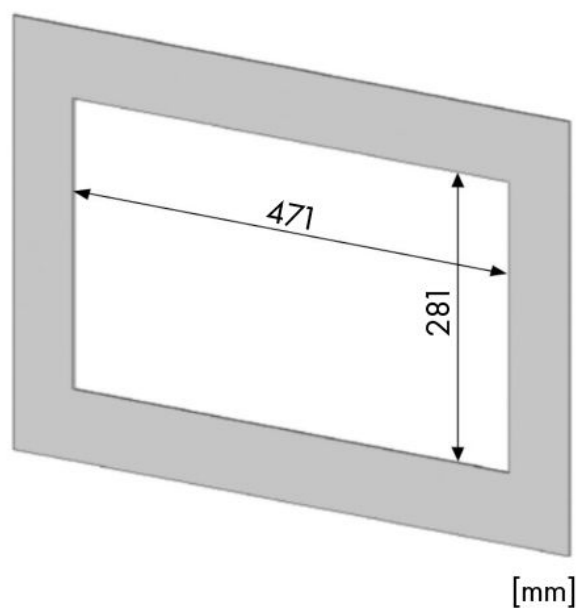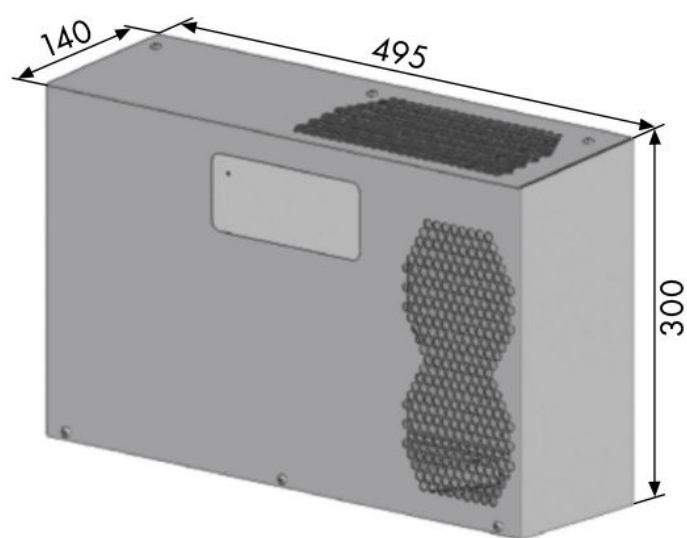

Jednostka chłodząca 300W, montaż na boku obudowy, seria DTS
230V, IP54, RAL 7035

IUKTS9011