

Dane techniczne dla produktu: IUKTS9031-

Jednostka chłodząca 510W, montaż na boku obudowy, seria DTS

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Dane ogólne:

- Jednostka chłodząca do montażu zewnętrznego na drzwiach lub od boku (=DTS)
- Prosty i szybki montaż za pomocą uchwytów
- Mała powierzchnia montażowa, odpowiednia do małych obudów elektrycznych oraz większych obudów elektrycznych - do chłodzenia punkowego
- Kompaktowa konstrukcja, idealna do płaskich obudów i konsol sterujących
- Konstrukcja ze standardowym kontrolerem
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)

IUKTS9031:

- Efektywność chłodzenia: 510W
- Napięcie zasilania: 230V
- Może być stosowany od szerokości drzwi 400 mm
- Duża odległość między otworami wlotowymi i wylotowymi, bezpieczna cyrkulacja w obudowie elektrycznej dzięki długiej ścieżce przepływu powietrza, co eliminuje gorące punkty
- Zintegrowany styk drzwiowy
- Rodzaj podłączenia: zacisk sprężynowy w zestawie z wtyczką
- Klasa szczelności IP54: w kierunku obudowy
- Klasa szczelności IP34: w kierunku na zewnątrz




Dane techniczne

Szerokość (mm)	310,00
Wysokość (mm)	565,00
Głębokość (mm)	212,00
Waga (kg)	22,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	15
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Stopień szczelności	IP54
Klasa ochrony	I
Napięcie znamionowe	230V-AC
Kategoria produktowa	klimatyzatory
wydajność chłodzenia (W)	510


Dane techniczne: Jednostka chłodząca 510W, montaż na boku obudowy, seria DTS

Daten		Einheit	IUKTS9031
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	510 / 580
	L35/L50:		365 / 395
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	283 / 337
Stromaufnahme	L35/L35:	A	1,58 / 1,64
Einschaltstrom	L35/L35:	A	14,31 / 13,80
Luftvolumenstrom	intern	m³/h	280
	extern	m³/h	345
Absicherung T		A	4
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		dB (A)	63
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	250
Kondensatabscheidung			Kondensatablauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=565, B=310, T=212
Nettogewicht		[kg]	22

Cooling Capacity Performance Curves

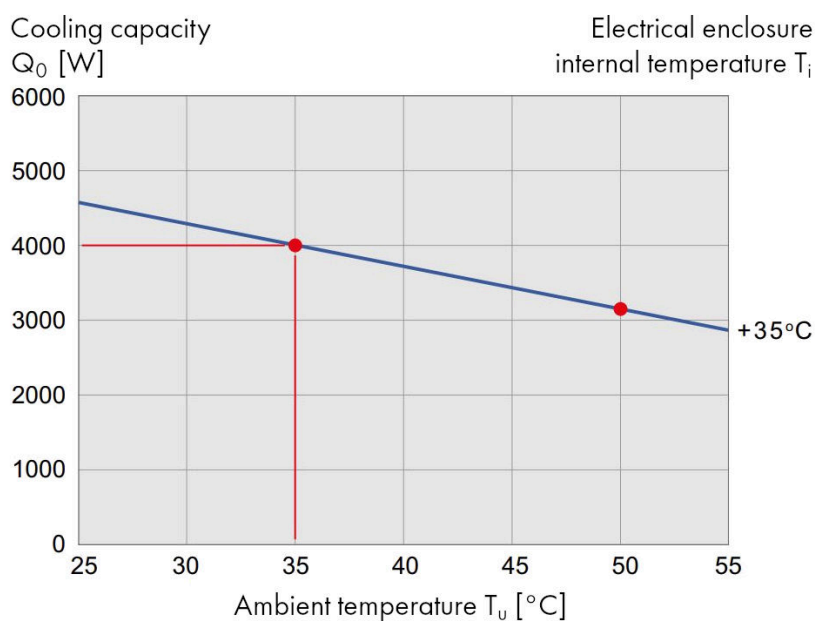

Dimensions and Cutout IUKTS9031

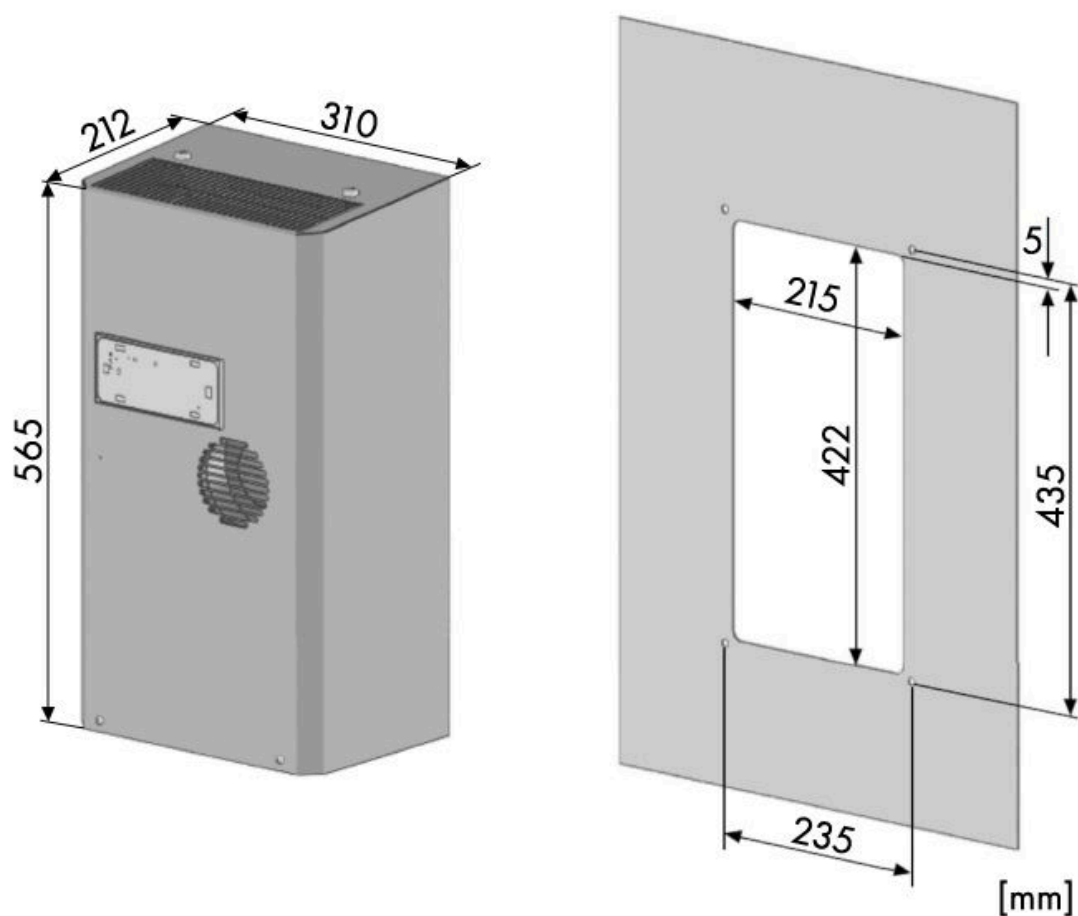

Jednostka chłodząca 510W, montaż na boku obudowy, seria DTS
230V, IP54, RAL 7035

IUKTS9031