

Dane techniczne dla produktu: KCOX201060

Obudowa zewnętrzna, 1 drzwi, IP55, W=2000 Sz=1000 G=600mm

wykonana ze stali nierdzewnej, z filtrem wylotowym, pokrywą przeciwdeszczową i płytą montażową, zestaw nie zawiera daszka przeciwdeszczowego KCRCxxxxx-



SCHRACK-Info

- **Materiał :**
 - Rama: stal nierdzewna 1 mm
 - Drzwi: blacha ze stali nierdzewnej 2 mm
 - Ściana tylna: blacha ze stali nierdzewnej 1,5 mm
 - Panel dachowy: blacha ze stali nierdzewnej 1,5 mm
- **Płyta montażowa** : blacha stalowa ocynkowana 3 mm, podwójnie gięta, montowana w obudowie, regulacja głębokości krokowa co 25mm za pomocą wsporników ACMPD002. Jako pomoc we wsuwaniu płyty montażowej zalecamy użycie szyn wysuwnych ACCLT600 (dla głębokości 600 mm). Szyny wysuwne są umieszczane w podłodze, a po wsunięciu i zamocowaniu płyty montażowej można je zdemontować i ponownie wykorzystać w następnej obudowie.
- **Panel podłogowy** : blacha stalowa ocynkowana 1 mm, dzielona na dwie części
- **Rama** : profil otwarty z siatką otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660, dodatkowe otwory obwodowe wewnętrzne
- **Drzwi** : >; w obudowach jednodrzwiowych drzwi są zamontowane na czterech dwustronnych zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. W wersji dwudrzwiowej zawias drzwi nie może być odwrócony. Drzwi otwierane lewostronnie należy zamawiać osobno. Wszystkie panele drzwiowe zawierają ościeżnicę montażową z otworami 25 mm. Lewe skrzydło typu Z-wing jest ryglowane oddzielnie za pomocą wewnętrznego zamka trzypunktowego.
- **Zamknięcie** : czteropunktowy zamek ryglowy z klamką push-pull z regulacją sprężyny i zamkiem dwupiórowym 5 mm DIN (DDB), nie sięga do wnętrza szafy. Standardowy zamek można wymienić na półwkładkę cylindryczną (w standardzie DIN) lub

inne wkładki z gamy akcesoriów. Drzwi dwuskrzydłowe zostały zaprojektowane z lewostronną wewnętrzną dźwignią obrotową.

- **Ściana tylna** : mocowana za pomocą śrub M6 Torx. Możliwa jest wymiana na dodatkowe drzwi. W przypadku obudów o szerokości 1600 mm tylna ściana składa się z 2 elementów.
- **Panel dachowy** : zdejmowany
- **Uziemienie** : wszystkie panele są uziemione przez ich okucia, a także wyposażone w kołki uziemiające
- **Klasa ochrony** : IP55 (drzwi pojedyncze i dwuskrzydłowe)
- **Odporność na uderzenia** : IK10
- **Wykończenie** : farba proszkowa strukturalna
- **Kolor** : RAL7035 (jasnoszary)
- **Dostawa obejmuje** : obudowę z drzwiami, ścianę tylną, zamknięty panel dachowy, płyty podłogowe i płytę montażową. Dostawa odbywa się na palecie.



Dane techniczne


Szerokość (mm)	1.000,00
Wysokość (mm)	2.000,00
Głębokość (mm)	600,00
Waga (kg)	238,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	80
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Materiał	stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430)
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	1000
Wysokość (mm)	2000
Głębokość (mm)	600
Grubość ścianki korpusu (mm)	1
Płyty montażowe	blacha stalowa ocynkowana 3 mm
Grubość ścianki płyty montażowej (mm)	3
Szerokość płyty montażowej (mm)	897
Wysokość płyty montażowej (mm)	1891
Grubość ścianki drzwi (mm)	2
Ilość płyt dolnych	2
Ładowność na drzwi (kg)	100
Liczba drzwi	1
Szerokość dolnych płyt (mm)	857
Roof panel thickness (mm)	1,50
Rear panel thickness (mm)	1,50
Klasa odporności na korozję	C3-M
Kategoria produktowa	obudowa kompaktowa
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	700

Dane techniczne - kontynuacja

Straty mocy (W)

-914,00

Rysunek wymiarowy: Obudowa zewnętrzna, 1 drzwi, IP55, W=2000
Sz=1000 G=600mm

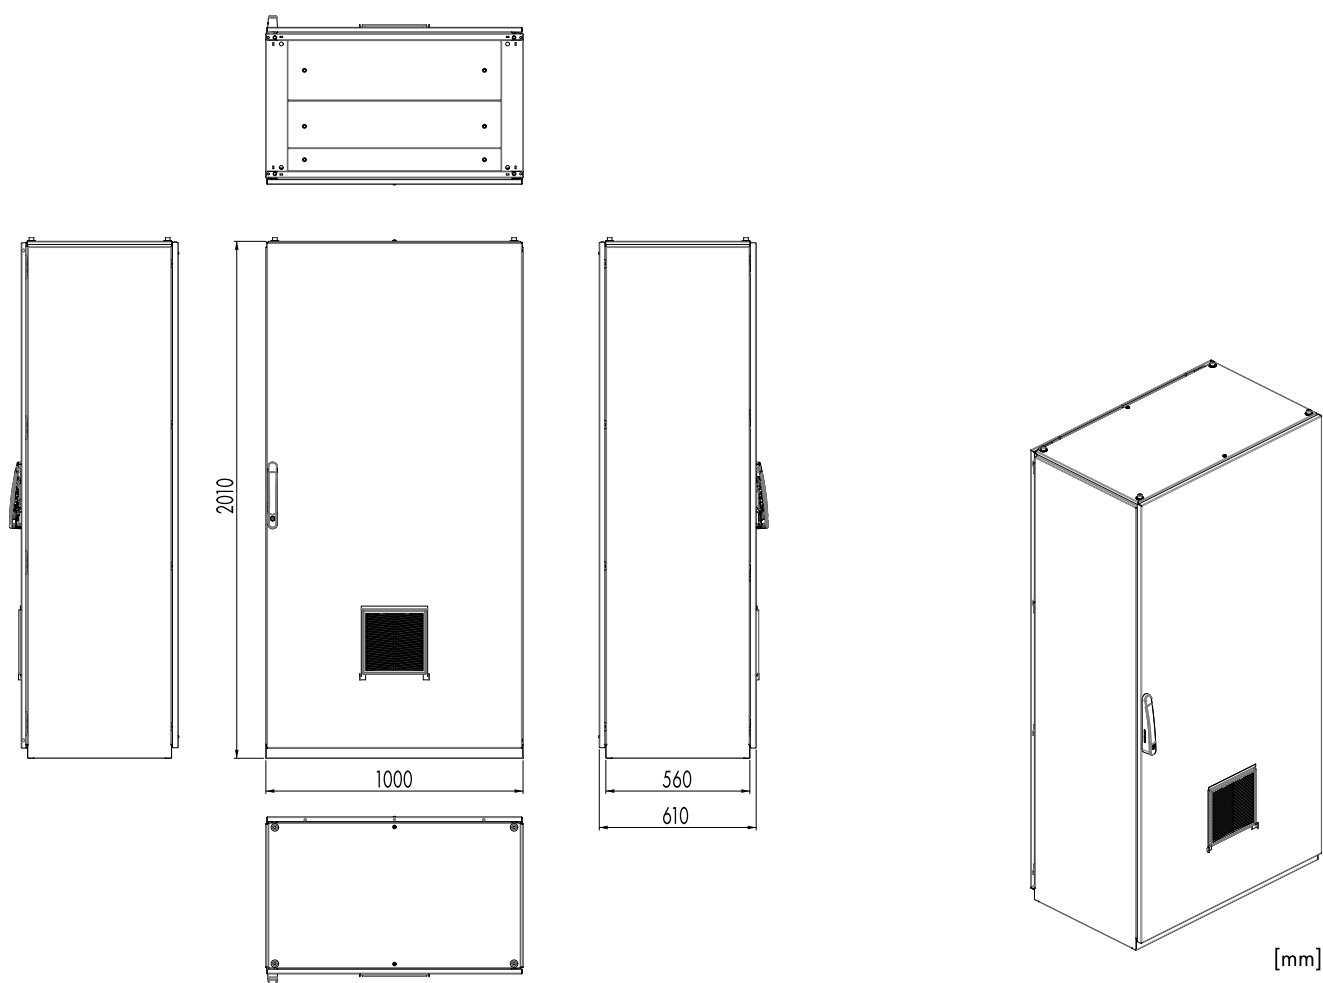

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa zewnętrzna, 1 drzwi, IP55, W=2000 Sz=1000 G=600mm wykonana ze stali nierdzewnej, z filtrem wylotowym, pokrywą przeciwdeszczową i płytą montażową, zestaw nie zawiera daszka przeciwdeszczowego KCRCxxxxx-	KCOX201060
Dodatkowe akcesoria	
Cokół - panele tylny i przedni W=100 do obudów o szer.=1000 1 op. = 2 szt., RAL7046 (szary ciemniejszy)	KCSOBX1001
Cokół - panele boczne z narożnikami W=100 do obudów gł.=600 wstępnie zmontowane, RAL7046 (szary ciemniejszy)	KCSOTX0601
Daszek przeciwdesz. z filtrem i wentylatorem, Sz=1000 G=600 wykonane z aluminium, RAL7035, pasują do obudów ze stali nierdzewnej KCIX201060 oraz obudów zewnętrznych KCOX201060	KCRC1060F
Daszek przeciwdeszczowy z filtrem wylotowym, Sz=1000 G=600mm wykonane z aluminium, RAL7035, pasują do obudów ze stali nierdzewnej KCIX201060 oraz obudów zewnętrznych KCOX201060	KCRC1060E
Szyny wysuwne płyty, Gł=600 do serii AC i KC, para	ACCLT600
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC opak=4 szt.	ACLE9301
Uchwyt klamkowy czarny bez wkładki	ACLSC502
Adapter wkładek półcylindrycznych Do serii AC, KC, AT i KT	ASLS2100
Adapter wkładki z przyciskiem do obudów AC/KC	ASLSSI537
Nakrętki klatkowe M6 (opak=10 szt.)	ACCNM615
Śruby M6x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.) opak=10szt.	ACCNK006
Nakrętki klatkowe M8 (opak=10 szt.)	ACCNM815
Śruby M8x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.) opak=10szt.	ACCNK008
Klucz do wkładki dwupiórowej 5 mm opak=1szt.	DV903532