

Dane techniczne dla produktu: KCRC8060F-

Daszek przeciwdesz. z filtrem i wentylatorem, Sz=800 G=600

wykonane z aluminium, RAL7035, pasują do obudów ze stali nierdzewnej KCIX208060 oraz obudów zewnętrznych KCOX208060



SCHRACK-Info


- **Materiał:** blacha aluminiowa 2 mm, malowana proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym
- **Kolor:** RAL 7035 (jasnoszary)
- **Wymiary:**
 - szerokość: 800 mm
 - głębokość: 600 mm
 - wysokość: 100 mm
 - **Waga netto:** 13,90 kg
- **Wentylator filtrujący:** zintegrowany, przepływ powietrza 540 m³/h
- **Kompatybilność:** odpowiedni do:
 - KCIX208060 (obudowa ze stali nierdzewnej)
 - KCOX208060 (obudowa zewnętrzna):
- **Montaż:** istniejący panel dachowy należy zdemonstować, a następnie - w jego miejsce – zamontować przy pomocy śrub daszek przeciwdeszczowy. Nie jest wymagana modyfikacja obudowy
- **Temperatura otoczenia:** od -40 °C do +80 °C
- **Obszar zastosowania:** do użytku zewnętrznego, ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki zamkniętemu dachowi z wentylacją (zintegrowaną)

- **Dostawa obejmuje:** daszek przeciwdeszczowy z wstępnie zamontowanym wentylatorem filtrującym. Dostarczany osobno, bez obudowy (szafy sterowniczej).

Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	100,00
Głębokość (mm)	600,00
Waga (kg)	13,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	80
Stopień szczelności	IP54
Materiał	Aluminium
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Wydajność chłodzenia z filtrem IP54 (W/K)	174
Wydajność przepływu powietrza IP54 (m³/h)	540

Dimensioned Drawing

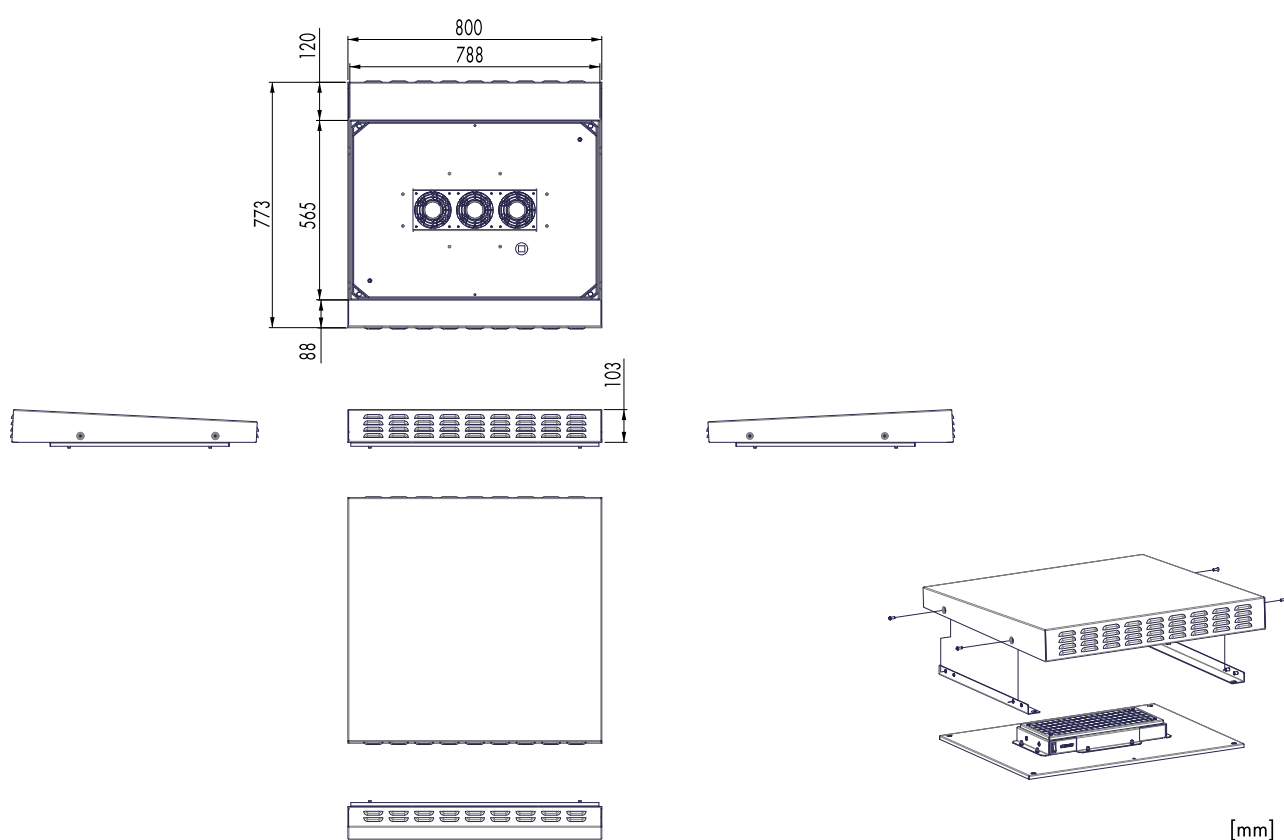

[mm]

OPIS	Nr katalogowy
Daszek przeciwdesz. z filtrem i wentylatorem, Sz=800 G=600 wykonane z aluminium, RAL7035, pasują do obudów ze stali nierdzewnej KCIX208060 oraz obudów zewnętrznych KCOX208060	KCRC8060F