

Dane techniczne dla produktu: KT168030--

Obudowa stojąca, 1 drzwi, IP65, 1600x800x300mm

blacha stalowa, RAL7035, z płytą montażową, zamek 4-punktowy



SCHRACK-Info

- **Materiał** : Korpus: galwanizowana blacha stalowa 1.5 mm. Drzwi: Pojedyncze i podwójne: blacha stalowa 1.5 mm. Ściana tylna: blacha stalowa 1.2 mm
- **Płyta montażowa** : galwanizowana blacha stalowa 3 mm. Podwójnie zagięta, zamontowana w obudowie, regulacja głębokości co 25 mm
- **Płyty dolne** : Galwanizowana blacha stalowa 1.5 mm, składająca się z
 - dwóch części dla obudowy o głębokości 300 mm,
 - trzech części dla obudowy o głębokości 400 oraz 500 mm
- **Rama** : Zginany i spawany profil z układem otworów co 25mm zgodnie z DIN 43660. Zintegrowany układ zewnętrznych otworów
- **Drzwi** : W obudowach jednodrzwiowych drzwi montowane są na czterech obustronnych zawiasach do otwierania na prawą stronę (= zawiasy zamocowane z prawej strony). Drzwi otwierane na lewą stronę (=zawiasy z lewej strony) należy zamawiać oddzielnie. W obudowach dwudrzwiowych zawiasy nie mogą być zamienione. Drzwi zawierają profile montażowe z układem otworów co 25mm. Lewe skrzydło posiada oddzielną 3-punktową blokadę
- **System zamykania drzwi** : Zamek 4-punktowy z uchwytem klamkowym i półcylindrycznym zamkiem 5333 (jednokowy klucz); nie przesuwają się do wewnątrz. Wkładka standardowa może zostać wymieniona na wkładkę półcylindryczną (DIN) lub inną z dostępnego asortymentu. Drzwi podwójne posiadają wewnętrzną dźwignię blokującą z lewej strony
- **Ściana tylna** : Montaż z użyciem śrub M6 typu torx. Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych drzwi zamiast ściany tylnej. Dla obudowy o szerokości 1600 mm ściana tylna jest podzielona
- **Płyta górna** : Demontowalna


- **Uziemienie** : Wszystkie części obudowy są uziemione przez konstrukcję oraz posiadają oddzielny trzpień uziemiający
- **Stopień ochrony** : Drzwi pojedyncze IP65; drzwi podwójne IP54
- **Odporność na uderzenia** : IK10
- **Wykończenie** : Malowanie proszkowe
- **Kolor** : RAL7035 (jasnoszary)
- **Dostawa obejmuje** : Obudowę z drzwiami, ścianę tylną, płytę górną, płyty dolne, płytę montażową z uchwytami montażowymi do pozycji najbliższej ściany tylnej, trzpień uziemiający. Dostarczana na palecie o szerokości równej szerokości obudowy.



Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	1.600,00
Głębokość (mm)	300,00
Waga (kg)	105,60
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Stopień szczelności	IP65
Klasa ochrony	I
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	800
Wysokość (mm)	1600
Głębokość (mm)	300
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Płyty montażowe	blacha stalowa ocynkowana 3 mm
Grubość ścianki płyty montażowej (mm)	3
Szerokość płyty montażowej (mm)	688
Wysokość płyty montażowej (mm)	1488
Grubość ścianki drzwi (mm)	1,50
Ilość płyt dolnych	2
Ładowność na drzwi (kg)	50
Liczba drzwi	1
Szerokość dolnych płyt (mm)	555
Load Capacity Roof Panel (kg)	40
Load Capacity Side Panel (kg)	90
Kategoria produktowa	obudowa kompaktowa
Ładowność całkowita (kg)	1200
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	500
Straty mocy (W)	-576,00

Rysunek wymiarowy: Obudowa stojąca, 1 drzwi, IP65, 1600x800x300mm

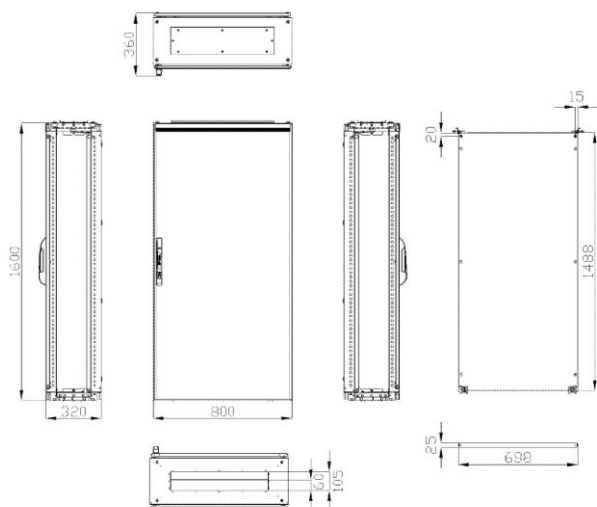

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa stojąca, 1 drzwi, IP65, 1600x800x300mm	KT168030
blacha stalowa, RAL7035, z płytą montażową, zamek 4-punktowy	
Dodatkowe akcesoria	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Narożniki cokołu (szt.4) W=100 mm, RAL7012	ATSOC104
Narożniki cokołu (szt.4) W=200 mm, RAL7012	ATSOC204
Cokół, część boczna 300x100mm, opak=2szt.	ATSOT031
Cokół, część przednia i tylna, 800x100mm, opak=2szt.	ATSOB081
RAL7012, zestaw: 2 szt.	
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC	ACLE9301
opak=4 szt.	
Kieszon na dokumentację A4, samoprzylepna	ASDRA400
Szyna TH35 niska, L=2000 H=7.5, nieperforowana, ocynkowana	BK14004--B
Cena za sztukę	
Szyna DIN perforowana, L=2000 W=35 D=7.5mm	BK14005--A
Preis pro Stück	
Szyna DIN 35mm, bez otworów, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m.	IL14035--A
Cena za sztukę (sztangę)	
Szyna DIN 35mm, perforowana, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m.	IL14037
Cena za sztukę (sztangę)	