


Dane techniczne dla produktu: LI1001901-

MEDO 30 EL, wersja bezramkowa, biała, 3000/4000K

Oprawa sufitowa wpuszczana LED

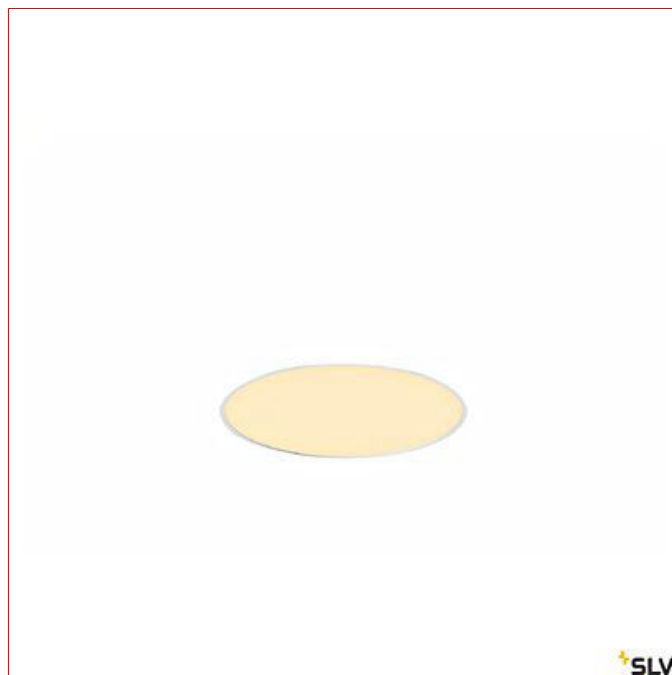

Informacja o produkcie

Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet die MEDO Frameless sich mit der Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.

Dane techniczne

Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	105
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø290
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	PMMA
	Aluminium
	Stal
Długość (mm)	280
Szerokość (mm)	280
Wysokość (mm)	95
Średnica (mm)	280
Dodatkowe akcesoria	LI1002423-;LI1005449-
DłxSxW mm	280x280x95
ØxW mm	280x95
Otwór mm	Ø290

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MEDO 30 EL, wersja bezramkowa, biała, 3000/4000K	LI1001901
Oprawa sufitowa wpuszczana LED	
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED MEDO 300 ściemniany DALI/1-10V	LI1002423
Sterownik LED, 20W 350mA PHASE	LI1005449
Zasilacz LED stałoprądowy	