


Dane techniczne dla produktu: LI1003519-

OUT-BEAM FRAME CW 3,5W 60lm 3000K

230V IP65 biała

Oprawa ścienna, montowana na powierzchni

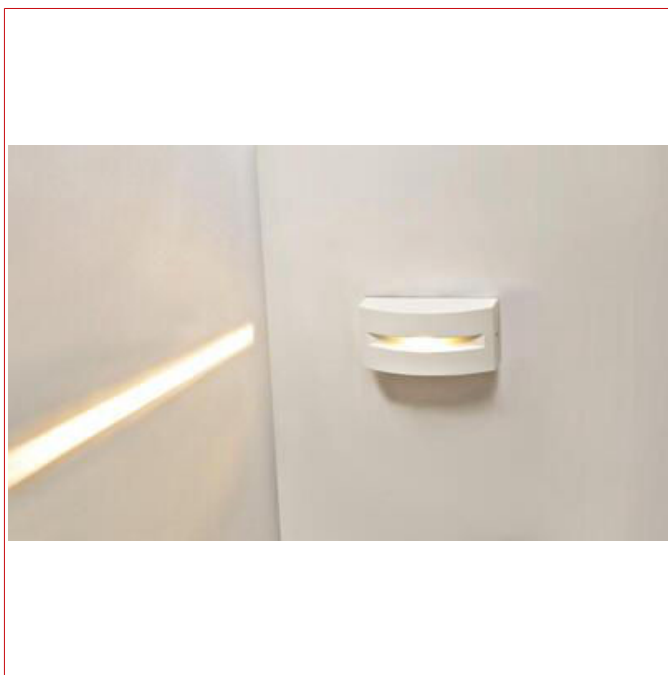

Informacja o produkcie

Mit der weißfarbenen OUT-BEAM FRAME CW verfügen Sie über eine Outdoor Aufbauleuchte die sich bestens zur Akzentuierung von Gebäuden eignet. Die Leuchte ist sowohl für den Einsatz an Wohngebäuden als auch für den öffentlichen Bereich vorgesehen. Dank der OUT-BEAM FRAME CW lassen Sie historische oder moderne Gebäude mit wunderbaren Effekten erleuchten. Die LED-Leuchte ist mit einer zu erwartenden Lebensdauer von 30.000 Stunden ausgesprochen nachhaltig und wartungsarm.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	60
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP55
Klasa efektywności energetycznej	G
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	5
Moc (W)	3,50
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Akryl
Długość (mm)	173
Szerokość (mm)	85
Wysokość (mm)	67
DłxSxW mm	173x85x67

OPIS	Nr katalogowy
OUT-BEAM FRAME CW 3,5W 60lm 3000K 230V IP65 biały	LI1003519
Oprawa ścienna, montowana na powierzchni	