


Dane techniczne dla produktu: LI1003558-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED czarna/chrom

Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa

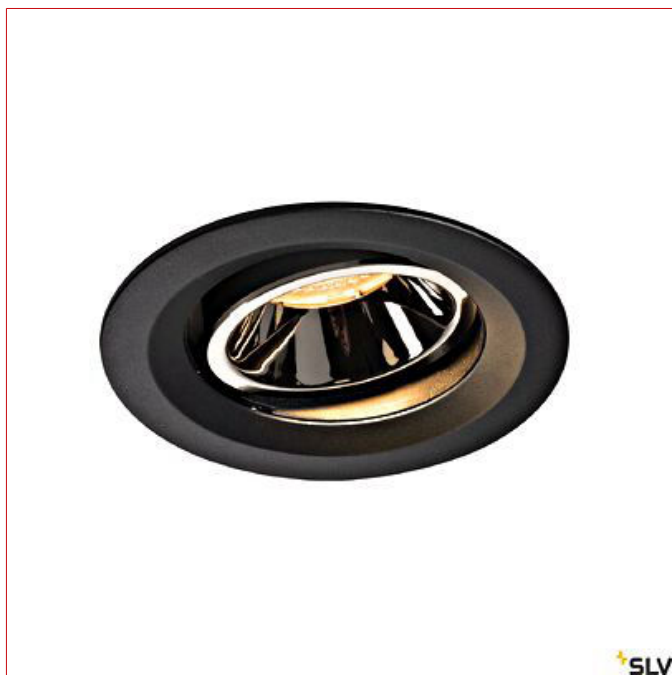

Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1550
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	17,50
Prąd roboczy mA (mA)	500
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 120
Głębokość montażu (mm)	100
Kolor	czarny chrom
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	135
Szerokość (mm)	135
Wysokość (mm)	90
Średnica (mm)	135
Dodatkowe akcesoria	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
DłxSxW mm	135x135x90
ØxW mm	135x90
Otwór mm	Ø 120

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED czarna/chrom	LI1003558
Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 30W 500mA PHASE	LI1004054
Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
Zasilacz LED	
Zasilacz LED 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
Zasilacz LED	
NUMINOS M Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004790
NUMINOS M Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004791
NUMINOS M Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004792
NUMINOS M Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny	LI1004793

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Numinos® M ramka montażowa, okrągła 240/120mm czarna	LI1006143
Ramka montażowa/gniazdo	
Numinos® M ramka montażowa, okrągła 240/120mm biała	LI1006144
Ramka montażowa/gniazdo	
Numinos® M ramka montażowa, kwadratowa 240/120mm czarna	LI1006145
Ramka montażowa/gniazdo	
Numinos® M ramka montażowa, kwadratowa 240/120mm biała	LI1006146
Ramka montażowa/gniazdo	