


Dane techniczne dla produktu: LI1003629-

# NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 40° 700mA LED czarna/biała

Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa

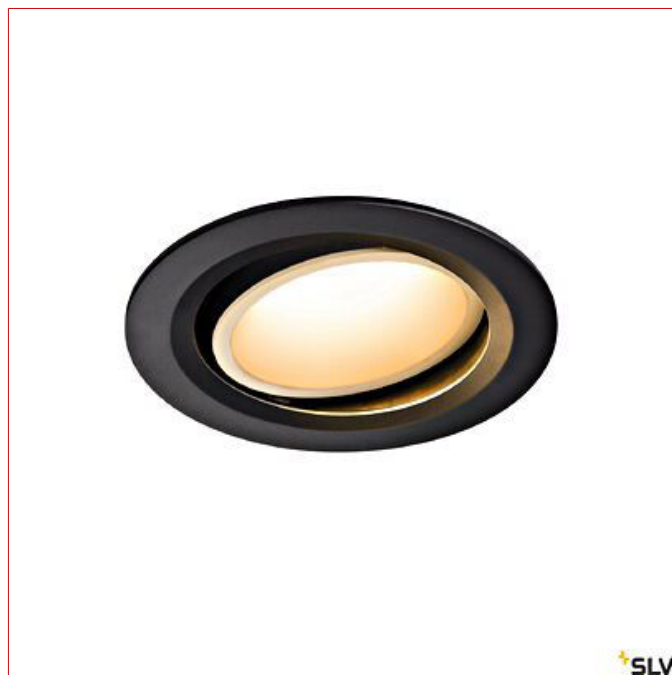

## Informacja o produkcie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Dane techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 2250                             |
| Barwa światła               | Ciepła biała komfortowa          |
| Temperatura barwowa (K)     | 2700                             |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                              |
| Żywotność                   | 50.000h                          |
| Możliwość ściemniania       | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony               | III                              |
| Stopień szczelności         | IP20                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                                                                                      |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                                                                                                      |
| Gniazdo                      | Płytki LED                                                                                                               |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                                                                                                      |
| Moc (W)                      | 25,40                                                                                                                    |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 700                                                                                                                      |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 145                                                                                                                    |
| Głębokość montażu (mm)       | 105                                                                                                                      |
| Kolor                        | czarny<br>biały                                                                                                          |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                                                                                  |
| Długość (mm)                 | 160                                                                                                                      |
| Szerokość (mm)               | 160                                                                                                                      |
| Wysokość (mm)                | 95                                                                                                                       |
| Średnica (mm)                | 160                                                                                                                      |
| Dodatkowe akcesoria          | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| DłxSxW mm                    | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxW mm                       | 160x95                                                                                                                   |
| Otwór mm                     | Ø 145                                                                                                                    |

## Lista produktów

| OPIS                                                       | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 40° 700mA LED czarna/biała | LI1003629     |
| Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                 |               |
| Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA                     | LI1004062     |
| Do serii Numinos Downlight                                 |               |
| Zasilacz LED 30W 700mA                                     | LI1004065     |
| Zasilacz LED                                               |               |
| Zasilacz LED 15W-40,6W 250/350/500/700mA                   | LI1004070     |
| Zasilacz LED                                               |               |
| NUMINOS L Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty      | LI1004794     |
| NUMINOS L Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty    | LI1004795     |
| NUMINOS L Dyfuzor mleczny W LED IP20                       | LI1004796     |

## Lista produktów

| OPIS                                                                               | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                         |               |
| NUMINOS L Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny                                | LI1004797     |
| Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm czarna<br>Ramka montażowa/gniazdo    | LI1006147     |
| Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm biała<br>Ramka montażowa/gniazdo     | LI1006148     |
| Numinos® L ramka montażowa, kwadratowa 240/150mm czarna<br>Ramka montażowa/gniazdo | LI1006149     |
| Numinos® L ramka montażowa, kwadratowa 240/150mm biała<br>Ramka montażowa/gniazdo  | LI1006150     |