


Dane techniczne dla produktu: LI1003773-

NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED czarna/biała

Wpuszczana oprawa sufitowa

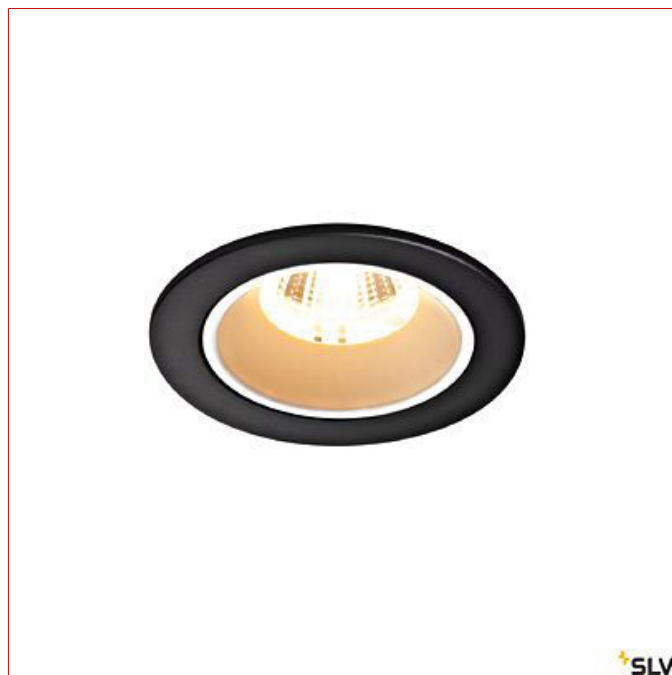

Informacja o produkcie

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	720
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	8,60
Prąd roboczy mA (mA)	250
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Głębokość montażu (mm)	55
Kolor	czarny biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80
Wysokość (mm)	52
Średnica (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
DłxSxW mm	80x80x52
ØxW mm	80x52
Otwór mm	Ø 68

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED czarna/biała	LI1003773
Wpuszczana oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 10W 250mA PHASE	LI1004055
Do serii Numinos Downlight	
Zasilacz LED, 10W 250mA	LI1004058
Do serii Numinos Downlight	
Zasilacz LED 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
Zasilacz LED	
NUMINOS S Dyfuzor eliptyczny	LI1004786
NUMINOS S Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004787
NUMINOS S Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004788

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
NUMINOS S Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny	LI1004789
Numinos® XS ramka montażowa, okrągła 160/70mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006135
Numinos® XS ramka montażowa, okrągła 160/70mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006136
Numinos® XS ramka montażowa, kwadratowa 160/70mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006137
Numinos® XS ramka montażowa, kwadratowa 160/70mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006138