


Dane techniczne dla produktu: LI1003807-

# NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 20° 250mA LED biała/chrom

Wpuszczana oprawa sufitowa

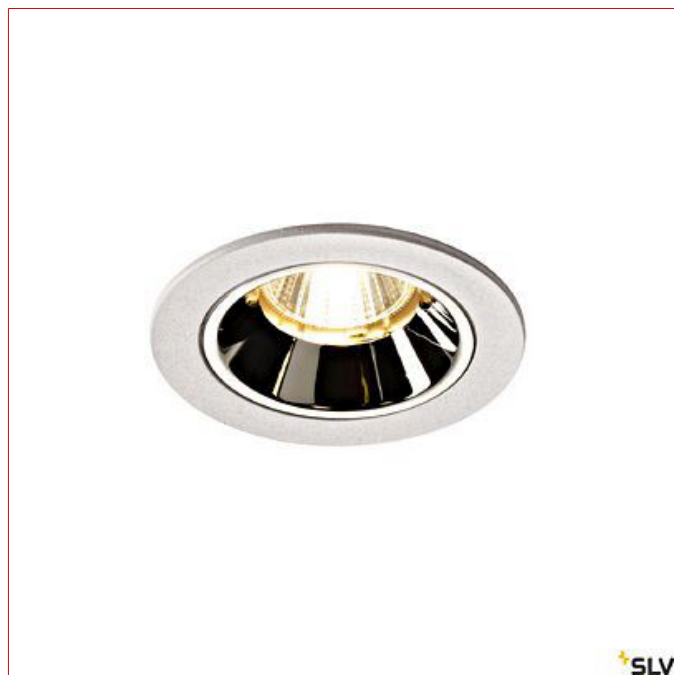

## Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 700 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Dane techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 700                              |
| Barwa światła               | Ciepła biała                     |
| Temperatura barwowa (K)     | 3000                             |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                              |
| Żywotność                   | 50.000h                          |
| Możliwość ściemniania       | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony               | III                              |
| Stopień szczelności         | IP20                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                                                                                      |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                                                                                                      |
| Gniazdo                      | Płytki LED                                                                                                               |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                                                                                                      |
| Moc (W)                      | 8,60                                                                                                                     |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 250                                                                                                                      |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 68                                                                                                                     |
| Głębokość montażu (mm)       | 55                                                                                                                       |
| Kolor                        | biały<br>chrom                                                                                                           |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                                                                                  |
| Długość (mm)                 | 80                                                                                                                       |
| Szerokość (mm)               | 80                                                                                                                       |
| Wysokość (mm)                | 52                                                                                                                       |
| Średnica (mm)                | 80                                                                                                                       |
| Dodatkowe akcesoria          | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| DłxSxW mm                    | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxW mm                       | 80x52                                                                                                                    |
| Otwór mm                     | Ø 68                                                                                                                     |

## Lista produktów

| OPIS                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 20° 250mA LED biała/chrom | LI1003807     |
| Wpuszczana oprawa sufitowa                              |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                              |               |
| Zasilacz LED 10W 250mA PHASE                            | LI1004055     |
| Do serii Numinos Downlight                              |               |
| Zasilacz LED, 10W 250mA                                 | LI1004058     |
| Do serii Numinos Downlight                              |               |
| Zasilacz LED 12-20W 250/350/500/700mA DALI              | LI1004067     |
| Zasilacz LED                                            |               |
| NUMINOS S Dyfuzor eliptyczny                            | LI1004786     |
| NUMINOS S Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty | LI1004787     |
| NUMINOS S Dyfuzor mleczny W LED IP20                    | LI1004788     |

## Lista produktów

| OPIS                                                                               | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                         |               |
| NUMINOS S Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny                                | LI1004789     |
| Numinos® XS ramka montażowa, okrągła 160/70mm czarna<br>Ramka montażowa/gniazdo    | LI1006135     |
| Numinos® XS ramka montażowa, okrągła 160/70mm biała<br>Ramka montażowa/gniazdo     | LI1006136     |
| Numinos® XS ramka montażowa, kwadratowa 160/70mm czarna<br>Ramka montażowa/gniazdo | LI1006137     |
| Numinos® XS ramka montażowa, kwadratowa 160/70mm biała<br>Ramka montażowa/gniazdo  | LI1006138     |