


Dane techniczne dla produktu: LI1003893-

# NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 40° 500mA LED czarna/biała

Wpuszczana oprawa sufitowa

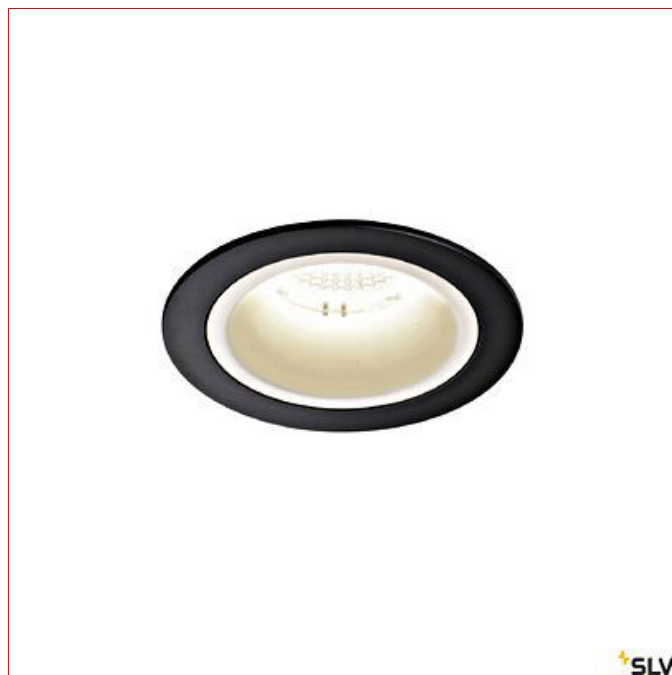

## Informacja o produkcie

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Dane techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 1750                             |
| Barwa światła               | Neutralna biała                  |
| Temperatura barwowa (K)     | 4000                             |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                              |
| Żywotność                   | 50.000h                          |
| Możliwość ściemniania       | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony               | III                              |
| Stopień szczelności         | IP20                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                                                                                      |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                                                                                                      |
| Gniazdo                      | Płytki LED                                                                                                               |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                                                                                                      |
| Moc (W)                      | 17,50                                                                                                                    |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 500                                                                                                                      |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 90                                                                                                                     |
| Głębokość montażu (mm)       | 75                                                                                                                       |
| Kolor                        | czarny<br>biały                                                                                                          |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                                                                                  |
| Długość (mm)                 | 105                                                                                                                      |
| Szerokość (mm)               | 105                                                                                                                      |
| Wysokość (mm)                | 68                                                                                                                       |
| Średnica (mm)                | 105                                                                                                                      |
| Dodatkowe akcesoria          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| DłxSxW mm                    | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxW mm                       | 105x68                                                                                                                   |
| Otwór mm                     | Ø 90                                                                                                                     |

## Lista produktów

| OPIS                                                       | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 40° 500mA LED czarna/biała | LI1003893     |
| Wpuszczana oprawa sufitowa                                 |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                 |               |
| Zasilacz LED 30W 500mA PHASE                               | LI1004054     |
| Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA                     | LI1004064     |
| Zasilacz LED                                               |               |
| Zasilacz LED 15W-40,6W 230/350/500/700mA                   | LI1004069     |
| Zasilacz LED                                               |               |
| NUMINOS M Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty      | LI1004790     |
| NUMINOS M Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty    | LI1004791     |
| NUMINOS M Dyfuzor mleczny W LED IP20                       | LI1004792     |
| NUMINOS M Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny        | LI1004793     |

## Lista produktów

| OPIS                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                              |               |
| Numinos® S ramka montażowa, okrągła 160/100mm czarna    | LI1006139     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® S ramka montażowa, okrągła 160/100mm biała     | LI1006140     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® S ramka montażowa, kwadratowa 160/100mm czarna | LI1006141     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® S ramka montażowa, kwadratowa 160/100mm biała  | LI1006142     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |