


Dane techniczne dla produktu: LI1004011-

NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 20° 1050mA LED czarna/chrom

Wpuszczana oprawa sufitowa

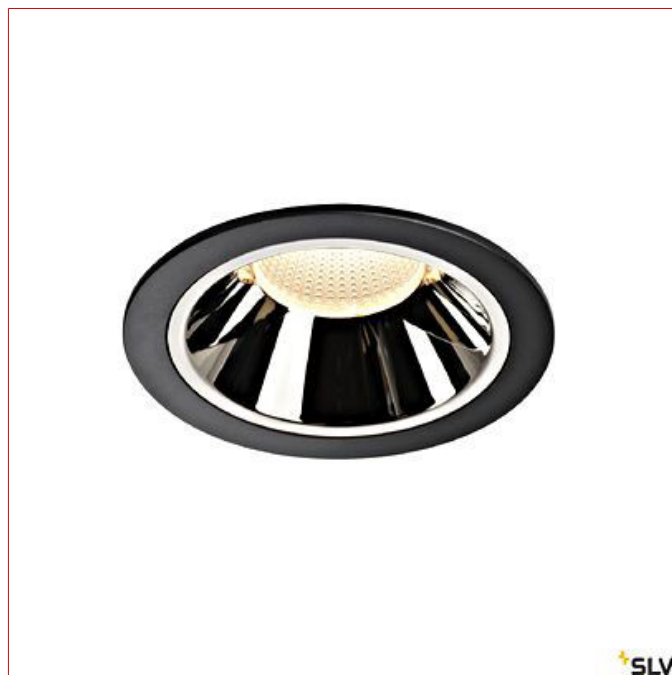

Informacja o produkcie

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3500
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	37,40
Prąd roboczy mA (mA)	1050
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 145
Głębokość montażu (mm)	115
Kolor	czarny chrom
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160
Wysokość (mm)	108
Średnica (mm)	160
Dodatkowe akcesoria	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
DłxSxW mm	160x160x108
ØxW mm	160x108
Otwór mm	Ø 145

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 20° 1050mA LED czarna/chrom	LI1004011
Wpuszczana oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 40W multi mA	LI1004059
Do serii Numinos Downlight	
Zasilacz LED 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
Zasilacz LED	
Zasilacz LED 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
Zasilacz LED	
NUMINOS XL Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004798
NUMINOS XL Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004799
NUMINOS XL Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004800
NUMINOS XL Dyfuzor "plaster miodu" W LED czarny	LI1004801
Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm czarna	LI1006147
Ramka montażowa/gniazdo	