


Dane techniczne dla produktu: LI1008428-

GRIP! M 1~ cylindrical 3000K 20W PHASE 42° brąz / czarny

Spot

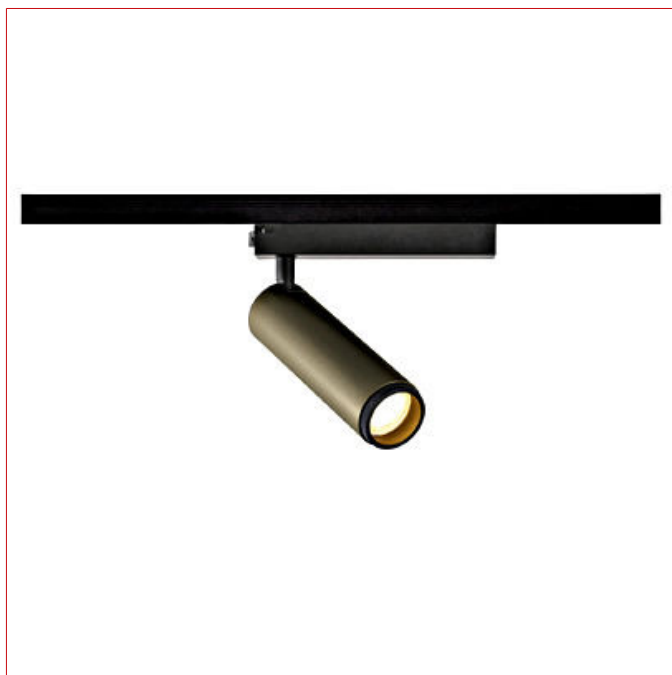

Dane techniczne

Długość (mm)	153,00
Szerokość (mm)	43,00
Wysokość (mm)	82,00
Waga (kg)	0,27
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	czarny brąz
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	42
Współczynnik oślnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	20
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1900
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	153x43x82

OPIS	Nr katalogowy
GRIP! M 1~ cylindrical 3000K 20W PHASE 42° brąz / czarny Spot	LI1008428